

KORALUX

BADHEIZKÖRPER





Katalog KORALUX 02/2024 ersetzt
alle vorangegangenen Ausgaben.

Das neue Werk Korado, a.s. ist heutzutage mit seiner technologischen Ausrüstung und Organisation das modernste Werk für die Produktion von Heizkörpern in Europa.

Seine moderne und sinnreiche Anordnung auf einer Fläche von 30.000 m² ermöglicht bei Bedarf ein weiteres Wachstum der Organisation. Alle Technologien wurden mit höchster Bestrebung, den Umweltschutz sowohl innerhalb des Werkes als auch in seiner Umgebung zu sichern, ausgewählt.

KORADO a.s. verfügt über eine Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001.



info@korado.de
info@korado.at



www.korado.de
www.korado.at



Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová,
Tschechische Republik



KORALUX MAX

Die Badheizkörper KORALUX MAX werden für die höchste Heizleistung des Heizkörpers vorgeschlagen, die durch ihre sinnvolle Konstruktion gewährleistet wird. Die in dieser Produktreihe angebotenen Modelle erfüllen die Forderungen auch der anspruchsvollsten Kunden.



KORALUX COMFORT

Luxuriöse Gestaltung, maximaler Komfort und eine ausgezeichnete Heizleistung. Die Badheizkörper aus dieser Produktreihe bilden eine gewogene Kombination von Funktion und Design. Sie gehören zu den beliebtesten Produkten.



KORALUX CLASSIC

Die beliebtesten Badheizkörper, insbesondere dank des tollen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Erschwinglichkeit für ausgezeichnete Wärmeleistung und Qualität.



MODERNE PRODUKTE MIT HOHER LEISTUNG UND GEPRÜFTER QUALITÄT

KORALUX NEO

KORALUX NEO ist ein moderner seitlich offener Badheizkörper mit unterem Anschluss auf der rechten oder linken Seite mit einem Nabenabstand von 50 mm. Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.



KORALUX EXCLUSIVE

Elegante verchromte Badheizkörper mit luxuriösem Design heben jedes Interieur hervor. Diese Badheizkörper werden mit modernem Mittenanschluss und mit geraden oder gebogenen Rohren angeboten.

KORALUX STANDARD


In dieser Produktreihe finden Sie auch den kleinsten Badheizkörper auf dem Markt. Bei einer Breite von nur 40 cm ist er für kleine Bäder ideal oder als alternativer Heizkörper für eine Kombination mit einer anderen Art der Beheizung - wie zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung - geeignet.






Warmwasserheizung

Alle Badheizkörper KORALUX sind so konzipiert, dass sie auch den höchsten Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Im Falle der Warmwasserheizung wird der Heizkörper an das Heizungssystem angeschlossen. Unser Schwerpunkt liegt nicht nur auf dem Design, sondern auch auf Funktionalität und Vielseitigkeit der Nutzung. Wir bieten eine breite Palette von Anschlussmöglichkeiten, darunter den klassischen Seitenanschluss oder den modernen Mittelanschluss (M-Modelle), der bereits zur Standardausstattung unserer Produkte geworden ist.

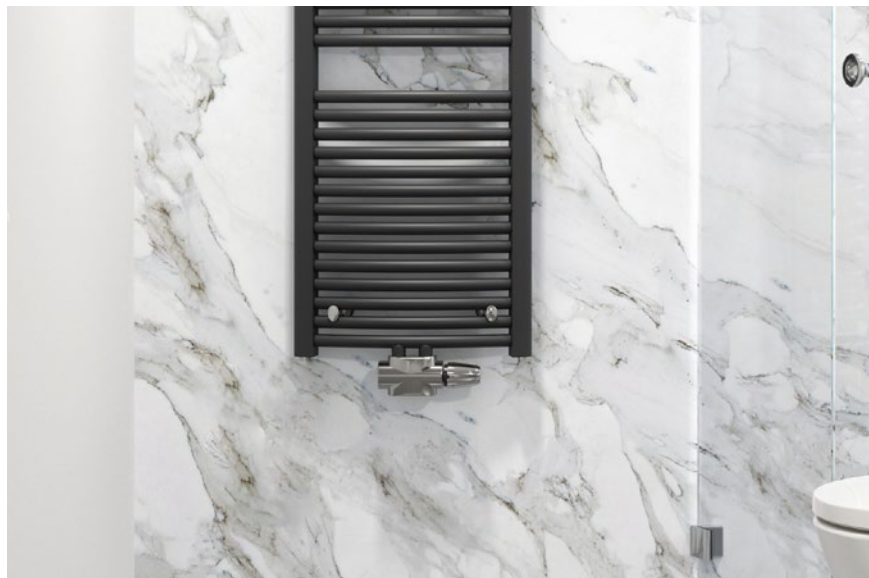


Elektrische Heizung

Elektrische Direkt-Badheizkörper sind mit einem elektrischen Heizstab ausgestattet und werden daher ausschließlich mit Strom betrieben. Wir bieten elektrische Heizstäbe ohne Regler oder für mehr Komfort mit einem Regler, siehe Seite 40.

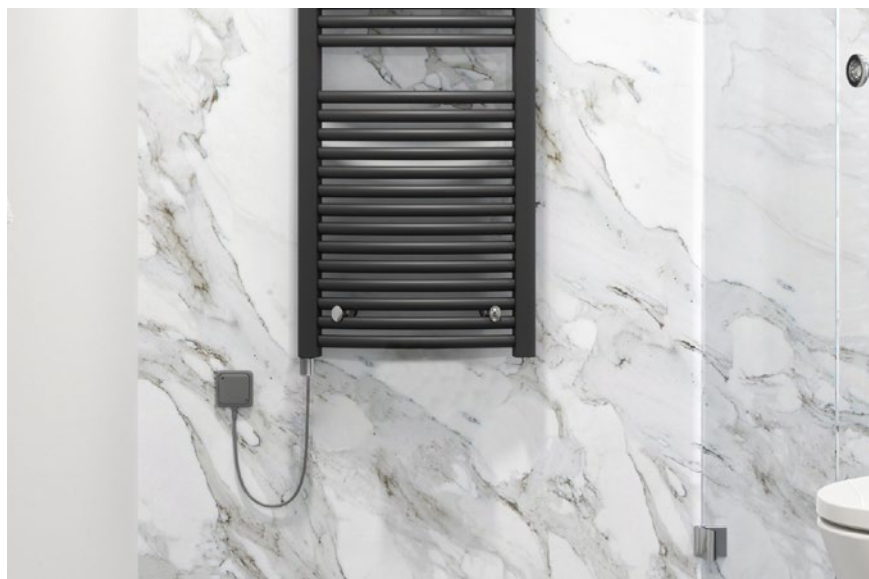

Kombinierte Heizung

Die kombinierte Heizung ermöglicht den Anschluss des Heizkörpers an die Heizungsanlage und wird gleichzeitig durch einen elektrischen Heizstab ergänzt. Der Badheizkörper kann somit unabhängig von der Heizungsanlage arbeiten und dank des elektrischen Heizstabs kann auch in Perioden genutzt werden, in denen die Heizungsanlage nicht in Betrieb ist, z.B. in den Sommermonaten.

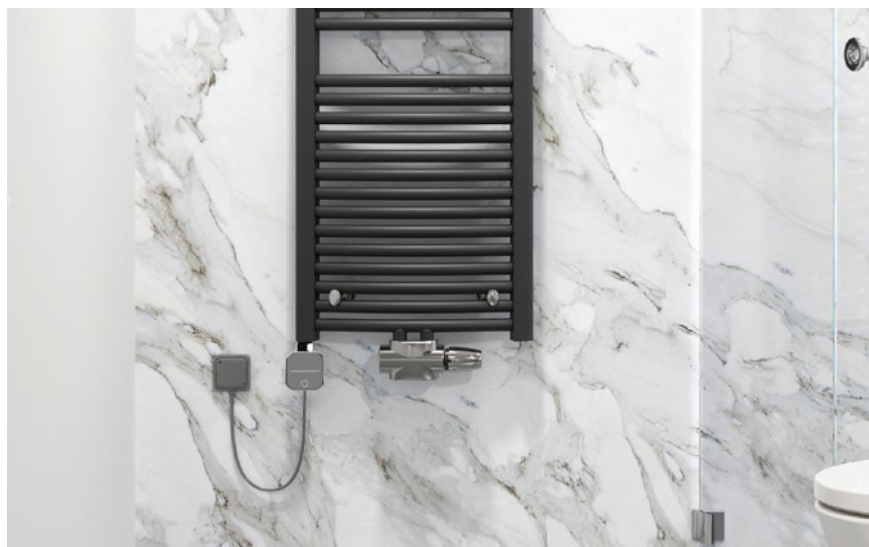

ELEKTRISCHE DIREKT-BADHEIZKÖRPER KORALUX

Verfügbar in drei Varianten:

KORALUX-E

(Ohne integrierten Temperaturregler)

Der elektrische Direkt-Badheizkörper KORALUX-E ist ein zuverlässiges Heizgerät ausgestattet mit einem elektrischen Heizstab ohne Regler. In Kombination mit einer Temperaturregelung oder einem externen Thermostat kann er an einen festen Stromanschluss in der Installationsdose angeschlossen werden. Mit dem Schalterstecker Z-SKV-0008-XY ausgestattet, kann er an eine Steckdose angeschlossen werden (Zubehör siehe Seite 38).



KORALUX-ERH **Neu**

(Mit integriertem Temperaturregler)

Der elektrische Direkt-Badheizkörper KORALUX-ERH ist mit einem elektrischen Heizstab mit elektronischer Oberflächentemperaturregelung ausgestattet. Der Anschluss dieses Heizkörpers ist möglich über die Zuleitung zur Installationsdose, alternativ kann das Kabel durch einen Stecker mit einem Z-SKV-Schalter ergänzt werden. 0008-XY (Zubehör siehe Seite 38).



KORALUX-ERA **Neu**

(Mit integriertem Temperaturregler und Bedienung mittels Bluetooth-Applikation)

Der KORALUX-ERA Direkt-Badheizkörper ist eine High-End Technologie im Bereich der Bad-Direktheizkörper. Der ERA-Regler kann bequem über eine Applikation NEX APP über Bluetooth gesteuert werden, was den Benutzerkomfort erhöht. Der Anschluss dieses Gerätes ist möglich über das Versorgungskabel an die Installationsdose, alternativ kann das Kabel durch einen Stecker mit einem Z-SKV-Schalter ergänzt werden. 0008-XY (Zubehör siehe Seite 38).





KORALUX LINEAR MAX, LINEAR MAX - M	8 - 9
WÄRMELEISTUNGEN LINEAR MAX.....	10 - 11
KORALUX RONDO MAX, RONDO MAX - M	12 - 13
WÄRMELEISTUNGEN RONDO MAX	14 - 15
KORALUX LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M.....	16 - 17
KORALUX RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M.....	18 - 19
WÄRMELEISTUNGEN COMFORT	20 - 21
KORALUX LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M	22 - 23
KORALUX RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M	24 - 25
WÄRMELEISTUNGEN CLASSIC	26 - 27
KORALUX STANDARD	28
WÄRMELEISTUNGEN STANDARD.....	29 - 30
KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M	31
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M.....	32
WÄRMELEISTUNGEN EXCLUSIVE.....	34
KORALUX NEO	35
WÄRMELEISTUNGEN NEO	36
ZUBEHÖR.....	37
KOMBINIERTHE HEIZUNG.....	38 - 39
ELEKTRISCHE DIREKT-BADHEIZKÖRPER KORALUX	40 - 41
ELEKTRISCHE DIREKT-BADHEIZKÖRPER.....	42 - 44
ARMATUR HM	45
ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG	46 - 50
KOMBINIERTHE HEIZUNG - ELEKTRISCHE HEIZSTÄBE Neu	51
SVÚOM PRAG - INFORMATION	52
ALLGEMEINE ANGABEN.....	54
QUALITÄT UND SICHERHEIT, SERVICETÄTIGKEIT	55
FARBPALETTE	56

VORTEILE BEI HEIZKÖRPERN

- langfristige Nutzungsdauer
- präzise Oberflächengestaltung
- hohe Beständigkeit gegen Überdruck
- geringes Wasservolumen
- niedriges Gewicht
- Mehrzweckfunktion der Verpackung
- Qualitätsgarantie für die Produkte und Dienstleistungen durch die ISO 9001


KORALUX LINEAR MAX, LINEAR MAX - M



Technische Angaben

Bauhöhe H	690, 900, 1215, 1495, 1810 mm
Baulänge L	450, 600, 750 mm
Tiefe B	35 mm
Anschlußabstand (KLM)	$h = L - 30$ mm
Anschlußabstand (KLMM)	50 mm
Anschlußgewinde (KLM)	4 x G 1/2" Innengewinde
Anschlußgewinde (KLMM)	6 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl (KLM)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Durchflusszahl (KLMM)	$A_T = 9,3 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient (KLM)	$\xi_T = 1,8$
Widerstandskoeffizient (KLMM)	$\xi_T = 9,3$

Befestigung

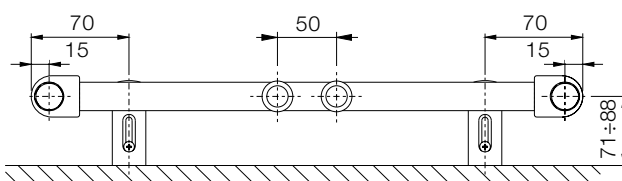


Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.

Konstruktion


KORALUX LINEAR MAX (KLM) ist ein Badheizkörper mit einem **Anschluss von unten nach unten** mit einem Anschlussabstand h , der von seiner Länge L abgeleitet ist. Die Konstruktion des Körpers ermöglicht ebenfalls einen **beidseitigen Anschluss von oben nach unten**.

KORALUX LINEAR MAX - M (KLMM) ist ein Badheizkörper, der für einen **unteren Mittenanschluss** mit einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.


Stahlrohre Ø 24 mm
Stahlprofil 41 × 35 mm



Anschlussart an das Heizsystem KORALUX LINEAR MAX

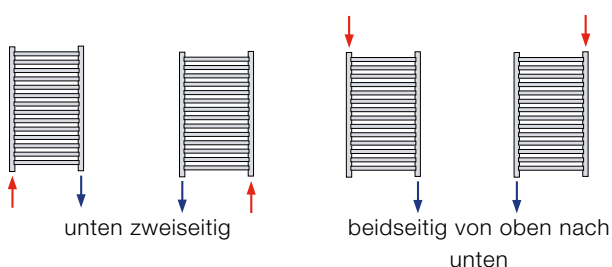


Anschlussart an das Heizsystem KORALUX LINEAR MAX - M




Bestellinformationen finden Sie auf Seite 46.

* Bei Mittenanschluss ist es möglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die HM-Armatur wird inklusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 45).

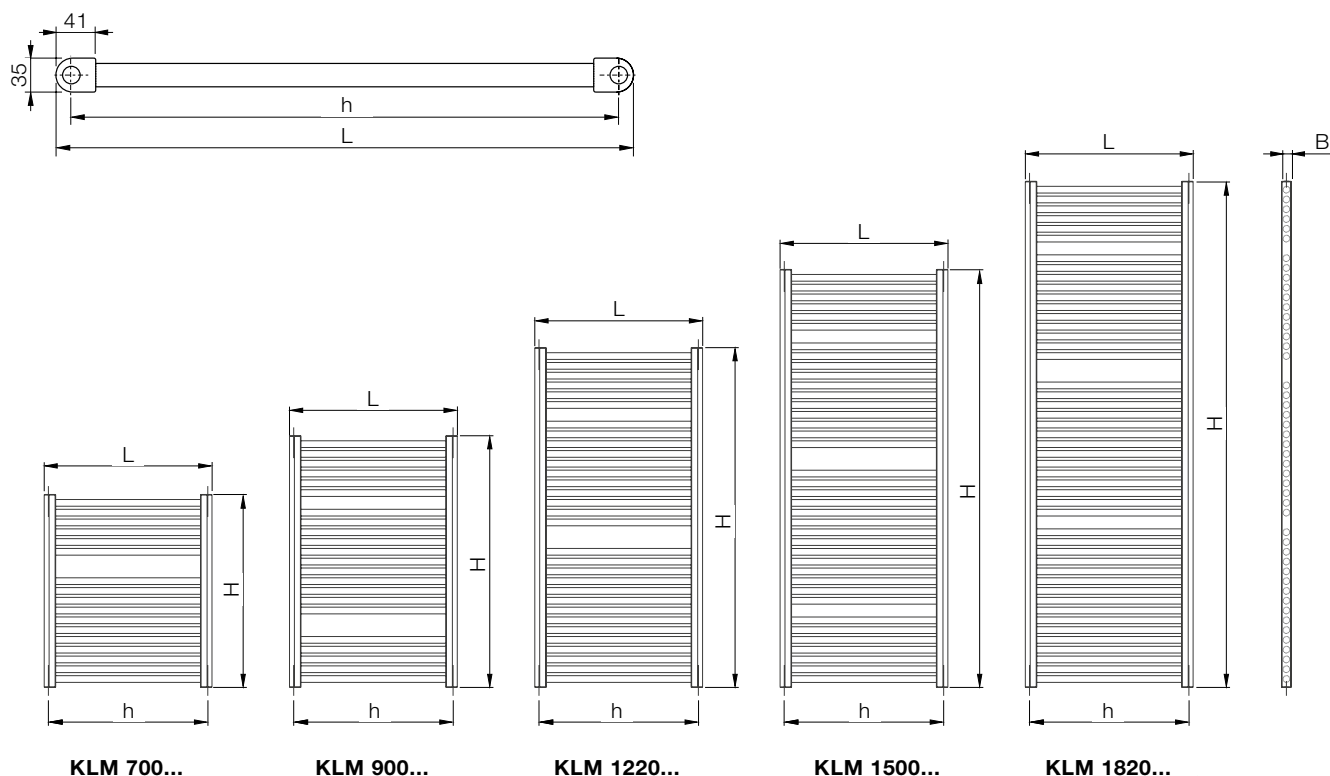

KORALUX LINEAR MAX - M

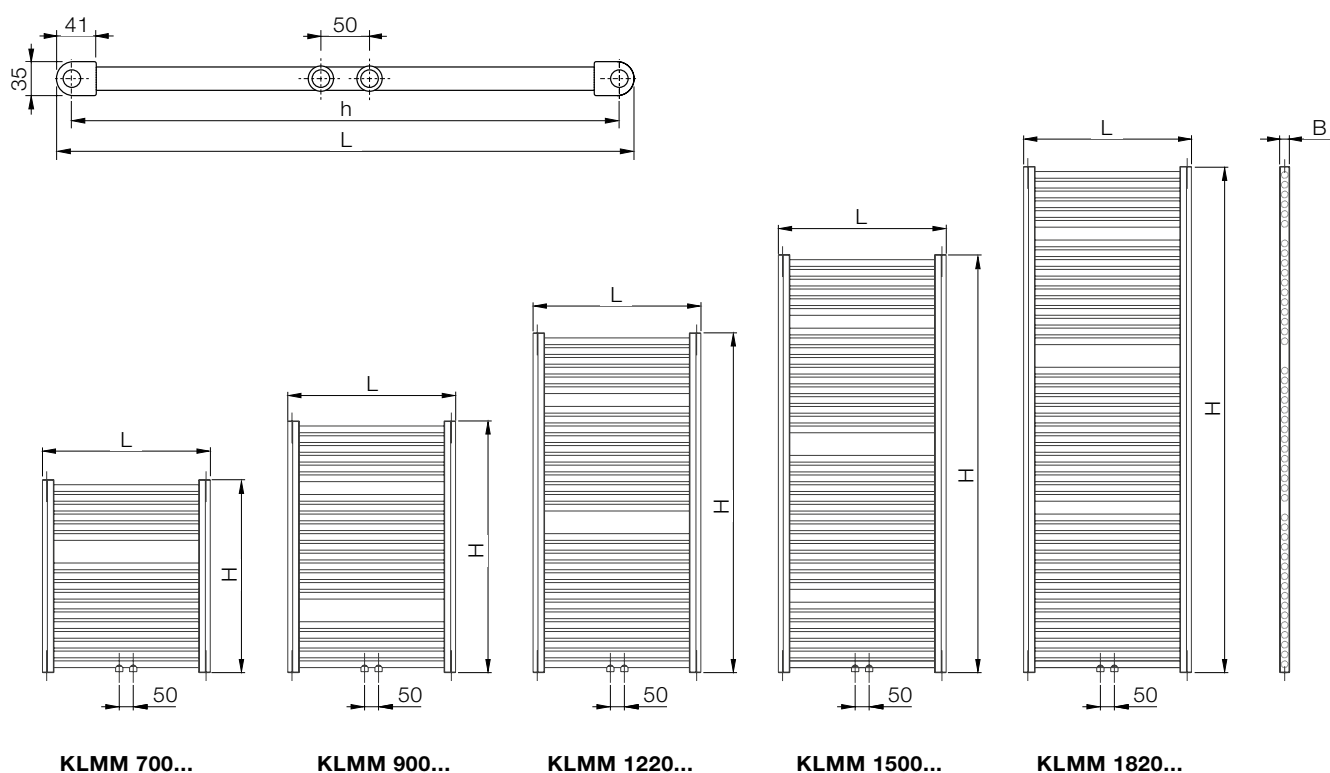

KORALUX LINEAR MAX, LINEAR MAX - M

WÄRMELEISTUNGEN Q [W]
GEMÄSS EN 442

GRUNDLEGENDE
TECHNISCHE PARAMETER



Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t ₁ [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser- -Inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KLM 700.450 KLMM 700.450	690	450	420 50	75/65	360	336	320	304	289	320	1,2363	5,8	3,9	300	300
				70/55	300	277	262	247	232						
				55/45	206	184	170	156	143						
KLM 700.600 KLMM 700.600	690	600	570 50	75/65	475	443	422	401	380	422	1,2476	7,3	4,9	400	400
				70/55	396	365	345	324	305						
				55/45	270	242	223	205	187						
KLM 700.750 KLMM 700.750	690	750	720 50	75/65	591	551	524	498	472	524	1,2588	8,8	5,8	500	500
				70/55	491	453	427	402	377						
				55/45	334	299	275	253	230						
KLM 900.450 KLMM 900.450	900	450	420 50	75/65	463	432	411	391	370	411	1,2465	7,5	5,1	300	400
				70/55	386	355	336	316	297						
				55/45	263	236	217	200	182						
KLM 900.600 KLMM 900.600	900	600	570 50	75/65	612	570	543	516	489	543	1,2560	9,4	6,3	500	500
				70/55	509	469	443	417	391						
				55/45	347	310	286	262	239						
KLM 900.750 KLMM 900.750	900	750	720 50	75/65	759	707	673	639	606	673	1,2655	11,3	7,6	600	600
				70/55	631	581	548	515	483						
				55/45	429	383	353	323	294						
KLM 1220.450 KLMM 1220.450	1215	450	420 50	75/65	628	585	557	529	501	557	1,2627	10,4	7,0	500	500
				70/55	522	481	454	427	400						
				55/45	355	317	292	268	244						
KLM 1220.600 KLMM 1220.600	1215	600	570 50	75/65	831	774	736	699	662	736	1,2695	13,0	8,8	700	600
				70/55	690	635	599	563	528						
				55/45	468	418	385	353	321						
KLM 1220.750 KLMM 1220.750	1215	750	720 50	75/65	1031	960	913	867	821	913	1,2762	15,7	10,6	800	800
				70/55	855	787	742	698	654						
				55/45	579	517	476	436	396						
KLM 1500.450 KLMM 1500.450	1495	450	420 50	75/65	774	721	686	651	617	686	1,2689	12,7	8,6	600	600
				70/55	643	592	558	525	492						
				55/45	436	389	359	329	299						
KLM 1500.600 KLMM 1500.600	1495	600	570 50	75/65	1022	952	906	860	815	906	1,2647	15,9	10,8	800	800
				70/55	849	782	738	694	651						
				55/45	577	515	475	435	396						
KLM 1500.750 KLMM 1500.750	1495	750	720 50	75/65	1267	1181	1124	1068	1012	1124	1,2604	19,2	13,0	1000	1000
				70/55	1054	970	916	862	809						
				55/45	717	640	590	541	493						
KLM 1820.450 KLMM 1820.450	1810	450	420 50	75/65	941	876	833	791	749	833	1,2760	15,5	10,6	700	800
				70/55	780	718	677	637	597						
				55/45	528	471	434	397	362						
KLM 1820.600 KLMM 1820.600	1810	600	570 50	75/65	1241	1157	1101	1046	991	1101	1,2592	19,6	13,3	1000	1000
				70/55	1032	951	897	844	792						
				55/45	703	628	579	531	483						
KLM 1820.750 KLMM 1820.750	1810	750	720 50	75/65	1539	1435	1367	1299	1232	1367	1,2424	23,6	15,9	1200	1200
				70/55	1283	1183	1117	1052	988						
				55/45	878	785	725	665	607						

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung, [siehe Seite 38](#)

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$

K _T	a	b	c ₀	c ₁
9,84220 x 10 ⁻⁶	0,9681392	0,9869175	1,2540313	3,58067 x 10 ⁻⁶

Die genannten Werte der Wärmeleistungen gelten für die angezeigten Anschlusstypen der Heizkörper.



Q für andere Temperaturen: [LINEAR MAX](#), [LINEAR MAX - M](#)

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.



WÄRMELEISTUNGEN Q [W] GEMÄSS EN 442


GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t ₁ [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser- inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KLM 700.450	690	450	420	75/65	385	359	341	324	307	341	1,2765	5,8	3,9	300	300
				70/55	319	294	277	261	244						
				55/45	216	193	178	163	148						
KLM 700.600	690	600	570	75/65	512	477	454	431	409	454	1,2651	7,3	4,9	400	400
				70/55	425	392	370	348	326						
				55/45	289	258	238	218	199						
KLM 700.750	690	750	720	75/65	639	596	567	539	511	567	1,2537	8,8	5,8	500	500
				70/55	532	490	462	435	409						
				55/45	363	324	299	274	250						
KLM 900.450	900	450	420	75/65	493	458	436	414	392	436	1,2816	7,5	5,1	300	400
				70/55	408	376	354	333	312						
				55/45	276	246	227	207	189						
KLM 900.600	900	600	570	75/65	655	610	580	551	522	580	1,2694	9,4	6,3	500	500
				70/55	543	500	472	444	416						
				55/45	369	329	303	278	253						
KLM 900.750	900	750	720	75/65	817	762	725	689	653	725	1,2572	11,3	7,6	600	600
				70/55	680	626	591	556	522						
				55/45	463	414	381	350	319						
KLM 1220.450	1215	450	420	75/65	669	623	592	562	532	592	1,2896	10,4	7,0	500	500
				70/55	554	509	480	451	423						
				55/45	374	333	306	280	255						
KLM 1220.600	1215	600	570	75/65	891	829	789	749	709	789	1,2762	13,0	8,8	700	600
				70/55	739	680	641	603	565						
				55/45	500	446	411	376	342						
KLM 1220.750	1215	750	720	75/65	1111	1035	985	936	887	985	1,2627	15,7	10,6	800	800
				70/55	923	850	802	755	708						
				55/45	628	561	517	474	431						
KLM 1500.450	1495	450	420	75/65	832	773	735	697	660	735	1,2967	12,7	8,6	600	600
				70/55	688	632	595	559	524						
				55/45	463	412	379	347	315						
KLM 1500.600	1495	600	570	75/65	1106	1029	979	929	880	979	1,2821	15,9	10,8	800	800
				70/55	917	843	795	747	700						
				55/45	620	552	509	466	423						
KLM 1500.750	1495	750	720	75/65	1379	1284	1222	1160	1099	1222	1,2676	19,2	13,0	1000	1000
				70/55	1145	1054	994	936	877						
				55/45	778	694	640	586	533						
KLM 1820.450	1810	450	420	75/65	1026	954	906	859	813	906	1,3048	15,5	10,6	700	800
				70/55	847	778	733	688	644						
				55/45	569	506	465	425	386						
KLM 1820.600	1810	600	570	75/65	1364	1269	1206	1144	1083	1206	1,2890	19,6	13,3	1000	1000
				70/55	1129	1038	978	919	861						
				55/45	762	678	624	571	519						
KLM 1820.750	1810	750	720	75/65	1701	1584	1507	1431	1355	1507	1,2731	23,6	15,9	1200	1200
				70/55	1412	1299	1225	1152	1080						
				55/45	957	854	786	720	655						

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung, [siehe Seite 38](#)

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,79486 x 10 ⁻⁵	0,9970127	0,8795569	1,2322031	3,12713 x 10 ⁻⁵

Die genannten Werte der Wärmeleistungen gelten für die angezeigten Anschlusstypen der Heizkörper.

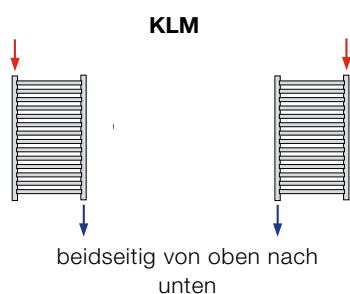

Q für andere Temperaturen: [LINEAR MAX](#)

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

KORALUX RONDO MAX, RONDO MAX - M




Konstruktion

KORALUX RONDO MAX (KRM) ist ein Badheizkörper mit einem **Anschluss von unten nach unten mit** einem Anschlussabstand **h**, der von seiner Länge **L** abgeleitet ist. Die Konstruktion des Körpers ermöglicht ebenfalls einen **beidseitigen Anschluss von oben nach unten**.

KORALUX RONDO MAX - M (KRMM) ist ein Badheizkörper, der für einen **unteren Mittenanschluss** mit einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.

Stahlrohre Ø 24 mm
Stahlprofil 41 x 35 mm

Anschlussart an das Heizsystem KORALUX RONDO MAX

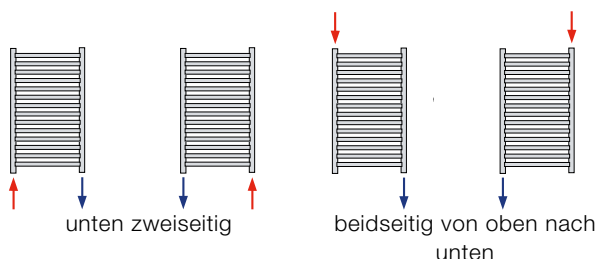


Bestellinformationen finden Sie auf Seite 46.

Technische Angaben


Bauhöhe H	690, 900, 1215, 1495, 1810 mm
Baulänge L	445, 595, 745 mm
Tiefe B	59, 65, 69 mm
Anschlußabstand (KRM)	$h = L - 30 \text{ mm}$
Anschlußabstand (KRMM)	50 mm
Anschlußgewinde (KRM)	4 x G 1/2" Innengewinde
Anschlußgewinde (KRMM)	6 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl (KRM)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Durchflusszahl (KRMM)	$A_T = 9,3 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient (KRM)	$\xi_T = 1,8$
Widerstandskoeffizient (KRMM)	$\xi_T = 9,3$

Befestigung

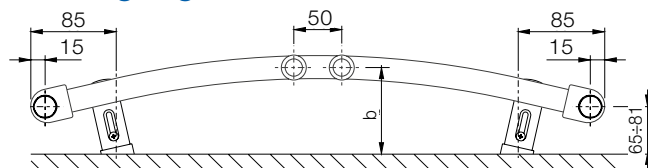


L [mm]	445	595	745
b [mm]	94 ÷ 110	100 ÷ 116	104 ÷ 120

Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.




Anschlussart an das Heizsystem KORALUX RONDO MAX - M




* Bei Mittenanschluss ist es möglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die HM-Armatur wird inclusive Thermostatkopf geliefert. (Siehe Seite 45).

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

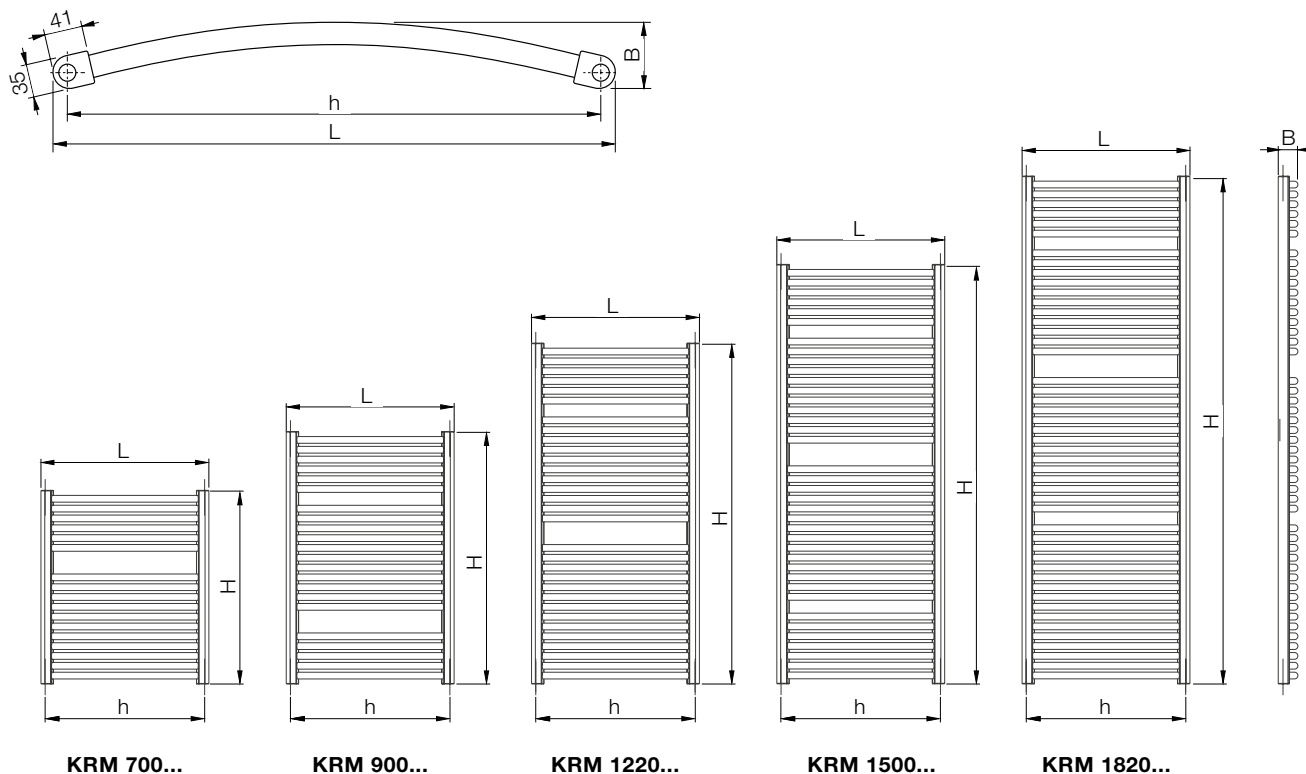

KORALUX RONDO MAX - M

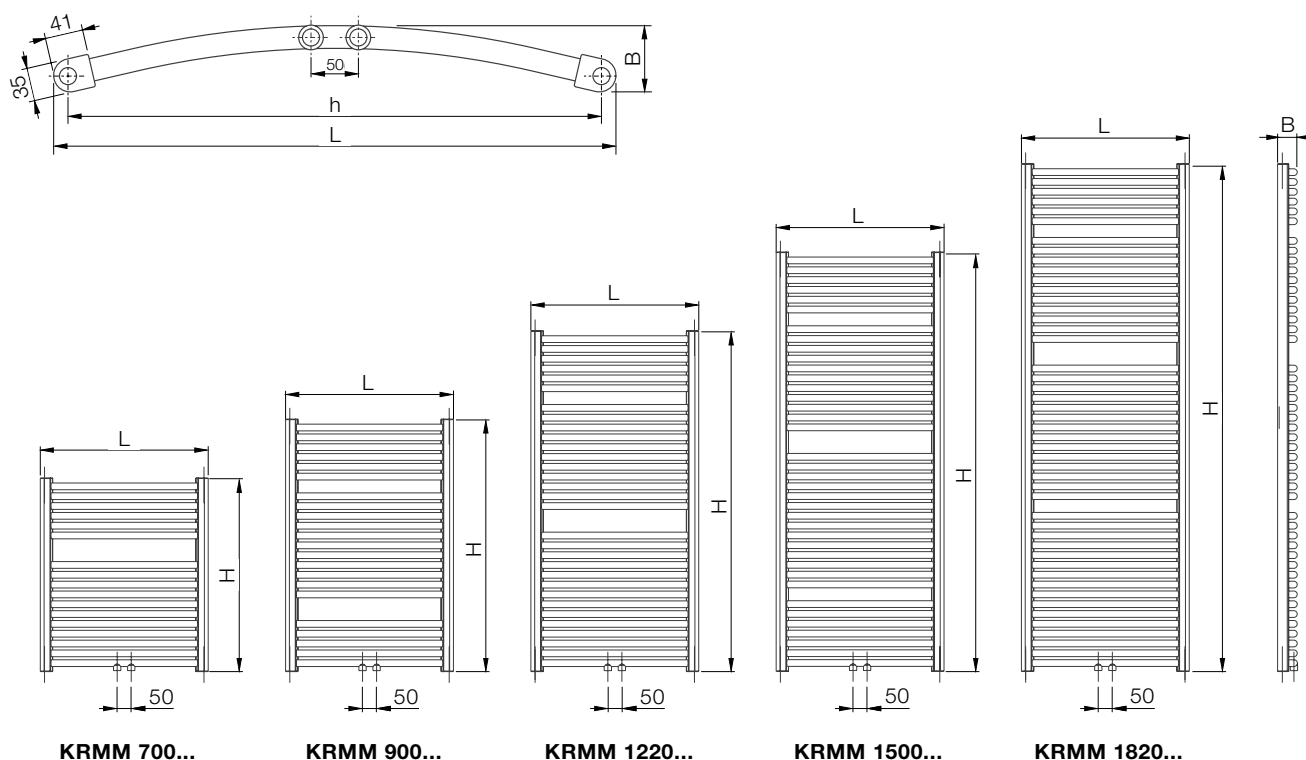

KORALUX RONDO MAX, RONDO MAX - M

WÄRMELEISTUNGEN Q [W]
GEMÄSS EN 442



GRUNDLEGENDE
TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t ₁ [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser- -Inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KRM 700.450 KRMM 700.450	690	445	415 50	75/65 70/55 55/45	377 314 216	352 290 193	335 274 179	319 258 164	302 243 150	335	1,2322	5,8	3,9	300	300
KRM 700.600 KRMM 700.600	690	595	565 50	75/65 70/55 55/45	499 417 287	466 385 257	444 364 237	422 343 218	401 322 199	444	1,2279	7,3	4,9	400	400
KRM 700.750 KRMM 700.750	690	745	715 50	75/65 70/55 55/45	621 519 357	580 480 320	553 453 296	526 427 272	499 402 248	553	1,2235	8,8	5,8	500	500
KRM 900.450 KRMM 900.450	900	445	415 50	75/65 70/55 55/45	486 406 278	453 374 249	432 354 230	411 333 211	390 313 193	432	1,2336	7,5	5,1	300	400
KRM 900.600 KRMM 900.600	900	595	565 50	75/65 70/55 55/45	646 539 370	602 497 331	574 470 306	546 443 281	518 416 256	574	1,2343	9,4	6,3	500	500
KRM 900.750 KRMM 900.750	900	745	715 50	75/65 70/55 55/45	803 670 460	749 618 411	714 584 380	679 550 349	644 517 318	714	1,2350	11,3	7,6	600	600
KRM 1220.450 KRMM 1220.450	1215	445	415 50	75/65 70/55 55/45	663 553 379	618 510 339	589 482 313	560 454 288	531 426 263	589	1,2357	10,4	7,0	500	500
KRM 1220.600 KRMM 1220.600	1215	595	565 50	75/65 70/55 55/45	879 733 501	820 676 448	781 638 414	742 601 380	704 564 346	781	1,2446	13,0	8,8	700	600
KRM 1220.750 KRMM 1220.750	1215	745	715 50	75/65 70/55 55/45	1096 912 622	1022 841 556	973 794 513	924 747 470	876 701 429	973	1,2534	15,7	10,6	800	800
KRM 1500.450 KRMM 1500.450	1495	445	415 50	75/65 70/55 55/45	816 680 466	761 628 417	725 593 385	689 559 354	654 525 323	725	1,2376	12,7	8,6	600	600
KRM 1500.600 KRMM 1500.600	1495	595	565 50	75/65 70/55 55/45	1083 903 619	1010 833 554	962 787 511	915 741 469	868 696 428	962	1,2384	15,9	10,8	800	800
KRM 1500.750 KRMM 1500.750	1495	745	715 50	75/65 70/55 55/45	1347 1123 769	1257 1036 689	1197 979 636	1138 922 584	1079 866 532	1197	1,2392	19,2	13,0	1000	1000
KRM 1820.450 KRMM 1820.450	1810	445	415 50	75/65 70/55 55/45	989 825 565	923 761 505	879 719 467	836 677 428	793 636 391	879	1,2398	15,5	10,6	700	800
KRM 1820.600 KRMM 1820.600	1810	595	565 50	75/65 70/55 55/45	1311 1095 752	1224 1010 673	1166 955 622	1109 900 571	1052 845 521	1166	1,2314	19,6	13,3	1000	1000
KRM 1820.750 KRMM 1820.750	1810	745	715 50	75/65 70/55 55/45	1631 1364 939	1523 1259 841	1452 1190 777	1381 1122 715	1311 1055 653	1452	1,2229	23,6	15,9	1200	1200

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung, [siehe Seite 38](#)

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	7,05757 x 10 ⁻⁶	0,9827370	1,0420520	1,2429590	-6,77537 x 10 ⁻⁶

Die genannten Werte der Wärmeleistungen gelten für die angezeigten Anschlusstypen der Heizkörper.



Q für andere Temperaturen: [☞ RONDO MAX](#), [☞ RONDO MAX - M](#)

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

WÄRMELEISTUNGEN Q [W] GEMÄSS EN 442


GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t ₁ [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser- -inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KRM 700.450	690	445	415	75/65	407	379	361	343	325	361	1,2660	5,8	3,9	300	300
				70/55	338	311	294	276	259						
				55/45	230	205	189	173	158						
KRM 700.600	690	595	565	75/65	541	504	480	456	432	480	1,2554	7,3	4,9	400	400
				70/55	450	415	391	368	346						
				55/45	307	274	253	232	211						
KRM 700.750	690	745	715	75/65	674	629	599	569	540	599	1,2448	8,8	5,8	500	500
				70/55	562	518	489	461	433						
				55/45	384	344	317	291	265						
KRM 900.450	900	445	415	75/65	521	486	462	439	416	462	1,2674	7,5	5,1	300	400
				70/55	433	399	376	354	332						
				55/45	294	262	242	222	202						
KRM 900.600	900	595	565	75/65	692	645	614	583	553	614	1,2568	9,4	6,3	500	500
				70/55	576	530	501	471	442						
				55/45	392	350	323	296	270						
KRM 900.750	900	745	715	75/65	864	805	767	729	691	767	1,2462	11,3	7,6	600	600
				70/55	720	663	626	590	554						
				55/45	492	440	406	372	340						
KRM 1220.450	1215	445	415	75/65	705	657	625	593	562	625	1,2697	10,4	7,0	500	500
				70/55	586	539	508	478	448						
				55/45	397	355	327	299	272						
KRM 1220.600	1215	595	565	75/65	938	874	832	790	749	832	1,2591	13,0	8,8	700	600
				70/55	780	718	678	638	599						
				55/45	531	474	437	401	365						
KRM 1220.750	1215	745	715	75/65	1169	1090	1038	986	935	1038	1,2485	15,7	10,6	800	800
				70/55	974	897	847	798	749						
				55/45	665	595	549	503	459						
KRM 1500.450	1495	445	415	75/65	870	810	771	732	693	771	1,2717	12,7	8,6	600	600
				70/55	722	665	627	590	553						
				55/45	490	437	403	369	336						
KRM 1500.600	1495	595	565	75/65	1157	1078	1026	975	924	1026	1,2611	15,9	10,8	800	800
				70/55	962	886	836	787	738						
				55/45	654	584	539	494	450						
KRM 1500.750	1495	745	715	75/65	1442	1344	1280	1216	1153	1280	1,2505	19,2	13,0	1000	1000
				70/55	1200	1106	1045	983	923						
				55/45	819	733	676	620	565						
KRM 1820.450	1810	445	415	75/65	1064	990	942	894	847	942	1,2740	15,5	10,6	700	800
				70/55	882	812	766	720	675						
				55/45	598	533	491	450	409						
KRM 1820.600	1810	595	565	75/65	1413	1317	1253	1190	1128	1253	1,2634	19,6	13,3	1000	1000
				70/55	1174	1081	1020	960	901						
				55/45	798	713	657	602	548						
KRM 1820.750	1810	745	715	75/65	1762	1643	1564	1486	1409	1564	1,2528	23,6	15,9	1200	1200
				70/55	1467	1352	1276	1201	1127						
				55/45	1000	894	825	756	689						

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung, [siehe Seite 38](#)

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,48816 x 10 ⁻⁵	0,9921830	0,9269310	1,2332500	1,67629 x 10 ⁻⁵

Die genannten Werte der Wärmeleistungen gelten für die angezeigten Anschlusstypen der Heizkörper.

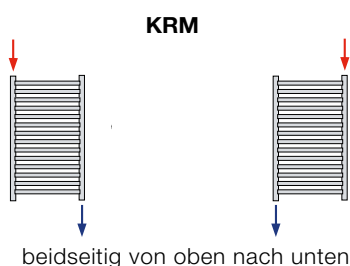

Q für andere Temperaturen: [siehe RONDO MAX](#)

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

KORALUX LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M



Technische Angaben

Bauhöhe H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Baulänge L	450, 500, 600, 750 mm
Tiefe B	35 mm
Anschlußabstand (KLT)	$h = L - 30 \text{ mm}$
Anschlußabstand (KLTM)	50 mm
Anschlußgewinde (KLT)	4 x G 1/2" Innengewinde
Anschlußgewinde (KLTM)	6 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl (KLT)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Durchflusszahl (KLTM)	$A_T = 9,3 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient (KLT)	$\xi_T = 1,8$
Widerstandskoeffizient (KLTM)	$\xi_T = 9,3$


Konstruktion

KORALUX LINEAR COMFORT (KLT) ist ein Badheizkörper mit einem **Anschluss von unten nach unten** mit einem Anschlussabstand **h**, der von seiner Länge **L** abgeleitet ist. Die Konstruktion des Körpers ermöglicht ebenfalls einen **beidseitigen Anschluss von oben nach unten**.


KORALUX LINEAR COMFORT - M (KLTM) ist ein Badheizkörper, der für einen **unteren Mittenanschluss** mit einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.

Stahlrohre Ø 24 mm
Stahlprofil 41 x 35 mm


Befestigung

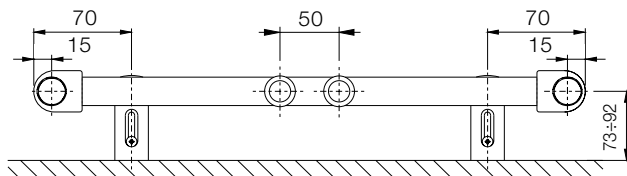

Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.




Anschlussart an das Heizsystem KORALUX LINEAR COMFORT

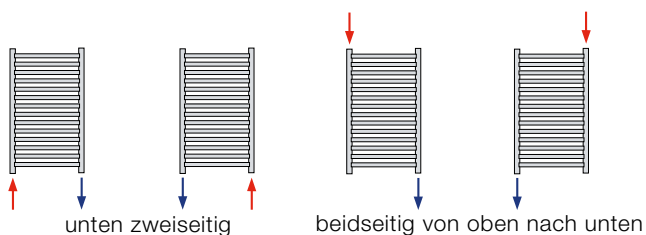


Bestellinformationen finden Sie auf Seite 46.

Anschlussart an das Heizsystem KORALUX LINEAR COMFORT - M




* Bei Mittenanschluss ist es möglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die HM-Armatur wird inklusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 45).

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

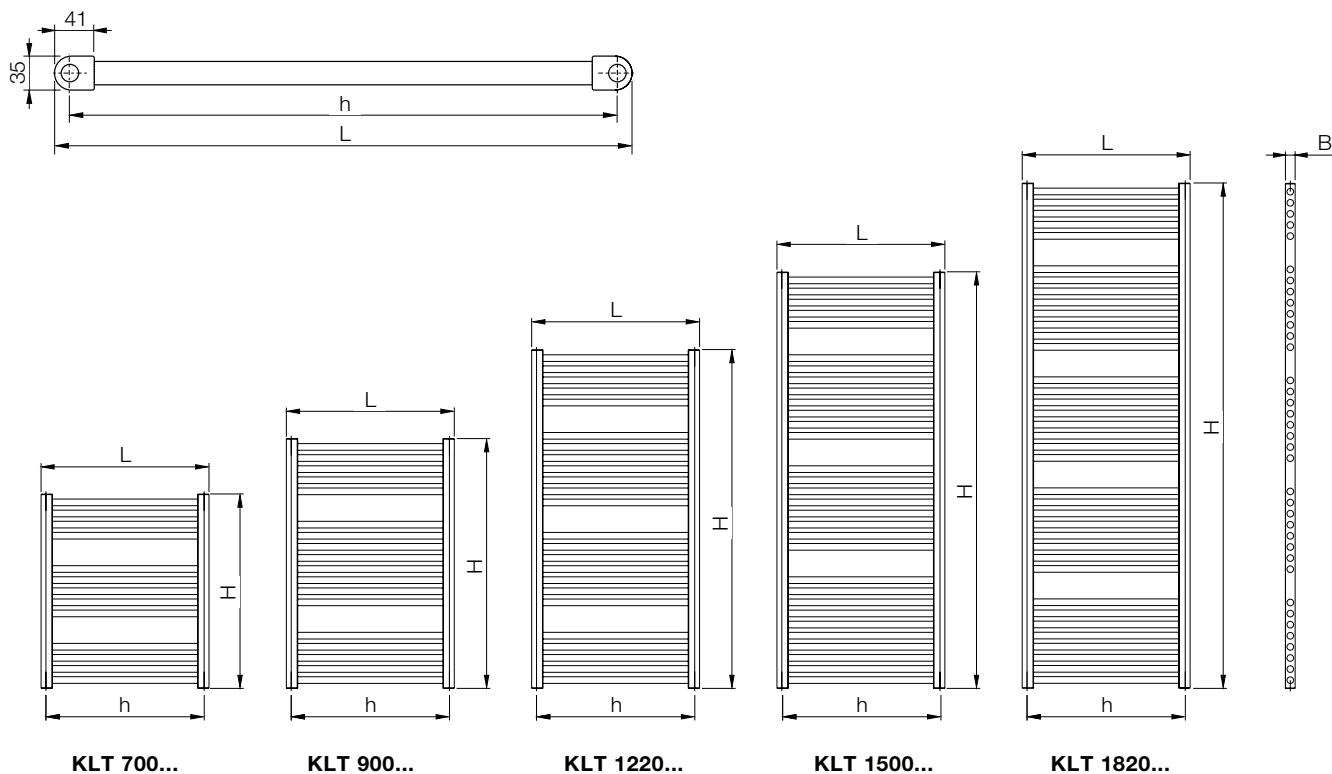

KORALUX LINEAR COMFORT - M

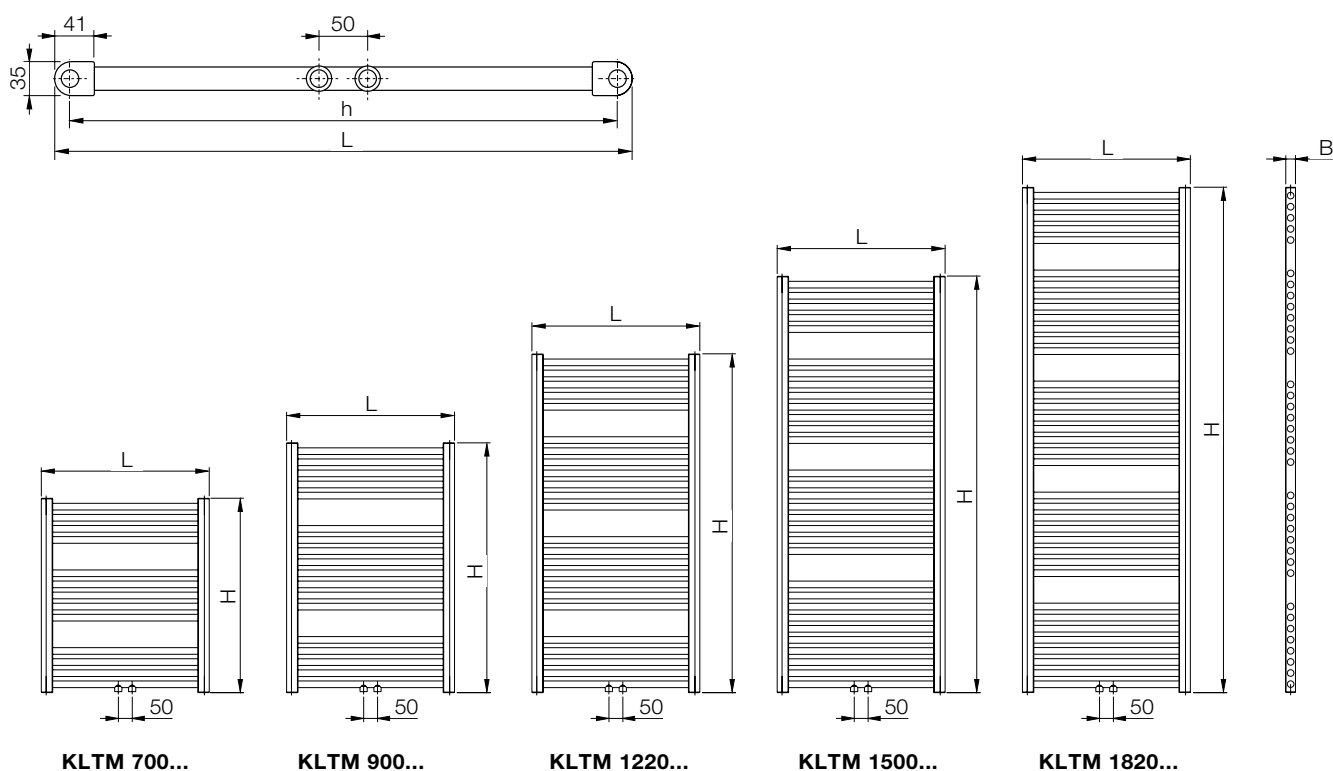

KORALUX RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M




Konstruktion

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) ist ein Badheizkörper mit einem **Anschluss von unten nach unten** mit einem Anschlussabstand **h**, der von seiner Länge **L** abgeleitet ist. Die Konstruktion des Körpers ermöglicht ebenfalls einen **beidseitigen Anschluss von oben nach unten**.

KORALUX RONDO COMFORT - M (KRTM) ist ein Badheizkörper, der für einen **unteren Mittenanschluss** mit einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.

Stahlrohre Ø 24 mm
Stahlprofil 41 × 35 mm

Anschlussart an das Heizsystem KORALUX RONDO COMFORT

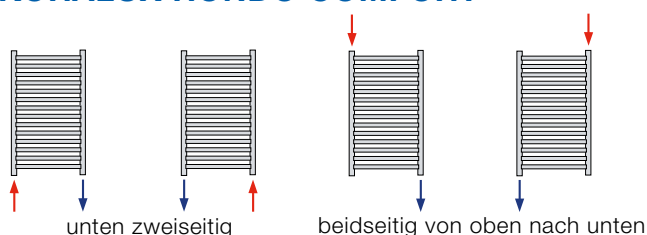


Bestellinformationen finden Sie auf Seite 46.

Technische Angaben


Bauhöhe H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Baulänge L	445, 495, 595, 745 mm
Tiefe B	59, 59, 66, 70 mm
Anschlussabstand (KRT)	$h = L - 30 \text{ mm}$
Anschlussabstand (KRTM)	50 mm
Anschlußgewinde (KRT)	4 x G 1/2" Innengewinde
Anschlußgewinde (KRTM)	6 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl (KRT)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Durchflusszahl (KRTM)	$A_T = 9,3 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient (KRT)	$\xi_T = 1,8$
Widerstandskoeffizient (KRTM)	$\xi_T = 9,3$

Befestigung

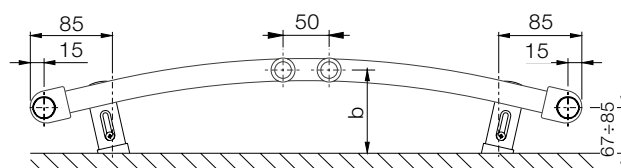


L [mm]	445	495	595	745
b [mm]	96 ÷ 114	96 ÷ 114	103 ÷ 121	104 ÷ 122

Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.




Anschlussart an das Heizsystem KORALUX RONDO COMFORT - M

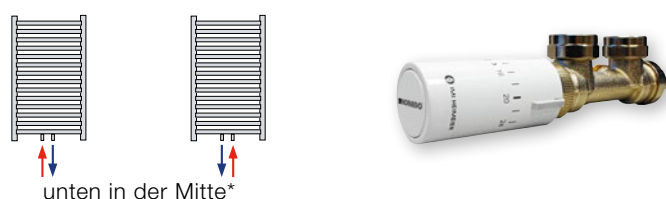


* Bei Mittenanschluss ist es möglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die HM-Armatur wird inclusive Thermostatkopf geliefert. (Siehe Seite 45).

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

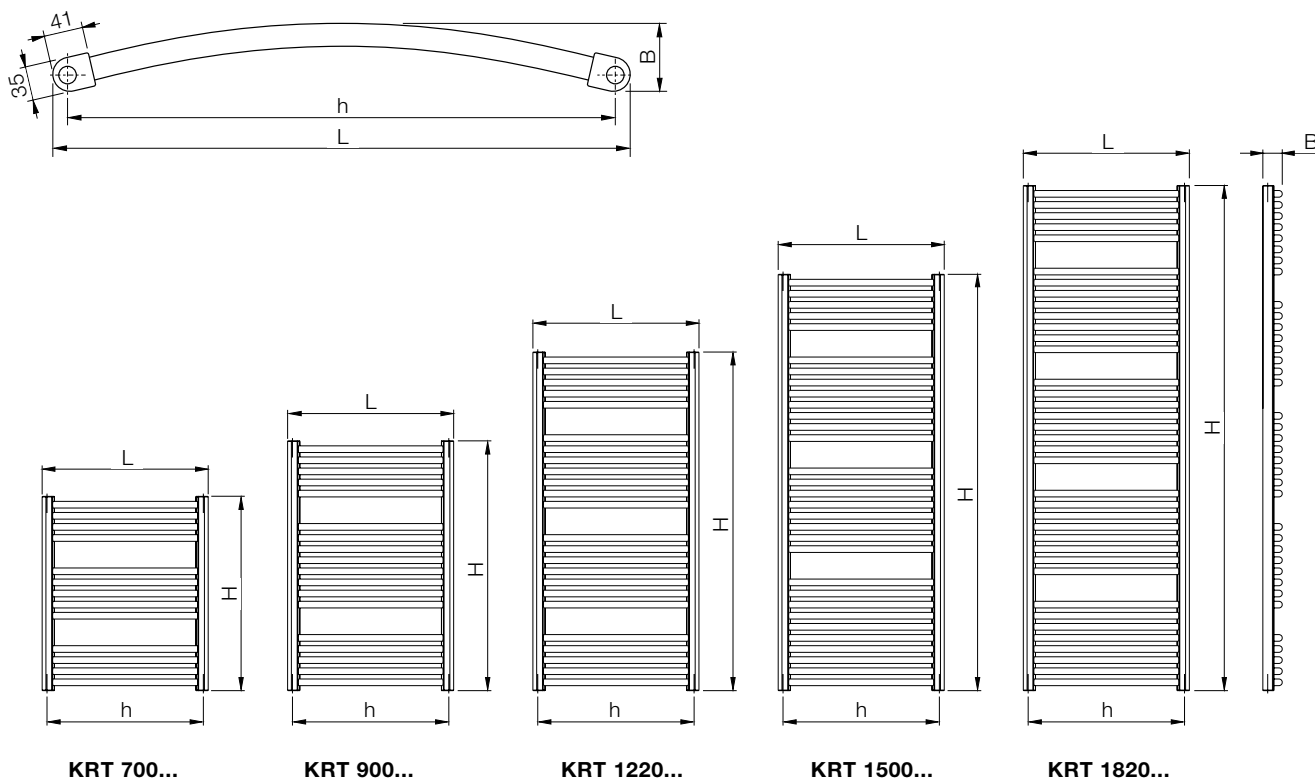

KORALUX RONDO COMFORT - M

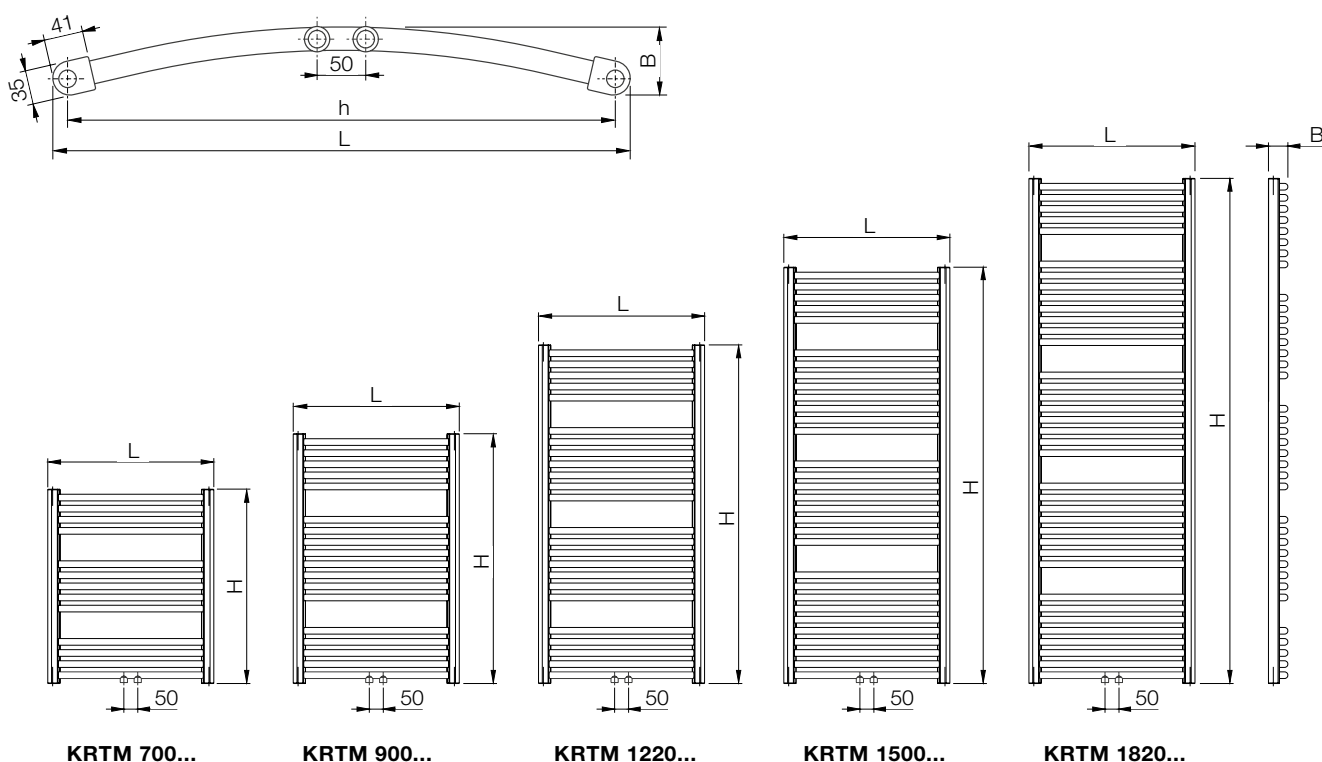

KORALUX LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M

KORALUX RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M

WÄRMELEISTUNGEN Q [W]
GEMÄSS EN 442

GRUNDLEGENDE
TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t ₁ [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser- inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 700.450 700.450	700	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	323 269 184	301 248 165	287 234 152	273 221 139	259 207 127	287	1,2452	5,0	3,4	200	200
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 700.500 700.500	700	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	355 296 202	331 273 181	315 257 167	299 242 153	284 228 140	315	1,2421	5,3	3,6	300	300
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 700.600 700.600	700	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	416 347 238	388 320 213	370 303 197	352 285 181	334 268 165	370	1,2358	6,1	4,1	300	300
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 700.750 700.750	700	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	506 423 291	472 390 260	450 369 241	428 348 221	406 327 202	450	1,2263	7,2	4,8	400	400
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 900.450 900.450	900	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	416 346 236	388 319 211	369 301 195	351 284 179	333 266 163	369	1,2489	6,6	4,5	300	300
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 900.500 900.500	900	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	456 380 260	425 350 232	405 331 214	385 311 197	365 292 179	405	1,2463	7,1	4,8	300	300
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 900.600 900.600	900	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	535 446 305	499 411 273	475 388 252	452 366 231	428 343 211	475	1,2412	8,2	5,5	400	400
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 900.750 900.750	900	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	651 544 373	608 501 334	579 474 308	551 446 283	522 419 258	579	1,2334	9,7	6,6	500	500
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1220.450 1220.450	1220	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	568 473 322	529 435 288	504 411 265	479 387 243	454 363 222	504	1,2549	8,8	6,1	400	500
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1220.500 1220.500	1220	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	623 519 354	581 478 316	553 451 292	525 425 267	498 399 244	553	1,2532	9,5	6,5	500	500
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1220.600 1220.600	1220	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	732 610 416	683 562 372	650 531 343	618 499 315	586 469 287	650	1,2499	10,9	7,4	600	600
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1220.750 1220.750	1220	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	891 742 507	831 684 454	791 646 419	752 608 384	713 571 350	791	1,2448	13,0	8,8	700	800
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1500.450 1500.450	1500	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	706 587 400	658 541 357	626 510 329	595 480 302	564 450 275	626	1,2589	11,2	7,7	500	500
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1500.500 1500.500	1500	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	774 644 439	722 593 392	687 560 361	653 527 331	619 495 302	687	1,2573	12,1	8,2	600	600
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1500.600 1500.600	1500	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	911 758 517	849 698 462	808 659 426	768 620 390	728 582 356	808	1,2543	13,8	9,4	700	800
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1500.750 1500.750	1500	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	1108 923 630	1033 851 563	984 803 520	935 756 477	887 710 435	984	1,2497	16,5	11,2	900	800
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1820.450 1820.450	1820	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	871 724 492	811 666 439	772 629 405	733 592 371	695 555 338	772	1,2634	13,4	9,2	700	600
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1820.500 1820.500	1820	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	956 795 541	891 732 483	848 691 445	805 650 408	763 610 372	848	1,2621	14,5	9,9	800	800
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1820.600 1820.600	1820	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	1123 934 636	1046 860 568	996 812 523	946 764 480	897 717 437	996	1,2594	16,6	11,3	900	1000
KLT (KLTM) KRT (KRTM) 1820.750 1820.750	1820	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	1367 1137 775	1274 1048 693	1213 989 639	1152 931 586	1092 874 534	1213	1,2553	19,8	13,4	1000	1000

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung, [siehe Seite 38](#)

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,26531 x 10 ⁻⁵	0,8842066	0,9284211	1,2280052	2,37639 x 10 ⁻⁵

Die angegebenen Werte der Wärmeleistungen gelten für den Anschluss von unten nach unten und für den Anschluss unten mittig.

Q für andere Temperaturen: [LINEAR COMFORT](#), [LINEAR COMFORT - M](#), [RONDO COMFORT](#), [RONDO COMFORT - M](#)

KORALUX LINEAR COMFORT

KORALUX RONDO COMFORT



WÄRMELEISTUNGEN Q [W]
GEMÄSS EN 442

GRUNDLEGENDE
TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t ₁ [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser-Inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KLT 700.450 KRT 700.450	700	450 445	420 415	75/65	352	328	312	296	281	312	1,2638	5,0	3,4	200	200
				70/55	292	269	254	239	224						
				55/45	199	178	164	150	137						
KLT 700.500 KRT 700.500	700	500 495	470 465	75/65	385	359	342	325	308	342	1,2543	5,3	3,6	300	300
				70/55	321	295	279	263	246						
				55/45	219	195	180	165	151						
KLT 700.600 KRT 700.600	700	600 595	570 565	75/65	450	420	400	380	361	400	1,2354	6,1	4,1	300	300
				70/55	375	346	327	308	290						
				55/45	257	230	213	195	178						
KLT 700.750 KRT 700.750	700	750 745	720 715	75/65	544	509	485	462	439	485	1,2069	7,2	4,8	400	400
				70/55	456	421	399	376	354						
				55/45	315	283	262	241	220						
KLT 900.450 KRT 900.450	900	450 445	420 415	75/65	454	423	402	382	362	402	1,2699	6,6	4,5	300	300
				70/55	377	347	327	308	288						
				55/45	256	228	210	193	175						
KLT 900.500 KRT 900.500	900	500 495	470 465	75/65	496	462	440	418	396	440	1,2621	7,1	4,8	300	300
				70/55	412	380	358	337	316						
				55/45	281	251	231	212	193						
KLT 900.600 KRT 900.600	900	600 595	570 565	75/65	580	541	515	489	464	515	1,2463	8,2	5,5	400	400
				70/55	483	445	421	396	372						
				55/45	330	295	272	250	228						
KLT 900.750 KRT 900.750	900	750 745	720 715	75/65	701	655	624	594	564	624	1,2227	9,7	6,6	500	500
				70/55	586	541	512	482	453						
				55/45	403	362	334	307	281						
KLT 1220.450 KRT 1220.450	1220	450 445	420 415	75/65	620	577	549	521	493	549	1,2797	8,8	6,1	400	500
				70/55	514	473	446	419	393						
				55/45	348	310	286	261	238						
KLT 1220.500 KRT 1220.500	1220	500 495	470 465	75/65	679	632	601	571	540	601	1,2744	9,5	6,5	500	500
				70/55	563	518	489	459	431						
				55/45	381	340	313	287	261						
KLT 1220.600 KRT 1220.600	1220	600 595	570 565	75/65	793	739	703	668	633	703	1,2638	10,9	7,4	600	600
				70/55	659	607	572	539	505						
				55/45	448	400	369	338	308						
KLT 1220.750 KRT 1220.750	1220	750 745	720 715	75/65	960	895	852	810	768	852	1,2479	13,0	8,8	700	800
				70/55	799	737	696	655	615						
				55/45	546	488	450	413	377						
KLT 1500.450 KRT 1500.450	1500	450 445	420 415	75/65	771	717	682	647	613	682	1,2883	11,2	7,7	500	500
				70/55	638	587	553	520	487						
				55/45	431	384	353	323	294						
KLT 1500.500 KRT 1500.500	1500	500 495	470 465	75/65	844	786	747	709	671	747	1,2853	12,1	8,2	600	600
				70/55	699	643	606	570	534						
				55/45	472	421	387	355	322						
KLT 1500.600 KRT 1500.600	1500	600 595	570 565	75/65	987	919	874	830	786	874	1,2792	13,8	9,4	700	800
				70/55	818	753	710	667	626						
				55/45	554	494	455	416	379						
KLT 1500.750 KRT 1500.750	1500	750 745	720 715	75/65	1196	1114	1060	1006	953	1060	1,2700	16,5	11,2	900	800
				70/55	993	914	862	811	761						
				55/45	674	601	554	508	462						
KLT 1820.450 KRT 1820.450	1820	450 445	420 415	75/65	952	885	841	798	755	841	1,2981	13,4	9,2	700	600
				70/55	787	723	681	640	599						
				55/45	529	471	433	396	360						
KLT 1820.500 KRT 1820.500	1820	500 495	470 465	75/65	1042	969	921	873	827	921	1,2976	14,5	9,9	800	800
				70/55	862	792	746	701	656						
				55/45	580	516	475	434	394						
KLT 1820.600 KRT 1820.600	1820	600 595	570 565	75/65	1220	1134	1078	1022	968	1078	1,2967	16,6	11,3	900	1000
				70/55	1009	927	873	820	768						
				55/45	679	604	556	508	462						
KLT 1820.750 KRL 1820.750	1820	750 745	720 715	75/65	1479	1375	1307	1240	1173	1307	1,2953	19,8	13,4	1000	1000
				70/55	1223	1124	1059	995	932						
				55/45	823	733	674	617	560						

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung, [siehe Seite 38](#)

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,88645 x 10 ⁻⁵	0,8625333	0,9234257	1,2296735	2,46711 x 10 ⁻⁵

Die angegebenen Werte der Wärmeleistungen gelten für den Anschluss beidseitig von oben nach unten.

Q für andere Temperaturen: [LINEAR COMFORT](#), [RONDO COMFORT](#)

KORALUX LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M



Technische Angaben

Bauhöhe H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Baulänge L	450, 500, 600, 750 mm
Tiefe B	30 mm
Anschlußabstand (KLC)	$h = L - 30 \text{ mm}$
Anschlußabstand (KLCM)	50 mm
Anschlußgewinde (KLC)	4 x G 1/2" Innengewinde
Anschlußgewinde (KLCM)	6 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl (KLC)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Durchflusszahl (KLCM)	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient (KLC)	$\xi_T = 1,8$
Widerstandskoeffizient (KLCM)	$\xi_T = 16,0$


Konstruktion

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) ist ein Badheizkörper mit einem **Anschluss von unten nach unten** mit einem Anschlussabstand **h**, der von seiner Länge **L** abgeleitet ist. Die Konstruktion des Körpers ermöglicht ebenfalls einen **beidseitigen Anschluss von oben nach unten**.


KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) ist ein Badheizkörper, der für einen **unteren Mittenanschluss** mit einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.

Stahlrohre Ø 20 mm
Stahlprofil 40 × 30 mm


Befestigung

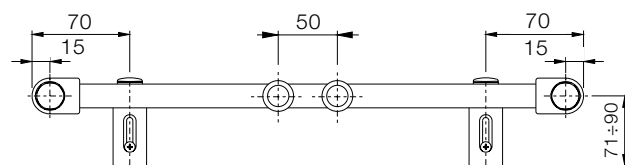


Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.



Anschlussart an das Heizsystem KORALUX LINEAR CLASSIC

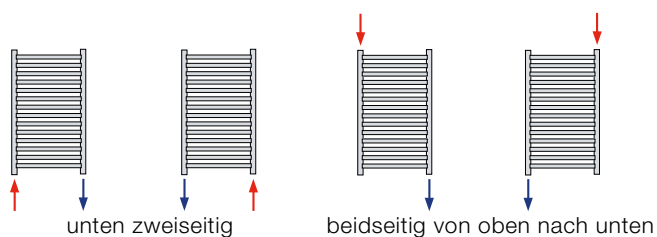



Anschlussart an das Heizsystem KORALUX LINEAR CLASSIC - M





Bestellinformationen finden Sie auf Seite 47.

* Bei Mittenanschluss ist es möglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die HM-Armatur wird inklusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 45).

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

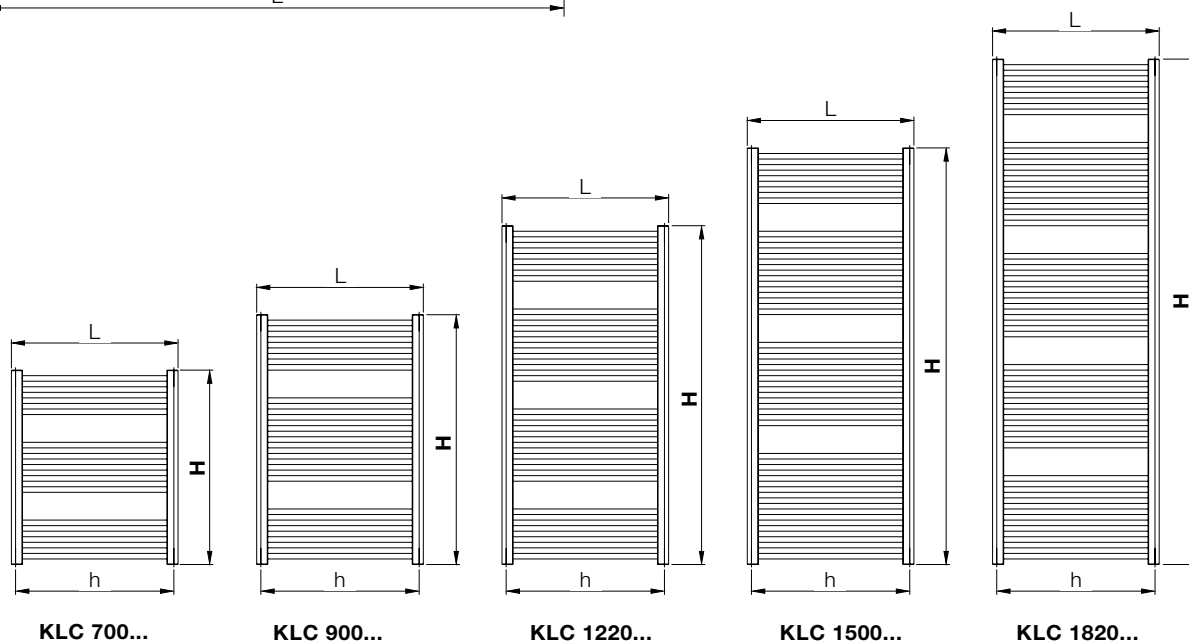

KORALUX LINEAR CLASSIC - M

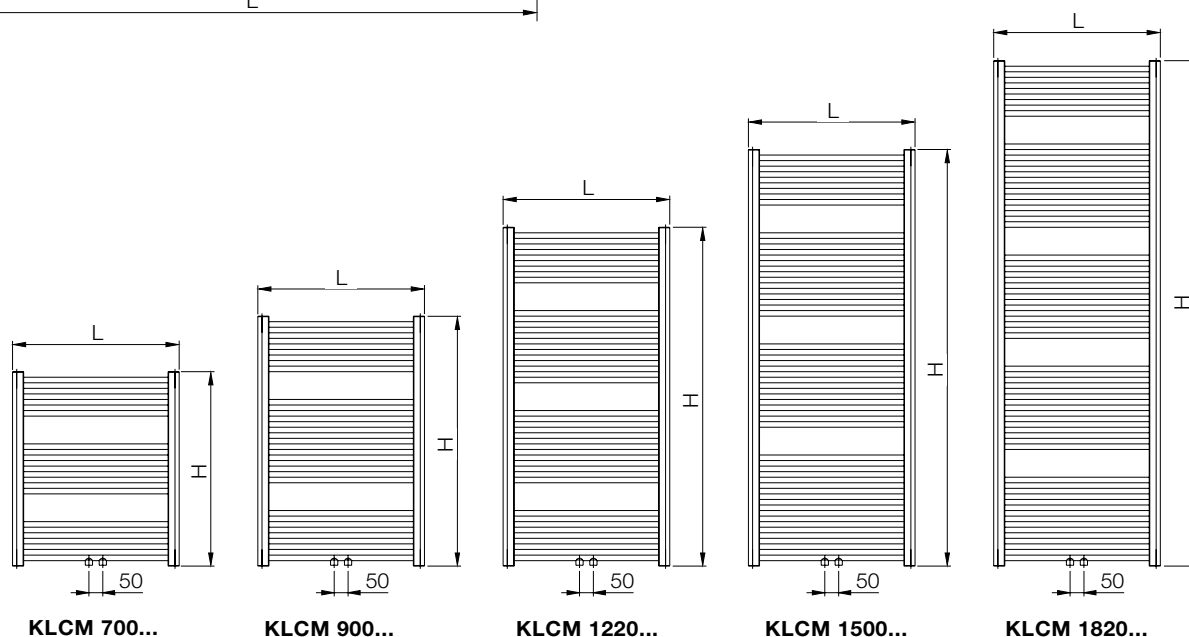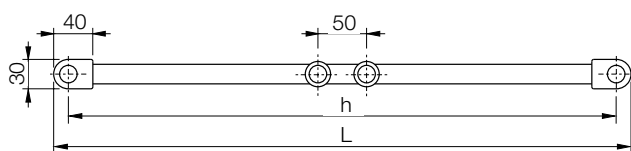

KORALUX RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M




Konstruktion

KORALUX RONDO CLASSIC (KRC) ist ein Badheizkörper mit einem **Anschluss von unten nach unten** mit einem Anschlussabstand **h**, der von seiner Länge **L** abgeleitet ist. Die Konstruktion des Körpers ermöglicht ebenfalls einen **beidseitigen Anschluss von oben nach unten**.

KORALUX RONDO CLASSIC - M (KRCM) ist ein Badheizkörper, der für einen **unteren Mittenanschluss** mit einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.

Stahlrohre Ø 20 mm
Stahlprofil 40 × 30 mm

Anschlussart an das Heizsystem KORALUX RONDO CLASSIC

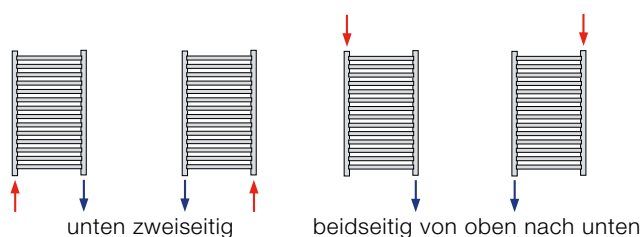


📄 Bestellinformationen finden Sie auf Seite 47.

Technische Angaben


Bauhöhe H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Baulänge L	445, 495, 595, 745 mm
Tiefe B	54, 55, 61, 65 mm
Anschlußabstand (KRC)	h = L - 30 mm
Anschlußabstand (KRCM)	50 mm
Anschlußgewinde (KRC)	4 x G 1/2" Innengewinde
Anschlußgewinde (KRCM)	6 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl (KRC)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Durchflusszahl (KRCM)	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient (KRC)	$\xi_T = 1,8$
Widerstandskoeffizient (KRCM)	$\xi_T = 16,0$

Befestigung

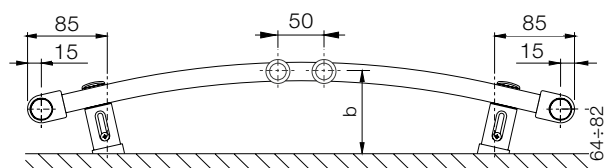


L [mm]	445	495	595	745
b [mm]	93 ÷ 111	94 ÷ 112	100 ÷ 118	104 ÷ 122

Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.





Anschlussart an das Heizsystem KORALUX RONDO CLASSIC - M

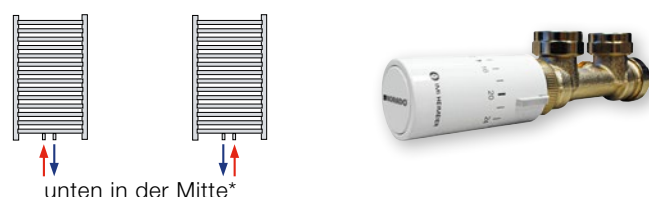


* Bei Mittenanschluss ist es möglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die HM-Armatur wird inclusive Thermostatkopf geliefert. 📄 (Siehe Seite 45).

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.


KORALUX RONDO CLASSIC

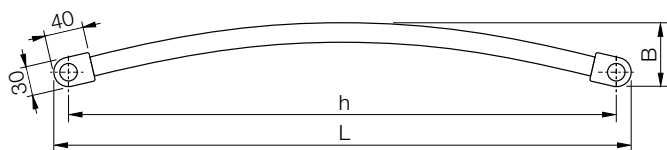


KRC 700...




KRC 900...

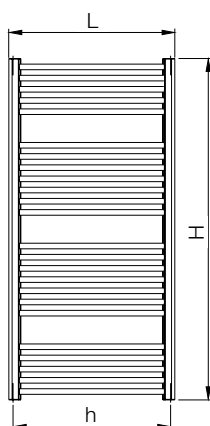

KRC 1220...


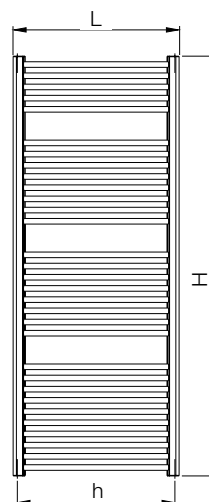


KRC 1500...

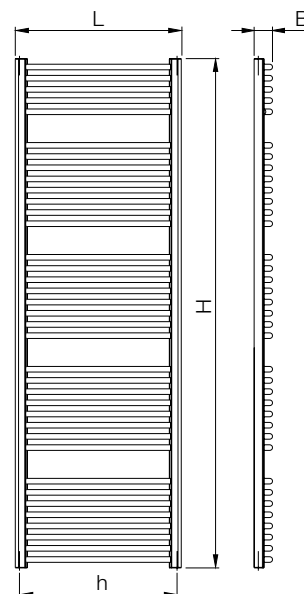


KRC 1820...


KORALUX RONDO CLASSIC - M

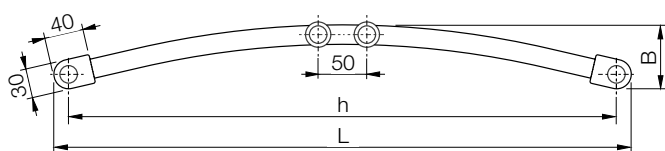


KRCM 700...




KRCM 900...

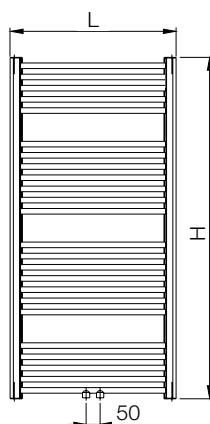

KRCM 1220...

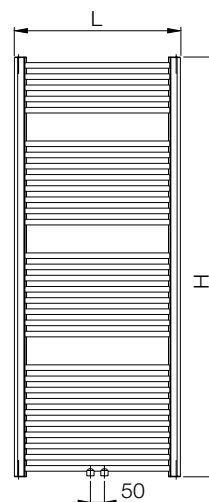

KRCM 1500...

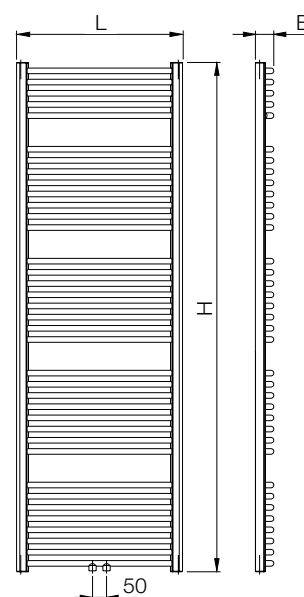

KRCM 1820...

Auswahl an elektrischen Direkt-Badheizkörpern: RONDO CLASSIC E - Seite 42, RONDO CLASSIC ERH - Seite 43, RONDO CLASSIC ERA - Seite 44

KORALUX LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M

KORALUX RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M

WÄRMELEISTUNGEN Q [W]
GEMÄSS EN 442

GRUNDLEGENDE
TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t ₁ [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser- inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KLC (KLCM) 700.450 KRC (KRCM) 700.450	700	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	287 239 165	268 221 148	255 209 137	243 197 126	230 185 115	255	1,2226	4,4	2,5	200	200
KLC (KLCM) 700.500 KRC (KRCM) 700.500	700	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	315 263 181	294 243 162	280 230 150	266 216 138	253 203 126	280	1,2226	4,7	2,7	200	200
KLC (KLCM) 700.600 KRC (KRCM) 700.600	700	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	370 309 213	345 285 191	329 270 176	313 254 162	297 239 148	329	1,2225	5,4	3,0	300	300
KLC (KLCM) 700.750 KRC (KRCM) 700.750	700	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	449 376 259	420 347 232	400 328 214	381 309 197	361 291 180	400	1,2224	6,3	3,5	300	400
KLC (KLCM) 900.450 KRC (KRCM) 900.450	900	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	375 313 214	350 288 192	333 272 177	317 257 163	300 241 148	333	1,2358	5,9	3,4	300	300
KLC (KLCM) 900.500 KRC (KRCM) 900.500	900	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	411 343 235	383 316 210	365 299 194	347 281 178	329 264 163	365	1,2347	6,3	3,6	300	300
KLC (KLCM) 900.600 KRC (KRCM) 900.600	900	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	482 403 276	450 372 247	429 351 229	408 331 210	387 311 192	429	1,2325	7,2	4,0	400	400
KLC (KLCM) 900.750 KRC (KRCM) 900.750	900	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	587 490 337	548 452 302	522 427 279	496 403 256	471 379 234	522	1,2292	8,5	4,7	500	500
KLC (KLCM) 1220.450 KRC (KRCM) 1220.450	1220	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	521 433 295	485 399 264	462 377 243	439 355 223	416 333 203	462	1,2568	7,9	4,5	400	400
KLC (KLCM) 1220.500 KRC (KRCM) 1220.500	1220	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	571 475 324	533 438 290	507 414 267	482 389 245	457 365 223	507	1,2540	8,4	4,8	500	500
KLC (KLCM) 1220.600 KRC (KRCM) 1220.600	1220	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	671 559 382	626 515 341	596 487 315	566 458 289	537 430 263	596	1,2484	9,6	5,4	500	500
KLC (KLCM) 1220.750 KRC (KRCM) 1220.750	1220	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	817 681 467	762 628 417	726 593 385	690 559 354	655 525 323	726	1,2400	11,3	6,3	700	600
KLC (KLCM) 1500.450 KRC (KRCM) 1500.450	1500	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	655 545 372	610 502 332	581 474 306	552 446 281	523 419 256	581	1,2521	9,9	5,7	500	500
KLC (KLCM) 1500.500 KRC (KRCM) 1500.500	1500	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	719 598 409	670 552 365	638 521 337	606 490 309	575 460 282	638	1,2483	10,6	6,1	600	600
KLC (KLCM) 1500.600 KRC (KRCM) 1500.600	1500	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	844 704 482	787 649 431	750 613 398	713 577 365	676 542 333	750	1,2408	12,1	6,9	700	600
KLC (KLCM) 1500.750 KRC (KRCM) 1500.750	1500	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	1026 857 589	958 791 527	913 748 487	868 705 448	824 662 409	913	1,2294	14,3	8,0	800	800
KLC (KLCM) 1820.450 KRC (KRCM) 1820.450	1820	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	816 680 466	761 627 416	725 592 384	689 558 353	654 524 322	725	1,2421	11,9	6,8	600	600
KLC (KLCM) 1820.500 KRC (KRCM) 1820.500	1820	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	895 746 511	835 688 457	795 650 422	756 612 388	717 575 354	795	1,2393	12,8	7,3	700	800
KLC (KLCM) 1820.600 KRC (KRCM) 1820.600	1820	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	1051 877 602	980 809 539	934 764 497	888 720 457	843 677 417	934	1,2337	14,5	8,2	800	800
KLC (KLCM) 1820.750 KRC (KRCM) 1820.750	1820	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	1279 1069 735	1194 987 659	1138 933 609	1082 879 559	1027 826 511	1138	1,2252	17,2	9,7	1000	1000


* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung, [siehe Seite 38](#)

Die Kennlinie: $\Phi = K_r \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$

K _r	a	b	c ₀	c ₁
1,60403 x 10 ⁻⁵	0,8452976	1,0126953	1,2279575	9,83047 x 10 ⁻⁶


Die genannten Werte der Wärmeleistungen gelten für die angezeigten Anschlusstypen der Heizkörper.

KLC, KRC



unten zweiseitig

KLCM, KRCM



unten in der Mitte

Q für andere Temperaturen: [LINEAR CLASSIC](#), [LINEAR CLASSIC - M](#), [RONDO CLASSIC](#), [RONDO CLASSIC - M](#)

KORALUX LINEAR CLASSIC

KORALUX RONDO CLASSIC



WÄRMELEISTUNGEN Q [W]
GEMÄSS EN 442


GRUNDLEGENDE
TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t _i [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser- -Inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KLC 700.450 KRC 700.450	700	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	329 273 185	306 251 165	291 236 152	276 222 139	262 208 126	291	1,2765	4,4	2,5	200	200
KLC 700.500 KRC 700.500	700	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	359 298 202	334 274 181	318 259 167	302 244 153	286 228 139	318	1,2655	4,7	2,7	200	200
KLC 700.600 KRC 700.600	700	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	419 349 239	391 322 214	372 304 197	354 286 181	335 269 165	372	1,2435	5,4	3,0	300	300
KLC 700.750 KRC 700.750	700	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	504 422 292	471 390 262	449 369 242	427 348 223	406 327 203	449	1,2105	6,3	3,5	300	400
KLC 900.450 KRC 900.450	900	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	427 354 240	397 326 214	378 307 197	359 289 180	340 271 164	378	1,2783	5,9	3,4	300	300
KLC 900.500 KRC 900.500	900	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	466 387 263	434 356 234	413 336 216	392 316 198	372 296 180	413	1,2691	6,3	3,6	300	300
KLC 900.600 KRC 900.600	900	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	543 452 309	506 417 276	482 393 254	458 370 233	434 348 213	482	1,2509	7,2	4,0	400	400
KLC 900.750 KRC 900.750	900	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	655 548 377	612 506 338	583 478 312	555 451 287	526 423 262	583	1,2235	8,5	4,7	500	500
KLC 1220.450 KRC 1220.450	1220	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	586 486 329	546 447 293	519 421 270	493 396 247	466 371 225	519	1,2811	7,9	4,5	400	400
KLC 1220.500 KRC 1220.500	1220	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	640 531 360	596 489 321	567 461 296	538 433 271	510 406 246	567	1,2749	8,4	4,8	500	500
KLC 1220.600 KRC 1220.600	1220	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	747 620 422	696 571 377	662 539 347	629 507 318	596 476 290	662	1,2627	9,6	5,4	500	500
KLC 1220.750 KRC 1220.750	1220	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	900 750 513	839 691 459	799 653 423	759 615 388	720 577 354	799	1,2442	11,3	6,3	700	600
KLC 1500.450 KRC 1500.450	1500	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	727 602 407	676 554 363	643 522 334	610 491 305	578 460 278	643	1,2836	9,9	5,7	500	500
KLC 1500.500 KRC 1500.500	1500	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	794 658 445	739 606 397	703 571 366	667 537 335	632 503 304	703	1,2800	10,6	6,1	600	600
KLC 1500.600 KRC 1500.600	1500	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	926 768 521	862 707 465	820 667 428	778 627 392	737 588 357	820	1,2730	12,1	6,9	700	600
KLC 1500.750 KRC 1500.750	1500	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	1118 929 632	1041 855 564	991 807 520	941 760 477	892 712 434	991	1,2624	14,3	8,0	800	800
KLC 1820.450 KRC 1820.450	1820	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	889 736 497	827 677 443	786 638 407	746 599 373	706 562 339	786	1,2864	11,9	6,8	600	600
KLC 1820.500 KRC 1820.500	1820	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	971 804 543	903 739 484	859 697 445	815 655 408	772 614 371	859	1,2859	12,8	7,3	700	800
KLC 1820.600 KRC 1820.600	1820	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	1134 939 634	1055 864 565	1003 814 520	952 765 476	901 717 433	1003	1,2848	14,5	8,2	800	800
KLC 1820.750 KRC 1820.750	1820	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	1369 1134 766	1274 1043 683	1211 983 629	1149 924 575	1088 866 523	1211	1,2831	17,2	9,7	1000	1000

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung, siehe Seite 38

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,33063 x 10 ⁻⁵	0,8465104	1,0389605	1,2584421	1,02361 x 10 ⁻⁷

Die genannten Werte der Wärmeleistungen gelten für die angezeigten Anschlusstypen der Heizkörper.

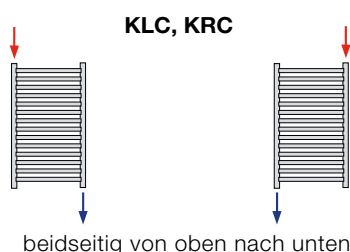

Q für andere Temperaturen: LINEAR CLASSIC, RONDO CLASSIC

Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.


KORALUX STANDARD



Technische Angaben

Bauhöhe H	700, 900, 1220, 1500 mm
Baulänge L	400, 500, 600 mm
Tiefe B	30 mm
Anschlußabstand	$h = L - 30 \text{ mm}$
Anschlußgewinde	4 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl	$A_T = 1,6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient	$\xi_T = 3,1$

Befestigung

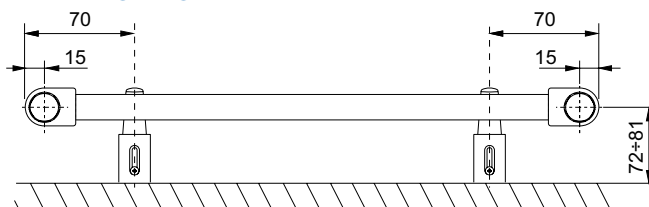


Konstruktion




KORALUX STANDARD (KS) ist ein Badheizkörper mit einem **Anschluss von unten nach unten** mit einem Anschlussabstand **h**, der von seiner Länge **L** abgeleitet ist. Die Konstruktion des Körpers ermöglicht ebenfalls einen **beidseitigen Anschluss von oben nach unten**.

Stahlrohre Ø 20 mm
Stahlprofil 40 x 30 mm

Anschlussart an das Heizsystem KORALUX STANDARD

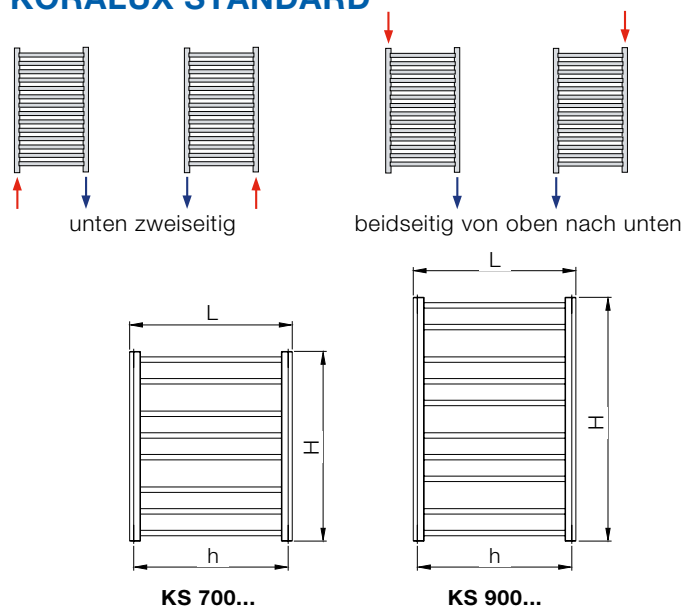

Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.

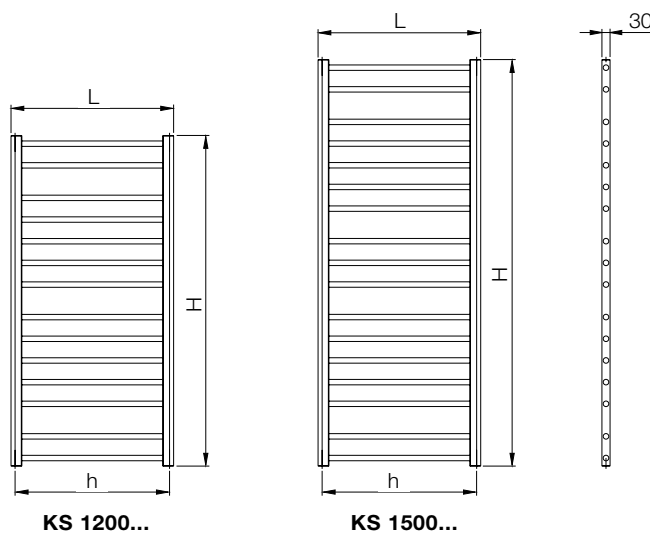

Bestellinformationen finden Sie auf Seite 47.

WÄRMELEISTUNGEN Q [W] GEMÄSS EN 442


GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t ₁ [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser- -Inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KS 700.400	700	400	370	75/65	223	208	198	188	179	198	1,2347	3,3	1,9	-	-
				70/55	186	171	162	153	143						
				55/45	127	114	105	97	88						
KS 700.500	700	500	470	75/65	260	242	231	220	209	231	1,2278	3,7	2,1	200	200
				70/55	217	200	189	178	168						
				55/45	149	134	123	113	103						
KS 700.600	700	600	570	75/65	295	276	263	250	238	263	1,2209	4,1	2,3	200	200
				70/55	247	228	216	203	191						
				55/45	170	153	141	130	118						
KS 900.400	900	400	370	75/65	285	266	254	242	230	254	1,2153	4,2	2,5	200	200
				70/55	239	220	208	197	185						
				55/45	165	148	137	126	115						
KS 900.500	900	500	470	75/65	334	312	297	283	268	297	1,2219	4,7	2,7	200	200
				70/55	279	258	244	230	216						
				55/45	192	172	159	146	134						
KS 900.600	900	600	570	75/65	379	354	337	321	304	337	1,2285	5,2	3,0	300	300
				70/55	316	292	276	260	244						
				55/45	217	195	180	165	151						
KS 1220.400	1220	400	370	75/65	388	362	345	328	311	345	1,2274	5,7	3,4	300	300
				70/55	324	299	283	266	250						
				55/45	223	199	184	169	155						
KS 1220.500	1220	500	470	75/65	453	423	403	383	364	403	1,2341	6,4	3,7	300	400
				70/55	378	349	330	311	292						
				55/45	260	232	215	197	180						
KS 1220.600	1220	600	570	75/65	515	481	458	435	413	458	1,2407	7,1	4,1	400	400
				70/55	430	396	374	353	331						
				55/45	294	263	243	223	203						
KS 1500.400	1500	400	370	75/65	481	448	427	406	385	427	1,2423	7,0	4,1	400	400
				70/55	401	369	349	329	309						
				55/45	274	245	226	208	190						
KS 1500.500	1500	500	470	75/65	562	524	499	474	450	499	1,2456	7,8	4,6	400	500
				70/55	468	432	408	384	360						
				55/45	320	286	264	242	221						
KS 1500.600	1500	600	570	75/65	639	595	567	539	511	567	1,2489	8,6	5,0	500	500
				70/55	532	490	463	436	409						
				55/45	363	325	300	275	251						

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung, [siehe Seite 38](#)

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	6,09652 x 10 ⁻⁵	0,6969140	0,9191200	1,2108153	2,19842 x 10 ⁻⁵

Die genannten Werte der Wärmeleistungen gelten für die angezeigten Anschlusstypen der Heizkörper.



KORALUX STANDARD

WÄRMELEISTUNGEN Q [W]
GEMÄSS EN 442


GRUNDLEGENDE
TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t _f [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _f [kg]	Wasser- inhalt V _f [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KS 700.400	700	400	370	75/65	240	224	213	202	192	213	1,2674	3,3	1,9	-	-
				70/55	200	184	173	163	153						
				55/45	136	121	111	102	93						
KS 700.500	700	500	470	75/65	281	262	249	237	224	249	1,2616	3,7	2,1	200	200
				70/55	233	215	203	191	179						
				55/45	159	142	131	120	109						
KS 700.600	700	600	570	75/65	319	297	283	269	255	283	1,2557	4,1	2,3	200	200
				70/55	265	244	231	217	204						
				55/45	181	162	149	137	125						
KS 900.400	900	400	370	75/65	309	289	275	261	248	275	1,2365	4,2	2,5	200	200
				70/55	258	238	225	212	199						
				55/45	177	158	146	134	123						
KS 900.500	900	500	470	75/65	363	338	322	306	290	322	1,2432	4,7	2,7	200	200
				70/55	302	279	263	248	233						
				55/45	207	185	171	157	143						
KS 900.600	900	600	570	75/65	411	383	365	347	329	365	1,2499	5,2	3,0	300	300
				70/55	342	316	298	280	263						
				55/45	234	209	193	177	161						
KS 1220.400	1220	400	370	75/65	419	391	373	355	337	373	1,2274	5,7	3,4	300	300
				70/55	350	323	306	288	271						
				55/45	241	216	199	183	167						
KS 1220.500	1220	500	470	75/65	490	458	436	415	393	436	1,2341	6,4	3,7	300	400
				70/55	409	378	357	336	316						
				55/45	281	251	232	213	195						
KS 1220.600	1220	600	570	75/65	558	521	496	472	447	496	1,2407	7,1	4,1	400	400
				70/55	465	429	405	382	359						
				55/45	319	285	263	242	220						
KS 1500.400	1500	400	370	75/65	517	481	458	435	412	458	1,2640	7,0	4,1	400	400
				70/55	429	395	373	351	329						
				55/45	292	261	240	220	200						
KS 1500.500	1500	500	470	75/65	604	563	536	509	483	536	1,2568	7,8	4,6	400	500
				70/55	503	463	437	411	386						
				55/45	342	306	282	259	236						
KS 1500.600	1500	600	570	75/65	686	640	609	579	549	609	1,2532	8,6	5,0	500	500
				70/55	571	526	497	468	439						
				55/45	389	348	321	294	268						

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung,  siehe Seite 38

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,60605 x 10 ⁻⁵	0,6991236	1,0406641	1,2617516	-8,966688 x 10 ⁻⁶

Die genannten Werte der Wärmeleistungen gelten für die angezeigten Anschlusstypen der Heizkörper.



Q für andere Temperaturen:  KORALUX STANDARD



Technische Angaben


Bauhöhe H	900, 1220, 1500, 1820 mm
Baulänge L	450, 600, 750 mm
Tiefe B	30 mm
Anschlußabstand	50 mm
Anschlußgewinde	6 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient	$\xi_T = 16,0$

Konstruktion

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M (KLXM) ist ein verchromter Badheizkörper mit **unterem Mittenanschluss** und Anschlussabstand 50 mm.


Stahlrohre Ø 22 mm
Stahlprofil 40 x 30 mm

Befestigung

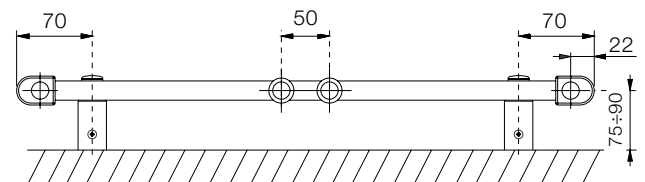


Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff im Farbton Chrom, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.

Anschlussart an das Heizsystem KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

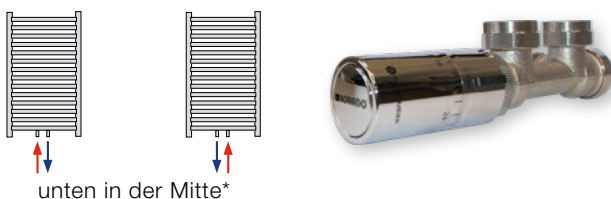

* Bei Mittenanschluss ist es möglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die HM-Armatur wird inklusive Termostatkopf geliefert. [☞ \(Siehe Seite 45\).](#)

[☞ Bestellinformationen finden Sie auf Seite 47.](#)



KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M



Technische Angaben


Bauhöhe H	900, 1220, 1500, 1820 mm
Baulänge L	449, 595, 745 mm
Tiefe B	45, 60, 75 mm
Anschlußabstand	50 mm
Anschlußgewinde	6 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient	$\xi_T = 16,0$

Konstruktion

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M (KRXM) ist ein verchromter Badheizkörper mit **unterem Mittenanschluss** und Anschlussabstand 50 mm.

Stahlrohre Ø 22 mm
Stahlprofil 40 x 30 mm


Befestigung

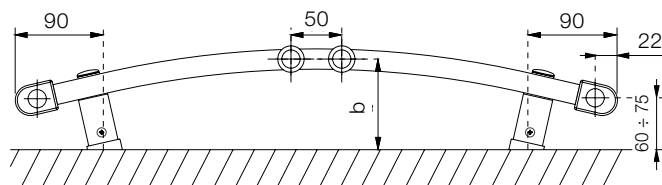

L [mm]	449	595	745
b [mm]	80 ÷ 95	90 ÷ 105	110 ÷ 125


Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff im Farbton Chrom, Schrafschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.

Anschlussart an das Heizsystem KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M





* Bei Mittenanschluss ist es möglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die HM-Armatur wird inklusive Termostatkopf geliefert.  (Siehe Seite 45).


 Bestellinformationen finden Sie auf Seite 47.




KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

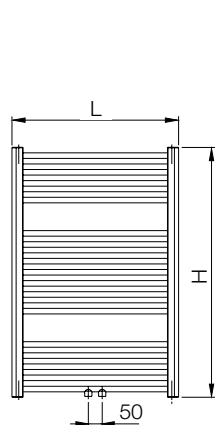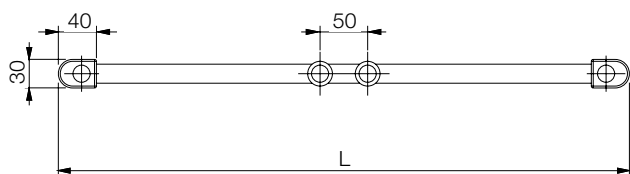


KLXM 900...

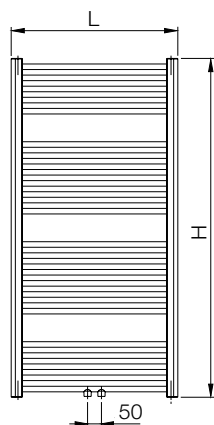

KLXM 1220...


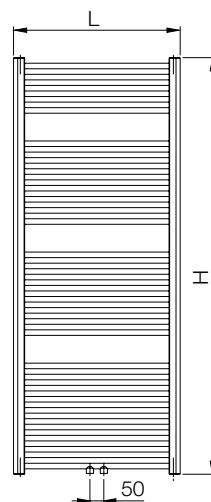


KLXM 1500...

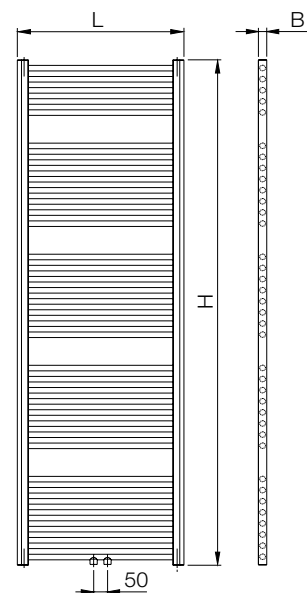


KLXM 1820...


KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

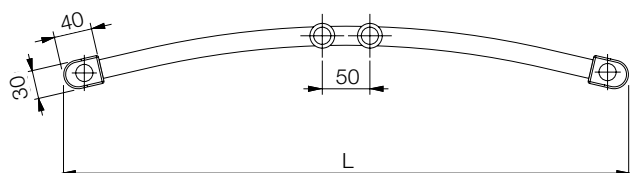


KRXM 900...

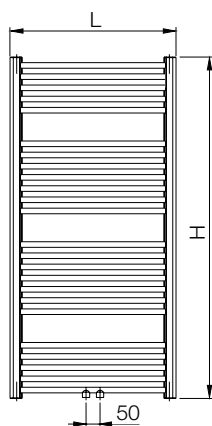

KRXM 1220...

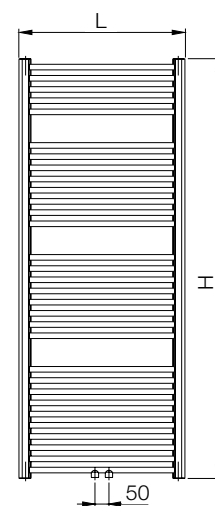

KRXM 1500...

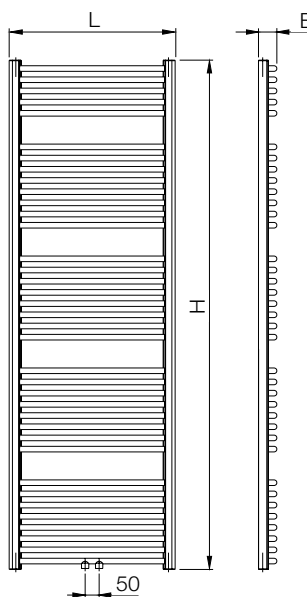

KRXM 1820...

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

WÄRMELEISTUNGEN Q [W]
GEMÄSS EN 442

GRUNDLEGENDE
TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t _f [°C]					Norm-Wär- meleistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser- -inhalt V _r [l]	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTECO P [W]*	Max. Leistung des Heizstabes Z-KTERH/A P [W]*
					15	18	20	22	24						
KLXM 900.450 KRXM 900.450	900	450 449	50(406) 50(405)	75/65 70/55 55/45	281 234 159	262 215 142	249 203 131	237 191 120	224 180 110	249	1,2519	5,8	3,8	200	200
KLXM 900.600 KRXM 900.600	900	600 595	50(556) 50(551)	75/65 70/55 55/45	359 299 204	335 276 182	319 260 168	303 245 154	287 230 141	319	1,2522	7,0	5,0	200	200
KLXM 900.750 KRXM 900.750	900	750 745	50(706) 50(701)	75/65 70/55 55/45	436 363 248	406 334 221	387 316 204	368 297 187	349 279 171	387	1,2526	8,2	6,3	300	300
KLXM 1220.450 KRXM 1220.450	1220	450 449	50(406) 50(405)	75/65 70/55 55/45	382 317 214	355 291 191	338 275 176	321 258 161	304 242 147	338	1,2769	8,0	5,3	300	300
KLXM 1220.600 KRXM 1220.600	1220	600 595	50(556) 50(551)	75/65 70/55 55/45	489 406 275	455 373 246	433 352 226	411 331 207	389 311 189	433	1,2710	9,6	7,0	400	400
KLXM 1220.750 KRXM 1220.750	1220	750 745	50(706) 50(701)	75/65 70/55 55/45	593 493 335	553 454 299	526 428 276	500 403 253	473 378 230	526	1,2650	11,2	8,8	400	400
KLXM 1500.450 KRXM 1500.450	1500	450 449	50(406) 50(405)	75/65 70/55 55/45	473 393 267	440 362 238	419 341 219	398 321 201	377 301 183	419	1,2660	10,0	6,5	300	300
KLXM 1500.600 KRXM 1500.600	1500	600 595	50(556) 50(551)	75/65 70/55 55/45	606 503 343	564 464 306	537 438 282	510 412 259	483 386 235	537	1,2607	12,4	8,6	400	400
KLXM 1500.750 KRXM 1500.750	1500	750 745	50(706) 50(701)	75/65 70/55 55/45	735 611 417	685 563 372	652 532 343	619 500 315	587 470 287	652	1,2553	14,7	10,8	600	600
KLXM 1820.450 KRXM 1820.450	1820	450 449	50(406) 50(405)	75/65 70/55 55/45	582 484 329	542 445 294	516 420 271	490 395 248	464 371 226	516	1,2625	12,2	7,8	400	400
KLXM 1820.600 KRXM 1820.600	1820	600 595	50(556) 50(551)	75/65 70/55 55/45	746 621 423	695 572 378	662 540 348	629 508 320	596 477 291	662	1,2563	14,9	10,4	600	600
KLXM 1820.750 KRXM 1820.750	1820	750 745	50(706) 50(701)	75/65 70/55 55/45	903 752 514	842 693 459	802 655 424	762 616 389	723 578 354	802	1,2500	17,7	13,0	700	800

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkörpers gelten für eine kombinierte Beheizung. [↗ siehe Seite 38](#)

Die Kennlinie: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,48800 x 10 ⁻⁵	0,863664	0,877900	1,21760	3,06600 x 10 ⁻⁵

Die genannten Werte der Wärmeleistungen gelten für die angezeigten Anschlusstypen der Heizkörper.



Q für andere Temperaturen: [↗ LINEAR EXCLUSIVE - M](#), [↗ RONDO EXCLUSIVE - M](#)




Technische Angaben

Bauhöhe H	1095, 1415, 1695 mm
Baulänge L	496, 596 mm
Tiefe B	60 mm
Anschlußabstand	50 mm
Anschlußgewinde	4 x G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl	$A_T = 5,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient	$\xi_T = 26,7$


Konstruktion

KORALUX NEO (KLN) ist ein seitlich offener Badheizkörper mit unterem Anschluss auf der rechten oder linken Seite mit einem Anschlussabstand von 50 mm.


Stahlrohre Ø 25 mm
Stahlprofil Ø 38 mm

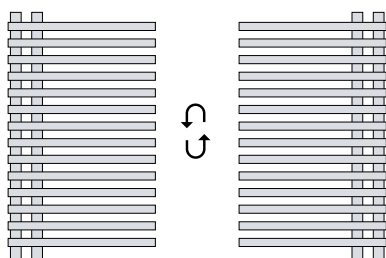


Anschlussart an das Heizsystem KORALUX NEO

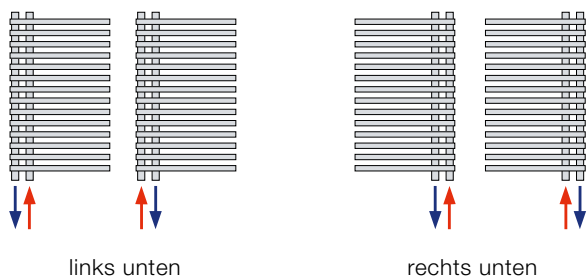

Befestigung

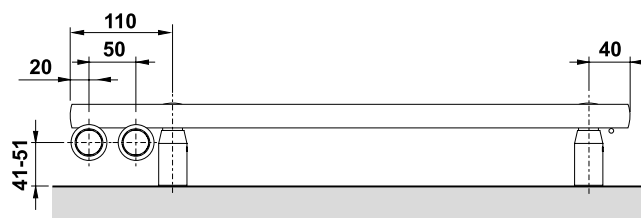


Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff im Farbton Chrom, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.



📄 Bestellinformationen finden Sie auf Seite 47.

KORALUX NEO

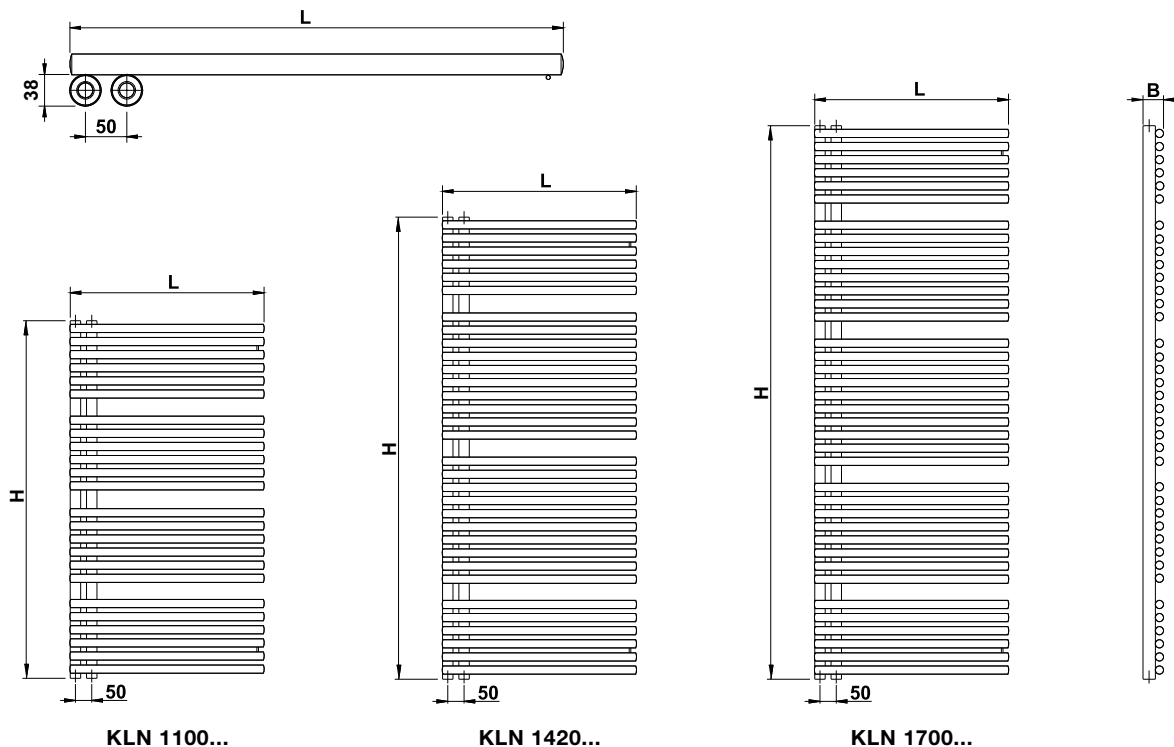

WÄRMELEISTUNGEN Q [W] GEMÄSS EN 442

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] für t _i [°C]					Norm-Wärme- leistung Q _n [W] (75/65/20 °C)	Exponent n [-]	Temperatur konstant K _u [-]	Gewicht M _r [kg]	Wasser - Inhalt V _r [l]
					15	18	20	22	24					
KLN 1100.500	1095	496	50	75/65	591	548	520	493	466	520	1,3258	2,9101	12,5	6,8
				70/55	486	446	420	394	368					
				55/45	324	288	264	241	219					
KLN 1100.600	1095	596	50	75/65	672	624	593	561	531	593	1,3258	3,3138	14,2	7,6
				70/55	554	508	478	448	419					
				55/45	369	328	301	275	249					
KLN 1420.500	1415	496	50	75/65	760	706	670	634	599	670	1,3313	3,6647	16,3	9,0
				70/55	625	573	539	506	473					
				55/45	417	370	339	309	280					
KLN 1420.600	1415	596	50	75/65	866	803	763	722	682	763	1,3313	4,1730	18,5	10,3
				70/55	712	653	614	576	538					
				55/45	474	421	386	352	319					
KLN 1700.500	1695	496	50	75/65	912	846	803	760	718	803	1,3361	4,3107	20,1	10,7
				70/55	750	687	646	606	566					
				55/45	498	442	406	370	335					
KLN 1700.600	1695	596	50	75/65	1038	963	914	866	818	914	1,3361	4,9086	22,3	12,2
				70/55	854	782	736	690	645					
				55/45	568	504	462	421	382					

Die Kennlinie: $\phi = K_M \cdot \Delta T^n \left[\frac{W}{m} \right]$, $\Delta T = \frac{t_1 + t_2}{2} - t_i [K]$



t₁ – Wassertemperatur am Eingang, t₂ – Wassertemperatur am Ausgang, t_i – Luft-Bezugstemperatur

Q für andere Temperaturen: [KORALUX NEO](#)

Handtuchhalter für KORALUX



- entwickelt für die Verwendung mit allen Modellen von KORALUX-Badheizkörpern (außer KORALUX STANDARD) und mit dem Modell KORATHERM AQUAPANEL
- einfache Montage und Demontage
- hergestellt aus Edelstahl
- Die Wahl der Länge des Trockners **D1** hängt von der Länge des Heizkörpers **L** ab
- Die maximale senkrechte Belastung des Trockners ist **50 N** (bis 5 kg)
- Der Satz enthält 1 Stck Handtuchhalter für KORALUX

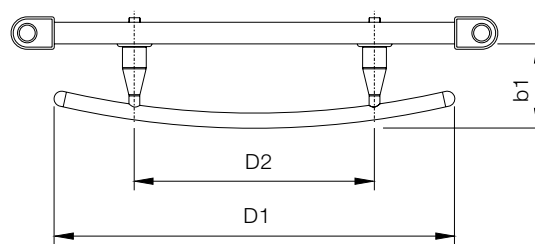


Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	b1 [mm]	Bestellnummer
Handtuchhalter für KORALUX 370	370	222	78	Z-D033
Handtuchhalter für KORALUX 518	518	370	93	Z-D034

Handtuchhaken für KORALUX



- entwickelt für die Verwendung mit allen Modellen von KORALUX-Badheizkörpern (außer KORALUX STANDARD) und mit dem Modell KORATHERM AQUAPANEL
- einfache Montage und Demontage
- hergestellt aus Edelstahl
- Die maximale senkrechte Belastung des Aufhängers ist **50 N** (bis 5 kg)
- Der Satz enthält 1 Stck Handtuchhaken für KORALUX



Typ	Bestellnummer
Handtuchhaken für KORALUX	Z-D037

KOMBINIERTE HEIZUNG

Kombinierte Heizung

Alle KORALUX Badheizkörper (außer KORALUX NEO), die an eine Warmwasserheizungsanlage angeschlossen sind, können mit einem Elektroheizstab ergänzt werden, siehe [Seite 51](#).

So entsteht ein Badheizkörper für die kombinierte Heizung (Warmwasser - Strom), der ohne Abhängigkeit vom Betrieb des Heizungssystems genutzt werden kann.

Elektrischer Heizstab ERH Neu

Mit integriertem Temperaturregler


Der Elektroheizstab mit elektronischem Oberflächentemperaturregler ist in weiß, schwarz oder chrom verfügbar. In Kombination mit einer Temperaturregelung oder einem externen Thermostat kann er an einen festen Stromanschluss in der Installationsdose angeschlossen werden. Bei Verwendung einer Netzsteckdose muss der Stecker mit Schalter Z-SKV-0008-XY separat bestellt werden.



Elektrischer Heizstab ECO

Ohne integrierten Temperaturregler

Der elektrische Heizstab kann über ein Kabel an eine feste Stromquelle an die Installationsdose angeschlossen werden. Mit dem Zusatz eines Steckers mit Schalter Z-SKV-0008-XY, kann er an eine Steckdose angeschlossen werden.

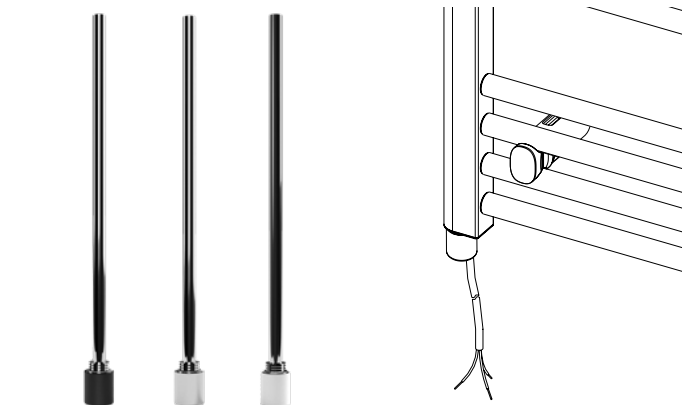

Elektrischer Heizstab ERA Neu

Mit integriertem Temperaturregler und Steuerung über App über Bluetooth

ERA-Elektroheizstab mit elektronischer Oberflächentemperaturregelung ist in den Farben weiß, schwarz oder chrom verfügbar. Der Regler kann bequem über die NEX-App über Bluetooth gesteuert werden. Zusätzliche Sensoren ermöglichen erweiterte Funktionen, wie die Steuerung der Heizleistung des Körpers nach der gewünschten Raumtemperatur oder das Ausschalten des Heizkörpers, wenn das Fenster geöffnet wird. Der Elektroheizer wird über ein festes Stromkabel mit der Versorgungskabel mit der Installationsdose verbunden. Bei Verwendung einer Steckdose, muss ein Stecker mit Schalter separat bestellt werden Z-SKV-0008-XY.




Zubehör

Titel	Farbe	Bestellnummer	ECO	ERH	ERA
ECO Kabelabdeckung	Weiß	Z-SKV-0005-10	✓	✗	✗
ECO Kabelabdeckung	Schwarz	Z-SKV-0005-39	✓	✗	✗
ECO Kabelabdeckung	Chrom	Z-SKV-0005-27	✓	✗	✗
Raumtemperaturfühler		Z-SKV-0006	✗	✗	✓
Fensteröffnungssensor		Z-SKV-0007	✗	✗	✓
Stecker mit Schalter	Weiß	Z-SKV-0008-10	✓	✓	✓
Stecker mit Schalter	Schwarz	Z-SKV-0008-39	✓	✓	✓
Stecker mit Schalter	grau	Z-SKV-0008-57	✓	✓	✓
T-Stück		Z-SKV-0009	✓	✓	✓

Zubehör

Technische Angaben	Stecker mit Schalter
Bestellnummer	Z-SKV-0008-XY
Schalter	Ja
Verkehrssignalisierung	Ja
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP40

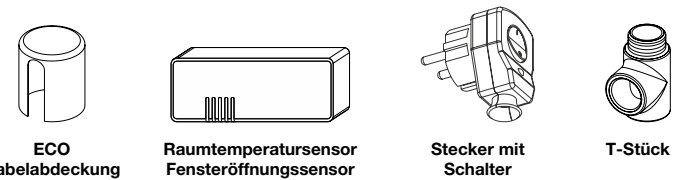



Technische Daten

Funktion / Modell	ECO	ERH	ERA
Leistungsbereich	200 - 1200 W	200 - 1200 W	200 - 1200 W
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP68	IPX4	IPX5
Klasse des Geräts	Class I	Class I	Class I
Länge des Zuleitungskabels	1,5 m (Gerade)	1,5 m (Gerade)	1,5 m (Gerade)
Kabelabschluss	Ohne Stecker	Ohne Stecker	Ohne Stecker
Maximaler Betriebsdruck	10 bar	10 bar	10 bar
Anschlussgewinde	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Arbeitsposition	Vertikal mit Kabel unten	Vertikal mit Kabel unten	Vertikal mit Kabel unten
Temperaturkontrolle	Nein	Ja	Ja
Drahtlose Steuerung	Nein	Nein	Ja*
Mobile Anwendungen	Nein	Nein	Ja (NEX APP)
Trockenfunktion	Nein	Ja	Ja
Wöchentliche Programmierung	Nein	Nein	Ja (nur mit NEX APP)
Frostschutzfunktion	Nein	Ja	Ja
Optische Signalisierung	Nein	Ja (LEDs)	Ja (farbige LEDs)
Zweistufiger thermischer Schutz	Ja	Ja	Ja
Energie-Effizienz	Ja	Ja (Ultra-Low-Power)	Ja (Ultra-Low-Power)
Kompatibilität mit Sensoren	Nein	Nein	Ja (mit externen Sensoren)

*Bluetooth Low Energy, Radio 868 MHz

Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

- Die Installation und den Austausch des elektrischen Heizkörpers, den Austausch eines Zuführungskabels sowie die Montage sämtlichen Elektrozubehörs darf lediglich eine Person mit der verlangten und gültigen fachlichen Qualifikation vornehmen.
- Es dürfen nicht die empfohlenen (maximalen) Werte der Leistung der elektrischen Heizkörper überschritten werden, die in den technischen Daten bei den einzelnen Badheizkörper KORALUX angeführt sind.
- Sofern für den Anschluss eines Heizkörpers an die Verteilung eines Heizsystems dieselbe Ausführung verwendet wird wie für die Installation des elektrischen Heizkörpers, ist ein T-Stück (Kennzeichnung Z-SKV-0009) zu bestellen.
- Die Montagestellung ist lediglich senkrecht mit dem Zuführungskabel nach unten gestattet, d. h. der elektrische Heizstab ist lediglich von unten in den Heizkörper zu schieben.
- Der Heizkörper darf nicht belüftet sein und muss ständig mit dem Heizsystem verbunden sein.
- Machen Sie sich eingehend mit der beiliegenden „Gebrauchsanweisung“ bekannt, wo sämtliche Regeln und Bedingungen für die Gewährleistung des sicheren Betriebs des Heizkörpers mit kombinierter Beheizung klar und nachweislich erläutert und betont sind.


ELEKTRISCHE DIREKT-BADHEIZKÖRPER KORALUX

Elektrische Heizkörper KORALUX-E

Der elektrische Direkt-Badheizkörper KORALUX-E ist eine zuverlässige Lösung für die direkte Beheizung von KORALUX Heizkörpern. Mit der Möglichkeit des Anschlusses in einem Bereich von 200 W bis 1 200 W und einer Betriebsspannung von 230 V / 50 Hz ist dieses Gerät für verschiedene Heizkörpergrößen geeignet.

Wesentliche Merkmale:

- **Betriebssicherheit:** Schutzart IP68 und zweistufiger thermischer Schutz gewährleisten einen sicheren Betrieb.
- **Energieeffizienz:** optimale Leistung für Ihre Heizkörpergröße.
- **Maximale Betriebstemperatur:** 110 °C sorgt für ausreichende Heizleistung.

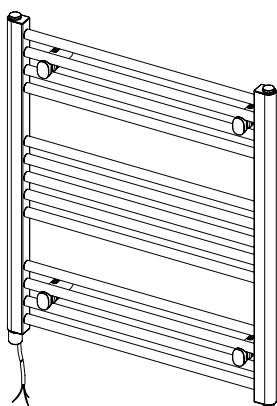


Elektrische Heizkörper KORALUX-ERH

Der ERH-Direktheizkörper ist ein hocheffizientes Gerät zur direkten Beheizung von KORALUX Heizkörpern. Er bietet eine Eingangsleistung von 200 W bis 1 200 W und ist mit einer Betriebsspannung von 230 V / 50 Hz ausgestattet.

Wesentliche Merkmale:

- **Temperaturregelung:** eingebauter Regler mit LED-Anzeige ermöglicht die Einstellung der Oberflächentemperatur des Körpers.
- **Intelligente Funktion:** ANTIFREEZE-Funktion zum Schutz vor dem Einfrieren der Flüssigkeit im Körper.
- **Zweistufiger Wärmeschutz:** gewährleistet sicheren Betrieb und Schutz vor Überhitzung.
- **Energieeffizient:** Ultra-Low-Power-Technologie minimiert den Stromverbrauch auch im Standby-Modus.
- **IPX4:** Gewährleistet eine sichere Installation in normalen Umgebungen.

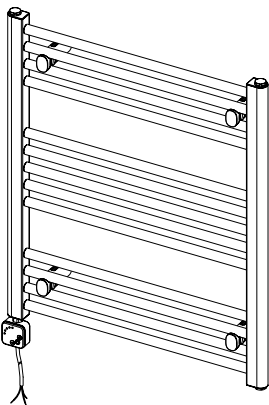


Elektrische Heizkörper KORALUX-ERA

Der ERA-Direkt-Heizkörper stellt die fortschrittlichste Technologie für die Direktbeheizung von KORALUX Heizkörpern dar. Mit Leistungen von 200 W bis 1 200 W und einer Betriebsspannung von 230 V / 50 Hz bietet dieses Gerät eine umfassende und zuverlässige Lösung für die Direktbeheizung ohne Anschluss an das Heizungssystem.

Wesentliche Merkmale:

- **Drahtlose Steuerung:** Controller mit Bluetooth-Konnektivität ermöglicht die Steuerung über NEX APP, verfügbar für Android und iOS.
- **Überwachung des Verbrauchs:** Die NEX APP bietet einen Überblick über die Menge und die Kosten des verbrauchten Stroms und gibt den Nutzern hilft den Nutzern, ihren Energieverbrauch besser zu überwachen und zu steuern.
- **Intelligente Funktionen:** Wochenprogrammierer, intelligente Fensterkontrolle, Trocknungsmodi, Kindersicherung.
- **Frostschutz:** Funktion gegen das Einfrieren der Flüssigkeit im Körper.
- **LED-Anzeige:** farbige LEDs geben visuelle Informationen über Betriebsbedingungen und Temperatureinstellungen.
- **Zweistufiger Wärmeschutz:** gewährleistet sicheren Betrieb und Schutz vor Überhitzung.
- **Energieeffizient:** Geringe Leistungsaufnahme im Aus-Zustand Ultra-Low-Power-Technologie. NEX APP mit externen Sensoren, zusätzliche Funktionen und Optionen für eine noch bessere Heizungssteuerung und -automatisierung.
- **Raumtemperaturregelung:** In Verbindung mit einem externen Raumtemperatursensor (Z-SKV-0006) ermöglicht die Steuerung mit der NEX APP die gewünschte Raumtemperatur einzustellen und zu halten. Das bedeutet, dass das Heizelement die tatsächliche Raumtemperatur regelt, nicht nur die Temperatur des Wassers im Heizkörper.
- **Heizungsabschaltung bei geöffnetem Fenster:** Bei Verwendung mit dem externen Fensteröffnungssensor (Z-SKV-0007) kann das Steuergerät die Heizung über die NEX APP automatisch abschalten wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird. Die Funktion spart Ihre Heizungskosten dank der intelligenten Fenster- und Türkontrolle.

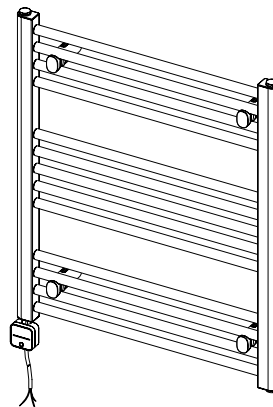

ELEKTRISCHE DIREKT-BADHEIZKÖRPER KORALUX



Elektrischer Heizstab

Technische Angaben	KORALUX - E	KORALUX - ERH	KORALUX - ERA
Schalter	Nein	Ja	Ja
Betriebsanzeige	Nein	Ja	Ja
Fehlerzustandsanzeige	Nein	Ja	Ja
Thermostat	Nein	Ja	Ja
Temperaturschalter	Ja	Ja	Ja
Temperaturbegrenzer	Ja	Ja	Ja
Wahl des Betriebsmodus	Nein	Ja	Ja
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsbereich	200–1200 W	200–1200 W	200–1200 W
Schutzart	IP68	IPX4	IPX5
Verbrauchsklasse	Class I	Class I	Class I
Länge des Zuleitungskabels	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Arbeitsposition	Vertikal mit Stromzuführung unten	Vertikal mit Stromzuführung unten	Vertikal mit Stromzuführung unten
Drehen des Controllers	Nein	Im Bereich 0–330°	Im Bereich 0–330°
ANTIFREEZE-Funktion	Nein	Ja	Ja
Tages- und Wochenprogramm	Nein	Nein	JA. Wochenprogramm mit Einstellungen bis zu 3 Zeitintervallen für jeden Tag der Woche. Nur mit NEX APP.
START STOP Zeitschaltuhr	Nein	JA. Aufheizen auf 60 °C, nach 2 Stunden schaltet sich das elektrische Heizelement automatisch ab.	JA. Einstellung von 1 bis 4 Stunden.
START STOP Zeitschaltuhr mit verzögertem Start	Nein	Nein	JA. Verzögerter Start von 2 h bis 8 h. Aufwärmen von 1 h bis 4 h.
TURBO-Zeitschaltuhr	Nein	JA. Aufheizen auf 60 °C, nach 2 Stunden kehrt die elektrische Heizung auf die vorherige Einstellung zurück.	JA. Aufheizen auf die eingestellte Temperatur für 1 h bis 4 h. Nach Ablauf der Zeit kehren Sie zur vorherigen Einstellung zurück.
Kontrolle der Oberflächentemperatur	Nein	4-stufiger Temperaturregelbereich 30–60 °C	4-stufige Temperaturregelung von 30–60 °C
Kontrolle der Raumtemperatur	Nein	Nein	JA. Raumtemperatureinstellung im Bereich 17–24 °C. Diese Funktion ist in der Applikation NEX APP und mit dem externen Temperatursensor verfügbar.
Abschaltfunktion der Heizung bei geöffnetem Fenster	Nein	Nein	JA. Die Funktion ist in der NEX APP und mit einem externen Fensteröffnungssensor verfügbar.
Elterliche Kontrolle	Nein	Nein	JA. Tasten nur mit der mobilen App sperren.
Niedriger Stromverbrauch im Standby-Modus (Ultra-Low-Power)	Er hat keinen Standby Modus	Ja	Ja
Fernsteuerung über App auf mobilem Gerät	Nein	Nein	JA. Verwenden Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon über BLUETOOTH.
Zweistufiger Überhitzungsschutz	Ja	Ja	Ja
Intelligente Arbeitssteuerung - Mikroprozessors-steuerung	Nein	Ja	Ja
Visualisierung in Farb-LED-Technik	Nein	Ja	Ja
Mengen- und Kostenzähler des verbrauchten Stroms	Nein	Nein	JA. Nur mit NEX APP.

Hinweis:

Die Elektroheizkörper sind mit Frostschutzmittel gefüllt, was ihren Einsatz in Gebäuden mit einem erwarteten Temperaturabfall von -10 °C ermöglicht.

REIN ELEKTRISCHE DIREKTHEIZKÖRPER

KORALUX LINEAR MAX - E KORALUX RONDO MAX - E

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLME 700.450	300	9,9
KLME 700.600	400	12,3
KLME 700.750	500	14,6
KLME 900.450	300	12,8
KLME 900.600	500	15,8
KLME 900.750	600	19,0
KLME 1220.450	500	17,6
KLME 1220.600	700	22,0
KLME 1220.750	800	26,4
KLME 1500.450	600	21,6
KLME 1500.600	800	27,0
KLME 1500.750	1000	32,3
KLME 1820.450	700	26,4
KLME 1820.600	1000	33,1
KLME 1820.750	1200	39,8
KRME 700.450	300	9,9
KRME 700.600	400	12,3
KRME 700.750	500	14,6
KRME 900.450	300	12,8
KRME 900.600	500	15,8
KRME 900.750	600	19,0
KRME 1220.450	500	17,6
KRME 1220.600	700	22,0
KRME 1220.750	800	26,4
KRME 1500.450	600	21,6
KRME 1500.600	800	27,0
KRME 1500.750	1000	32,3
KRME 1820.450	700	26,4
KRME 1820.600	1000	33,1
KRME 1820.750	1200	39,8

KORALUX LINEAR CLASSIC - E KORALUX RONDO CLASSIC - E

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLCE 700.600	300	8,5
KLCE 700.750	300	9,8
KLCE 900.450	300	9,5
KLCE 900.500	300	10,1
KLCE 900.600	400	11,4
KLCE 900.750	500	13,2
KLCE 1220.450	400	12,6
KLCE 1220.500	500	13,5
KLCE 1220.600	500	15,2
KLCE 1220.750	700	17,8
KLCE 1500.450	500	15,9
KLCE 1500.500	600	17,0
KLCE 1500.600	700	19,2
KLCE 1500.750	800	21,9
KLCE 1820.450	600	19,1
KLCE 1820.500	700	20,4
KLCE 1820.600	800	23,1
KLCE 1820.750	1000	27,1
KRCE 700.600	300	8,5
KRCE 700.750	300	9,8
KRCE 900.450	300	9,5
KRCE 900.500	300	10,1
KRCE 900.600	400	11,4
KRCE 900.750	500	13,2
KRCE 1220.450	400	12,6
KRCE 1220.500	500	13,5
KRCE 1220.600	500	15,2
KRCE 1220.750	700	17,8
KRCE 1500.450	500	15,9
KRCE 1500.500	600	17,0
KRCE 1500.600	700	19,2
KRCE 1500.750	800	21,9
KRCE 1820.450	600	19,1
KRCE 1820.500	700	20,4
KRCE 1820.600	800	23,1
KRCE 1820.750	1000	27,1

M_c = Gesamtgewicht des Heizkörpers einschließlich des elektrischen Heizstabs und der Füllung

KORALUX LINEAR COMFORT - E KORALUX RONDO COMFORT - E

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLTE 700.500	300	9,2
KLTE 700.600	300	10,4
KLTE 700.750	400	12,1
KLTE 900.450	300	11,4
KLTE 900.500	300	12,2
KLTE 900.600	400	13,9
KLTE 900.750	500	16,4
KLTE 1220.450	400	15,2
KLTE 1220.500	500	16,3
KLTE 1220.600	600	18,6
KLTE 1220.750	700	21,9
KLTE 1500.450	500	19,1
KLTE 1500.500	600	20,6
KLTE 1500.600	700	23,5
KLTE 1500.750	900	27,9
KLTE 1820.450	700	23,0
KLTE 1820.500	800	24,7
KLTE 1820.600	900	28,2
KLTE 1820.750	1000	33,4
KRTE 700.500	300	9,2
KRTE 700.600	300	10,4
KRTE 700.750	400	12,1
KRTE 900.450	300	11,4
KRTE 900.500	300	12,2
KRTE 900.600	400	13,9
KRTE 900.750	500	16,4
KRTE 1220.450	400	15,2
KRTE 1220.500	500	16,3
KRTE 1220.600	600	18,6
KRTE 1220.750	700	21,9
KRTE 1500.450	500	19,1
KRTE 1500.500	600	20,6
KRTE 1500.600	700	23,5
KRTE 1500.750	900	27,9
KRTE 1820.450	700	23,0
KRTE 1820.500	800	24,7
KRTE 1820.600	900	28,2
KRTE 1820.750	1000	33,4

KORALUX NEO - E

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLNE 1100.500	400	14,0
KLNE 1100.600	500	15,7
KLNE 1420.500	600	17,8
KLNE 1420.600	700	20,9
KLNE 1700.500	700	21,8
KLNE 1700.600	800	24,4



KORALUX LINEAR MAX - ERH KORALUX RONDO MAX - ERH

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLMH 700.450	300	9,9
KLMH 700.600	400	12,3
KLMH 700.750	500	14,6
KLMH 900.450	400	12,8
KLMH 900.600	500	15,8
KLMH 900.750	600	19,0
KLMH 1220.450	500	17,6
KLMH 1220.600	600	22,0
KLMH 1220.750	800	26,4
KLMH 1500.450	600	21,6
KLMH 1500.600	800	27,0
KLMH 1500.750	1000	32,3
KLMH 1820.450	800	26,4
KLMH 1820.600	1000	33,1
KLMH 1820.750	1200	39,8
KRMH 700.450	300	9,9
KRMH 700.600	400	12,3
KRMH 700.750	500	14,6
KRMH 900.450	400	12,8
KRMH 900.600	500	15,8
KRMH 900.750	600	19,0
KRMH 1220.450	500	17,6
KRMH 1220.600	600	22,0
KRMH 1220.750	800	26,4
KRMH 1500.450	600	21,6
KRMH 1500.600	800	27,0
KRMH 1500.750	1000	32,3
KRMH 1820.450	800	26,4
KRMH 1820.600	1000	33,1
KRMH 1820.750	1200	39,8

KORALUX LINEAR CLASSIC - ERH KORALUX RONDO CLASSIC - ERH

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLCH 700.600	300	8,5
KLCH 700.750	400	9,8
KLCH 900.450	300	9,5
KLCH 900.500	300	10,1
KLCH 900.600	400	11,4
KLCH 900.750	500	13,2
KLCH 1220.450	400	12,6
KLCH 1220.500	500	13,5
KLCH 1220.600	500	15,2
KLCH 1220.750	600	17,8
KLCH 1500.450	500	15,9
KLCH 1500.500	600	17,0
KLCH 1500.600	600	19,2
KLCH 1500.750	800	21,9
KLCH 1820.450	600	19,1
KLCH 1820.500	800	20,4
KLCH 1820.600	800	23,1
KLCH 1820.750	1000	27,1
KRCH 700.600	300	8,5
KRCH 700.750	400	9,8
KRCH 900.450	300	9,5
KRCH 900.500	300	10,1
KRCH 900.600	400	11,4
KRCH 900.750	500	13,2
KRCH 1220.450	400	12,6
KRCH 1220.500	500	13,5
KRCH 1220.600	500	15,2
KRCH 1220.750	600	17,8
KRCH 1500.450	500	15,9
KRCH 1500.500	600	17,0
KRCH 1500.600	600	19,2
KRCH 1500.750	800	21,9
KRCH 1820.450	600	19,1
KRCH 1820.500	800	20,4
KRCH 1820.600	800	23,1
KRCH 1820.750	1000	27,1

M_c = Gesamtgewicht des Heizkörpers einschließlich des elektrischen Heizstabs und der Füllung

KORALUX LINEAR COMFORT - ERH KORALUX RONDO COMFORT - ERH

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLTH 700.500	300	9,2
KLTH 700.600	300	10,4
KLTH 700.750	400	12,1
KLTH 900.450	300	11,4
KLTH 900.500	400	12,2
KLTH 900.600	400	13,9
KLTH 900.750	500	16,4
KLTH 1220.450	500	15,2
KLTH 1220.500	500	16,3
KLTH 1220.600	600	18,6
KLTH 1220.750	800	21,9
KLTH 1500.450	500	19,1
KLTH 1500.500	600	20,6
KLTH 1500.600	800	23,5
KLTH 1500.750	800	27,9
KLTH 1820.450	600	23,0
KLTH 1820.500	800	24,7
KLTH 1820.600	1000	28,2
KLTH 1820.750	1000	33,4
KRTH 700.500	300	9,2
KRTH 700.600	300	10,4
KRTH 700.750	400	12,1
KRTH 900.450	300	11,4
KRTH 900.500	400	12,2
KRTH 900.600	400	13,9
KRTH 900.750	500	16,4
KRTH 1220.450	500	15,2
KRTH 1220.500	500	16,3
KRTH 1220.600	600	18,6
KRTH 1220.750	800	21,9
KRTH 1500.450	500	19,1
KRTH 1500.500	600	20,6
KRTH 1500.600	800	23,5
KRTH 1500.750	800	27,9
KRTH 1820.450	600	23,0
KRTH 1820.500	800	24,7
KRTH 1820.600	1000	28,2
KRTH 1820.750	1000	33,4

KORALUX NEO - ERH

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLNH 1100.500	400	14,0
KLNH 1100.600	500	15,7
KLNH 1420.500	600	17,8
KLNH 1420.600	600	20,9
KLNH 1700.500	800	21,8
KLNH 1700.600	800	24,4

REIN ELEKTRISCHE DIREKTHEIZKÖRPER

KORALUX LINEAR MAX - ERA KORALUX RONDO MAX - ERA

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLMA 700.450	300	9,9
KLMA 700.600	400	12,3
KLMA 700.750	500	14,6
KLMA 900.450	400	12,8
KLMA 900.600	500	15,8
KLMA 900.750	600	19,0
KLMA 1220.450	500	17,6
KLMA 1220.600	600	22,0
KLMA 1220.750	800	26,4
KLMA 1500.450	600	21,6
KLMA 1500.600	800	27,0
KLMA 1500.750	1000	32,3
KLMA 1820.450	800	26,4
KLMA 1820.600	1000	33,1
KLMA 1820.750	1200	39,8
KRMA 700.450	300	9,9
KRMA 700.600	400	12,3
KRMA 700.750	500	14,6
KRMA 900.450	400	12,8
KRMA 900.600	500	15,8
KRMA 900.750	600	19,0
KRMA 1220.450	500	17,6
KRMA 1220.600	600	22,0
KRMA 1220.750	800	26,4
KRMA 1500.450	600	21,6
KRMA 1500.600	800	27,0
KRMA 1500.750	1000	32,3
KRMA 1820.450	800	26,4
KRMA 1820.600	1000	33,1
KRMA 1820.750	1200	39,8

KORALUX LINEAR CLASSIC - ERA KORALUX RONDO CLASSIC - ERA

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLCA 700.600	300	8,5
KLCA 700.750	400	9,8
KLCA 900.450	300	9,5
KLCA 900.500	300	10,1
KLCA 900.600	400	11,4
KLCA 900.750	500	13,2
KLCA 1220.450	400	12,6
KLCA 1220.500	500	13,5
KLCA 1220.600	500	15,2
KLCA 1220.750	600	17,8
KLCA 1500.450	500	15,9
KLCA 1500.500	600	17,0
KLCA 1500.600	600	19,2
KLCA 1500.750	800	21,9
KLCA 1820.450	600	19,1
KLCA 1820.500	800	20,4
KLCA 1820.600	800	23,1
KLCA 1820.750	1000	27,1
KRCA 700.600	300	8,5
KRCA 700.750	400	9,8
KRCA 900.450	300	9,5
KRCA 900.500	300	10,1
KRCA 900.600	400	11,4
KRCA 900.750	500	13,2
KRCA 1220.450	400	12,6
KRCA 1220.500	500	13,5
KRCA 1220.600	500	15,2
KRCA 1220.750	600	17,8
KRCA 1500.450	500	15,9
KRCA 1500.500	600	17,0
KRCA 1500.600	600	19,2
KRCA 1500.750	800	21,9
KRCA 1820.450	600	19,1
KRCA 1820.500	800	20,4
KRCA 1820.600	800	23,1
KRCA 1820.750	1000	27,1

M_c = Gesamtgewicht des Heizkörpers einschließlich des elektrischen Heizstabs und der Füllung

KORALUX LINEAR COMFORT - ERA KORALUX RONDO COMFORT - ERA

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLTA 700.500	300	9,2
KLTA 700.600	300	10,4
KLTA 700.750	400	12,1
KLTA 900.450	300	11,4
KLTA 900.500	400	12,2
KLTA 900.600	400	13,9
KLTA 900.750	500	16,4
KLTA 1220.450	500	15,2
KLTA 1220.500	500	16,3
KLTA 1220.600	600	18,6
KLTA 1220.750	800	21,9
KLTA 1500.450	500	19,1
KLTA 1500.500	600	20,6
KLTA 1500.600	800	23,5
KLTA 1500.750	800	27,9
KLTA 1820.450	600	23,0
KLTA 1820.500	800	24,7
KLTA 1820.600	1000	28,2
KLTA 1820.750	1000	33,4
KRTA 700.500	300	9,2
KRTA 700.600	300	10,4
KRTA 700.750	400	12,1
KRTA 900.450	300	11,4
KRTA 900.500	400	12,2
KRTA 900.600	400	13,9
KRTA 900.750	500	16,4
KRTA 1220.450	500	15,2
KRTA 1220.500	500	16,3
KRTA 1220.600	600	18,6
KRTA 1220.750	800	21,9
KRTA 1500.450	500	19,1
KRTA 1500.500	600	20,6
KRTA 1500.600	800	23,5
KRTA 1500.750	800	27,9
KRTA 1820.450	600	23,0
KRTA 1820.500	800	24,7
KRTA 1820.600	1000	28,2
KRTA 1820.750	1000	33,4

KORALUX NEO - ERA

Typen - Bezeichnung	Elektrische Leistungsaufnahme P [W]	M _c [kg]
KLNA 1100.500	400	14,0
KLNA 1100.600	500	15,7
KLNA 1420.500	600	17,8
KLNA 1420.600	600	20,9
KLNA 1700.500	800	21,8
KLNA 1700.600	800	24,4

Beschreibung

Die Armatur HM ist speziell für den Anschluss der Plattenheizkörper RADIK ohne Ventil mit einem unteren Anschluss mit einem Abstand von 50 mm entwickelt. Vorteilhaft kann sie auch für alle weiteren Heizkörper KORALUX und KORATHERM (ohne Ventil) mit derselben Anschlussweise an das Heizsystem verwendet werden.

Es handelt sich um eine integrierte Armatur, d. h. im Körper der Armatur sind ein Ventil und eine Regel- und Absperrverschraubung integriert und der Heizkörper kann ohne eine Unterbrechung des Betriebs vom Heizsystem abgeschaltet werden. **Dank der Sonderkonstruktion der Armatur sind die Anschlusspunkte für Zu- und Rücklaufleitung frei wählbar** d. h. die Position des eingesetzten Ventils und der Regulierverschraubung sind gegeneinander austauschbar. Dadurch können Kreuzungen der Anschlussleitungen vermieden werden.

Die Armatur ermöglicht die Voreinstellung des Durchflusses durch den Heizkörper, sein Verschließen am Ein- wie am Ausgang und Dank des Thermostatkopfes die Regelung der Wärmeleistung des Heizkörpers in Abhängigkeit von der Temperatur im zu beheizenden Raum. Die Stufe der Voreinstellung ist durch die Zahl der Umdrehungen des Kegels der Regelverschraubung aus der Stellung „geschlossen“ gegeben. Die Voreinstellung der Regelstufe ist reproduzierbar, d. h. beim Schließen des Durchflusses und dem anschließenden Öffnen kommt es nicht zu einer Änderung in der Einstellung der Regelstufe.

Sortiment

Bestandteil der Lieferung der Anschlussarmatur HM ist:

- eine integrierte Armatur in gerader oder Eckausführung
- ein Thermostatkopf in der Farbe Weiß oder Farbton Chrom
- 2 Reduktionsstücke G 1/2" auf G 3/4" mit „O“-Dichtungsring
- 2 Flachdichtungen aus EPDM-Gummi
- eine Montageanleitung und eine Bedienungsanleitung

Auf besondere Anforderung kann geliefert werden:

- eine Universalabdeckung in der Farbe Weiß
- eine Universalabdeckung im Farbton Chrom

Art der Bestellung

ARMATUR HM

	Ausführung	Farbe des Thermostatkopfes	Bestellnummer
	Gerade Armatur	Weiß	Z-D040
		Chrom	Z-D041
	Eckarmatur	Weiß	Z-D042
		Chrom	Z-D043
	Universalabdeckung	Weiß	Z-D027
		Chrom	Z-D028

Verwendung

Die Armatur ist für ein Zweirohr-Heizsystem mit einem Zwangsumlauf bestimmt. Der maximal zulässige Differenzdruck beträgt 200 mbar. Diese Armatur kann man in Verbindung mit folgenden Heizkörpern von der Gesellschaft KORADO, a.s. verwenden:

Produktreihe	Heizkörpermodell
RADIK	RADIK PLAN VERTIKAL - M
	RADIK LINE VERTIKAL - M
	RADIK PREMIUM (ausschließlich unterer Anschluss)
	RADIK PLAN PREMIUM (ausschließlich unterer Anschluss)
	RADIK LINE PREMIUM (ausschließlich unterer Anschluss)
KORALUX	KORALUX LINEAR MAX - M
	KORALUX LINEAR COMFORT - M
	KORALUX LINEAR CLASSIC - M
	KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
	KORALUX RONDO MAX - M
KORATHERM	KORALUX RONDO COMFORT - M
	KORALUX RONDO CLASSIC - M
	KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
	KORALUX NEO
	KORATHERM HORIZONTAL - M
KORATHERM	KORATHERM VERTIKAL - M
	KORATHERM REFLEX - M
	KORATHERM AQUAPANEL

Hinweis:

Bei der Verwendung der Standkonsolen Z-U580, Z-U581 beim Modell KORATHERM HORIZONTAL - M kann die Anschlussarmatur HM ab der Baulänge L = 700 mm verwendet werden.

Anschlussmethode

Der Anschluss an das Heizsystem erfolgt mit einem Außengewinde G 3/4" und es können Klemmverbindungen für Kupfer-, Kunststoff-, Präzisionsstahl- oder Mehrzweckrohre verwendet werden.

Der Anschluss der Armatur an den Heizkörper erfolgt mit Hilfe eines selbstdichtenden Doppelnippels (Reduktion) G 1/2" auf G 3/4", der Bestandteil der Lieferung ist.

Das Ventil der Armatur ist mit einem äußeren Verbindungsgewinde M 30 x 1,5 für die Montage des Thermostatkopfes versehen, der Bestandteil der Lieferung der Anschlussarmatur HM ist.

ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG

KORALUX LINEAR MAX KORALUX LINEAR MAX - M

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLM 700.450	690	450	KLM-070045-00-XY
KLM 700.600	690	600	KLM-070060-00-XY
KLM 700.750	690	750	KLM-070075-00-XY
KLM 900.450	900	450	KLM-090045-00-XY
KLM 900.600	900	600	KLM-090060-00-XY
KLM 900.750	900	750	KLM-090075-00-XY
KLM 1220.450	1215	450	KLM-122045-00-XY
KLM 1220.600	1215	600	KLM-122060-00-XY
KLM 1220.750	1215	750	KLM-122075-00-XY
KLM 1500.450	1495	450	KLM-150045-00-XY
KLM 1500.600	1495	600	KLM-150060-00-XY
KLM 1500.750	1495	750	KLM-150075-00-XY
KLM 1820.450	1810	450	KLM-182045-00-XY
KLM 1820.600	1810	600	KLM-182060-00-XY
KLM 1820.750	1810	750	KLM-182075-00-XY
KLMM 700.450	690	450	KLM-070045-00MXY
KLMM 700.600	690	600	KLM-070060-00MXY
KLMM 700.750	690	750	KLM-070075-00MXY
KLMM 900.450	900	450	KLM-090045-00MXY
KLMM 900.600	900	600	KLM-090060-00MXY
KLMM 900.750	900	750	KLM-090075-00MXY
KLMM 1220.450	1215	450	KLM-122045-00MXY
KLMM 1220.600	1215	600	KLM-122060-00MXY
KLMM 1220.750	1215	750	KLM-122075-00MXY
KLMM 1500.450	1495	450	KLM-150045-00MXY
KLMM 1500.600	1495	600	KLM-150060-00MXY
KLMM 1500.750	1495	750	KLM-150075-00MXY
KLMM 1820.450	1810	450	KLM-182045-00MXY
KLMM 1820.600	1810	600	KLM-182060-00MXY
KLMM 1820.750	1810	750	KLM-182075-00MXY

KORALUX LINEAR COMFORT KORALUX LINEAR COMFORT - M

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLT 700.450	700	450	KLT-070045-00-XY
KLT 700.500	700	500	KLT-070050-00-XY
KLT 700.600	700	600	KLT-070060-00-XY
KLT 700.750	700	750	KLT-070075-00-XY
KLT 900.450	900	450	KLT-090045-00-XY
KLT 900.500	900	500	KLT-090050-00-XY
KLT 900.600	900	600	KLT-090060-00-XY
KLT 900.750	900	750	KLT-090075-00-XY
KLT 1220.450	1220	450	KLT-122045-00-XY
KLT 1220.500	1220	500	KLT-122050-00-XY
KLT 1220.600	1220	600	KLT-122060-00-XY
KLT 1220.750	1220	750	KLT-122075-00-XY
KLT 1500.450	1500	450	KLT-150045-00-XY
KLT 1500.500	1500	500	KLT-150050-00-XY
KLT 1500.600	1500	600	KLT-150060-00-XY
KLT 1500.750	1500	750	KLT-150075-00-XY
KLT 1820.450	1820	450	KLT-182045-00-XY
KLT 1820.500	1820	500	KLT-182050-00-XY
KLT 1820.600	1820	600	KLT-182060-00-XY
KLT 1820.750	1820	750	KLT-182075-00-XY
KLTM 700.450	700	450	KLT-070045-00MXY
KLTM 700.500	700	500	KLT-070050-00MXY
KLTM 700.600	700	600	KLT-070060-00MXY
KLTM 700.750	700	750	KLT-070075-00MXY
KLTM 900.450	900	450	KLT-090045-00MXY
KLTM 900.500	900	500	KLT-090050-00MXY
KLTM 900.600	900	600	KLT-090060-00MXY
KLTM 900.750	900	750	KLT-090075-00MXY
KLTM 1220.450	1220	450	KLT-122045-00MXY
KLTM 1220.500	1220	500	KLT-122050-00MXY
KLTM 1220.600	1220	600	KLT-122060-00MXY
KLTM 1220.750	1220	750	KLT-122075-00MXY
KLTM 1500.450	1500	450	KLT-150045-00MXY
KLTM 1500.500	1500	500	KLT-150050-00MXY
KLTM 1500.600	1500	600	KLT-150060-00MXY
KLTM 1500.750	1500	750	KLT-150075-00MXY
KLTM 1820.450	1820	450	KLT-182045-00MXY
KLTM 1820.500	1820	500	KLT-182050-00MXY
KLTM 1820.600	1820	600	KLT-182060-00MXY
KLTM 1820.750	1820	750	KLT-182075-00MXY

🔗 Bestellinformationen finden Sie auf Seite 47.

KORALUX RONDO MAX KORALUX RONDO MAX - M

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KRM 700.450	690	445	KRM-070045-00-XY
KRM 700.600	690	595	KRM-070060-00-XY
KRM 700.750	690	745	KRM-070075-00-XY
KRM 900.450	900	445	KRM-090045-00-XY
KRM 900.600	900	595	KRM-090060-00-XY
KRM 900.750	900	745	KRM-090075-00-XY
KRM 1220.450	1215	445	KRM-122045-00-XY
KRM 1220.600	1215	595	KRM-122060-00-XY
KRM 1220.750	1215	745	KRM-122075-00-XY
KRM 1500.450	1495	445	KRM-150045-00-XY
KRM 1500.600	1495	595	KRM-150060-00-XY
KRM 1500.750	1495	745	KRM-150075-00-XY
KRM 1820.450	1810	445	KRM-182045-00-XY
KRM 1820.600	1810	595	KRM-182060-00-XY
KRM 1820.750	1810	745	KRM-182075-00-XY
KRMM 700.450	690	445	KRM-070045-00MXY
KRMM 700.600	690	595	KRM-070060-00MXY
KRMM 700.750	690	745	KRM-070075-00MXY
KRMM 900.450	900	445	KRM-090045-00MXY
KRMM 900.600	900	595	KRM-090060-00MXY
KRMM 900.750	900	745	KRM-090075-00MXY
KRMM 1220.450	1215	445	KRM-122045-00MXY
KRMM 1220.600	1215	595	KRM-122060-00MXY
KRMM 1220.750	1215	745	KRM-122075-00MXY
KRMM 1500.450	1495	445	KRM-150045-00MXY
KRMM 1500.600	1495	595	KRM-150060-00MXY
KRMM 1500.750	1495	745	KRM-150075-00MXY
KRMM 1820.450	1810	445	KRM-182045-00MXY
KRMM 1820.600	1810	595	KRM-182060-00MXY
KRMM 1820.750	1810	745	KRM-182075-00MXY

KORALUX RONDO COMFORT KORALUX RONDO COMFORT - M

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KRT 700.450	700	445	KRT-070045-00-XY
KRT 700.500	700	495	KRT-070050-00-XY
KRT 700.600	700	595	KRT-070060-00-XY
KRT 700.750	700	745	KRT-070075-00-XY
KRT 900.450	900	445	KRT-090045-00-XY
KRT 900.500	900	495	KRT-090050-00-XY
KRT 900.600	900	595	KRT-090060-00-XY
KRT 900.750	900	745	KRT-090075-00-XY
KRT 1220.450	1220	445	KRT-122045-00-XY
KRT 1220.500	1220	495	KRT-122050-00-XY
KRT 1220.600	1220	595	KRT-122060-00-XY
KRT 1220.750	1220	745	KRT-122075-00-XY
KRT 1500.450	1500	445	KRT-150045-00-XY
KRT 1500.500	1500	495	KRT-150050-00-XY
KRT 1500.600	1500	595	KRT-150060-00-XY
KRT 1500.750	1500	745	KRT-150075-00-XY
KRT 1820.450	1820	445	KRT-182045-00-XY
KRT 1820.500	1820	495	KRT-182050-00-XY
KRT 1820.600	1820	595	KRT-182060-00-XY
KRT 1820.750	1820	745	KRT-182075-00-XY
KRTM 700.450	700	445	KRT-070045-00MXY
KRTM 700.500	700	495	KRT-070050-00MXY
KRTM 700.600	700	595	KRT-070060-00MXY
KRTM 700.750	700	745	KRT-070075-00MXY
KRTM 900.450	900	445	KRT-090045-00MXY
KRTM 900.500	900	495	KRT-090050-00MXY
KRTM 900.600	900	595	KRT-090060-00MXY
KRTM 900.750	900	745	KRT-090075-00MXY
KRTM 1220.450	1220	445	KRT-122045-00MXY
KRTM 1220.500	1220	495	KRT-122050-00MXY
KRTM 1220.600	1220	595	KRT-122060-00MXY
KRTM 1220.750	1220	745	KRT-122075-00MXY
KRTM 1500.450	1500	445	KRT-150045-00MXY
KRTM 1500.500	1500	495	KRT-150050-00MXY
KRTM 1500.600	1500	595	KRT-150060-00MXY
KRTM 1500.750	1500	745	KRT-150075-00MXY
KRTM 1820.450	1820	445	KRT-182045-00MXY
KRTM 1820.500	1820	495	KRT-182050-00MXY
KRTM 1820.600	1820	595	KRT-182060-00MXY
KRTM 1820.750	1820	745	KRT-182075-00MXY

ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG



KORALUX LINEAR CLASSIC KORALUX LINEAR CLASSIC - M

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLC 700.450	700	450	KLC-070045-00-XY
KLC 700.500	700	500	KLC-070050-00-XY
KLC 700.600	700	600	KLC-070060-00-XY
KLC 700.750	700	750	KLC-070075-00-XY
KLC 900.450	900	450	KLC-090045-00-XY
KLC 900.500	900	500	KLC-090050-00-XY
KLC 900.600	900	600	KLC-090060-00-XY
KLC 900.750	900	750	KLC-090075-00-XY
KLC 1220.450	1220	450	KLC-122045-00-XY
KLC 1220.500	1220	500	KLC-122050-00-XY
KLC 1220.600	1220	600	KLC-122060-00-XY
KLC 1220.750	1220	750	KLC-122075-00-XY
KLC 1500.450	1500	450	KLC-150045-00-XY
KLC 1500.500	1500	500	KLC-150050-00-XY
KLC 1500.600	1500	600	KLC-150060-00-XY
KLC 1500.750	1500	750	KLC-150075-00-XY
KLC 1820.450	1820	450	KLC-182045-00-XY
KLC 1820.500	1820	500	KLC-182050-00-XY
KLC 1820.600	1820	600	KLC-182060-00-XY
KLC 1820.750	1820	750	KLC-182075-00-XY
KLCM 700.450	700	450	KLC-070045-00MXY
KLCM 700.500	700	500	KLC-070050-00MXY
KLCM 700.600	700	600	KLC-070060-00MXY
KLCM 700.750	700	750	KLC-070075-00MXY
KLCM 900.450	900	450	KLC-090045-00MXY
KLCM 900.500	900	500	KLC-090050-00MXY
KLCM 900.600	900	600	KLC-090060-00MXY
KLCM 900.750	900	750	KLC-090075-00MXY
KLCM 1220.450	1220	450	KLC-122045-00MXY
KLCM 1220.500	1220	500	KLC-122050-00MXY
KLCM 1220.600	1220	600	KLC-122060-00MXY
KLCM 1220.750	1220	750	KLC-122075-00MXY
KLCM 1500.450	1500	450	KLC-150045-00MXY
KLCM 1500.500	1500	500	KLC-150050-00MXY
KLCM 1500.600	1500	600	KLC-150060-00MXY
KLCM 1500.750	1500	750	KLC-150075-00MXY
KLCM 1820.450	1820	450	KLC-182045-00MXY
KLCM 1820.500	1820	500	KLC-182050-00MXY
KLCM 1820.600	1820	600	KLC-182060-00MXY
KLCM 1820.750	1820	750	KLC-182075-00MXY

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLXM 900.450	900	450	KLX-090045-00M27
KLXM 900.600	900	600	KLX-090060-00M27
KLXM 900.750	900	750	KLX-090075-00M27
KLXM 1220.450	1220	450	KLX-122045-00M27
KLXM 1220.600	1220	600	KLX-122060-00M27
KLXM 1220.750	1220	750	KLX-122075-00M27
KLXM 1500.450	1500	450	KLX-150045-00M27
KLXM 1500.600	1500	600	KLX-150060-00M27
KLXM 1500.750	1500	750	KLX-150075-00M27
KLXM 1820.450	1820	450	KLX-182045-00M27
KLXM 1820.600	1820	600	KLX-182060-00M27
KLXM 1820.750	1820	750	KLX-182075-00M27

KORALUX STANDARD

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KS 700.400	700	400	KSC-070040-00-XY
KS 700.500	700	500	KSC-070050-00-XY
KS 700.600	700	600	KSC-070060-00-XY
KS 900.400	900	400	KSC-090040-00-XY
KS 900.500	900	500	KSC-090050-00-XY
KS 900.600	900	600	KSC-090060-00-XY
KS 1220.400	1220	400	KSC-122040-00-XY
KS 1220.500	1220	500	KSC-122050-00-XY
KS 1220.600	1220	600	KSC-122060-00-XY
KS 1500.400	1500	400	KSC-150040-00-XY
KS 1500.500	1500	500	KSC-150050-00-XY
KS 1500.600	1500	600	KSC-150060-00-XY

KORALUX NEO

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLN 1100.500	1095	496	KLN-110050-00-XY
KLN 1100.600	1095	596	KLN-110060-00-XY
KLN 1420.500	1415	496	KLN-142050-00-XY
KLN 1420.600	1415	596	KLN-142060-00-XY
KLN 1700.500	1695	496	KLN-170050-00-XY
KLN 1700.600	1695	596	KLN-170060-00-XY

KORALUX RONDO CLASSIC KORALUX RONDO CLASSIC - M


Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KRC 700.450	700	445	KRC-070045-00-XY
KRC 700.500	700	495	KRC-070050-00-XY
KRC 700.600	700	595	KRC-070060-00-XY
KRC 700.750	700	745	KRC-070075-00-XY
KRC 900.450	900	445	KRC-090045-00-XY
KRC 900.500	900	495	KRC-090050-00-XY
KRC 900.600	900	595	KRC-090060-00-XY
KRC 900.750	900	745	KRC-090075-00-XY
KRC 1220.450	1220	445	KRC-122045-00-XY
KRC 1220.500	1220	495	KRC-122050-00-XY
KRC 1220.600	1220	595	KRC-122060-00-XY
KRC 1220.750	1220	745	KRC-122075-00-XY
KRC 1500.450	1500	445	KRC-150045-00-XY
KRC 1500.500	1500	495	KRC-150050-00-XY
KRC 1500.600	1500	595	KRC-150060-00-XY
KRC 1500.750	1500	745	KRC-150075-00-XY
KRC 1820.450	1820	445	KRC-182045-00-XY
KRC 1820.500	1820	495	KRC-182050-00-XY
KRC 1820.600	1820	595	KRC-182060-00-XY
KRC 1820.750	1820	745	KRC-182075-00-XY
KRCM 700.450	700	445	KRC-070045-00MXY
KRCM 700.500	700	495	KRC-070050-00MXY
KRCM 700.600	700	595	KRC-070060-00MXY
KRCM 700.750	700	745	KRC-070075-00MXY
KRCM 900.450	900	445	KRC-090045-00MXY
KRCM 900.500	900	495	KRC-090050-00MXY
KRCM 900.600	900	595	KRC-090060-00MXY
KRCM 900.750	900	745	KRC-090075-00MXY
KRCM 1220.450	1220	445	KRC-122045-00MXY
KRCM 1220.500	1220	495	KRC-122050-00MXY
KRCM 1220.600	1220	595	KRC-122060-00MXY
KRCM 1220.750	1220	745	KRC-122075-00MXY
KRCM 1500.450	1500	445	KRC-150045-00MXY
KRCM 1500.500	1500	495	KRC-150050-00MXY
KRCM 1500.600	1500	595	KRC-150060-00MXY
KRCM 1500.750	1500	745	KRC-150075-00MXY
KRCM 1820.450	1820	445	KRC-182045-00MXY
KRCM 1820.500	1820	495	KRC-182050-00MXY
KRCM 1820.600	1820	595	KRC-182060-00MXY
KRCM 1820.750	1820	745	KRC-182075-00MXY

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KRXM 900.450	900	449	KRX-090045-00M27
KRXM 900.600	900	595	KRX-090060-00M27
KRXM 900.750	900	745	KRX-090075-00M27
KRXM 1220.450	1220	449	KRX-122045-00M27
KRXM 1220.600	1220	595	KRX-122060-00M27
KRXM 1220.750	1220	745	KRX-122075-00M27
KRXM 1500.450	1500	449	KRX-150045-00M27
KRXM 1500.600	1500	595	KRX-150060-00M27
KRXM 1500.750	1500	745	KRX-150075-00M27
KRXM 1820.450	1820	449	KRX-182045-00M27
KRXM 1820.600	1820	595	KRX-182060-00M27
KRXM 1820.750	1820	745	KRX-182075-00M27

Kodegestaltung

KMM-HHHLLL-00NXY

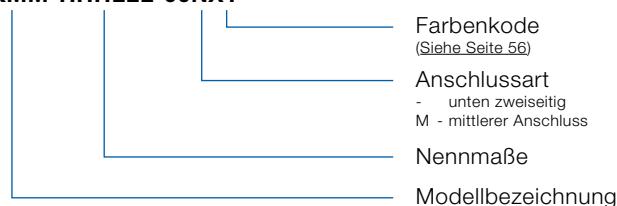

Praktisches Beispiel für die Erstellung von Code

Badheizkörper mit unterem Mittelanschluss
KORALUX RONDO COMFORT - M, Höhe H = 1220 mm,
Länge L = 595 mm, Farbe weiß RAL 9016

Allgemeine Struktur
Korrektur Code

KMM-HHHLLL-00NXY
KRT-122060-00M10

ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG

KORALUX LINEAR MAX - E KORALUX RONDO MAX - E

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLME 700.450	690	450	KLM-070045-00EXY
KLME 700.600	690	600	KLM-070060-00EXY
KLME 700.750	690	750	KLM-070075-00EXY
KLME 900.450	900	450	KLM-090045-00EXY
KLME 900.600	900	600	KLM-090060-00EXY
KLME 900.750	900	750	KLM-090075-00EXY
KLME 1220.450	1215	450	KLM-122045-00EXY
KLME 1220.600	1215	600	KLM-122060-00EXY
KLME 1220.750	1215	750	KLM-122075-00EXY
KLME 1500.450	1495	450	KLM-150045-00EXY
KLME 1500.600	1495	600	KLM-150060-00EXY
KLME 1500.750	1495	750	KLM-150075-00EXY
KLME 1820.450	1810	450	KLM-182045-00EXY
KLME 1820.600	1810	600	KLM-182060-00EXY
KLME 1820.750	1810	750	KLM-182075-00EXY
KRME 700.450	690	445	KRM-070045-00EXY
KRME 700.600	690	595	KRM-070060-00EXY
KRME 700.750	690	745	KRM-070075-00EXY
KRME 900.450	900	445	KRM-090045-00EXY
KRME 900.600	900	595	KRM-090060-00EXY
KRME 900.750	900	745	KRM-090075-00EXY
KRME 1220.450	1215	445	KRM-122045-00EXY
KRME 1220.600	1215	595	KRM-122060-00EXY
KRME 1220.750	1215	745	KRM-122075-00EXY
KRME 1500.450	1495	445	KRM-150045-00EXY
KRME 1500.600	1495	595	KRM-150060-00EXY
KRME 1500.750	1495	745	KRM-150075-00EXY
KRME 1820.450	1810	445	KRM-182045-00EXY
KRME 1820.600	1810	595	KRM-182060-00EXY
KRME 1820.750	1810	745	KRM-182075-00EXY

KORALUX LINEAR CLASSIC - E KORALUX RONDO CLASSIC - E

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLCE 700.600	700	600	KLC-070060-00EXY
KLCE 700.750	700	750	KLC-070075-00EXY
KLCE 900.450	900	450	KLC-090045-00EXY
KLCE 900.500	900	500	KLC-090050-00EXY
KLCE 900.600	900	600	KLC-090060-00EXY
KLCE 900.750	900	750	KLC-090075-00EXY
KLCE 1220.450	1220	450	KLC-122045-00EXY
KLCE 1220.500	1220	500	KLC-122050-00EXY
KLCE 1220.600	1220	600	KLC-122060-00EXY
KLCE 1220.750	1220	750	KLC-122075-00EXY
KLCE 1500.450	1500	450	KLC-150045-00EXY
KLCE 1500.500	1500	500	KLC-150050-00EXY
KLCE 1500.600	1500	600	KLC-150060-00EXY
KLCE 1500.750	1500	750	KLC-150075-00EXY
KLCE 1820.450	1820	450	KLC-182045-00EXY
KLCE 1820.500	1820	500	KLC-182050-00EXY
KLCE 1820.600	1820	600	KLC-182060-00EXY
KLCE 1820.750	1820	750	KLC-182075-00EXY
KRCE 700.600	700	595	KRC-070060-00EXY
KRCE 700.750	700	745	KRC-070075-00EXY
KRCE 900.450	900	445	KRC-090045-00EXY
KRCE 900.500	900	495	KRC-090050-00EXY
KRCE 900.600	900	595	KRC-090060-00EXY
KRCE 900.750	900	745	KRC-090075-00EXY
KRCE 1220.450	1220	445	KRC-122045-00EXY
KRCE 1220.500	1220	495	KRC-122050-00EXY
KRCE 1220.600	1220	595	KRC-122060-00EXY
KRCE 1220.750	1220	745	KRC-122075-00EXY
KRCE 1500.450	1500	445	KRC-150045-00EXY
KRCE 1500.500	1500	495	KRC-150050-00EXY
KRCE 1500.600	1500	595	KRC-150060-00EXY
KRCE 1500.750	1500	745	KRC-150075-00EXY
KRCE 1820.450	1820	445	KRC-182045-00EXY
KRCE 1820.500	1820	495	KRC-182050-00EXY
KRCE 1820.600	1820	595	KRC-182060-00EXY
KRCE 1820.750	1820	745	KRC-182075-00EXY

KORALUX LINEAR COMFORT - E KORALUX RONDO COMFORT - E

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLTE 700.500	700	500	KLT-070050-00EXY
KLTE 700.600	700	600	KLT-070060-00EXY
KLTE 700.750	700	750	KLT-070075-00EXY
KLTE 900.450	900	450	KLT-090045-00EXY
KLTE 900.500	900	500	KLT-090050-00EXY
KLTE 900.600	900	600	KLT-090060-00EXY
KLTE 900.750	900	750	KLT-090075-00EXY
KLTE 1220.450	1220	450	KLT-122045-00EXY
KLTE 1220.500	1220	500	KLT-122050-00EXY
KLTE 1220.600	1220	600	KLT-122060-00EXY
KLTE 1220.750	1220	750	KLT-122075-00EXY
KLTE 1500.450	1500	450	KLT-150045-00EXY
KLTE 1500.500	1500	500	KLT-150050-00EXY
KLTE 1500.600	1500	600	KLT-150060-00EXY
KLTE 1500.750	1500	750	KLT-150075-00EXY
KLTE 1820.450	1820	450	KLT-182045-00EXY
KLTE 1820.500	1820	500	KLT-182050-00EXY
KLTE 1820.600	1820	600	KLT-182060-00EXY
KLTE 1820.750	1820	750	KLT-182075-00EXY
KRTE 700.500	700	495	KRT-070050-00EXY
KRTE 700.600	700	595	KRT-070060-00EXY
KRTE 700.750	700	745	KRT-070075-00EXY
KRTE 900.450	900	445	KRT-090045-00EXY
KRTE 900.500	900	495	KRT-090050-00EXY
KRTE 900.600	900	595	KRT-090060-00EXY
KRTE 900.750	900	745	KRT-090075-00EXY
KRTE 1220.450	1220	445	KRT-122045-00EXY
KRTE 1220.500	1220	495	KRT-122050-00EXY
KRTE 1220.600	1220	595	KRT-122060-00EXY
KRTE 1220.750	1220	745	KRT-122075-00EXY
KRTE 1500.450	1500	445	KRT-150045-00EXY
KRTE 1500.500	1500	495	KRT-150050-00EXY
KRTE 1500.600	1500	595	KRT-150060-00EXY
KRTE 1500.750	1500	745	KRT-150075-00EXY
KRTE 1820.450	1820	445	KRT-182045-00EXY
KRTE 1820.500	1820	495	KRT-182050-00EXY
KRTE 1820.600	1820	595	KRT-182060-00EXY
KRTE 1820.750	1820	745	KRT-182075-00EXY

Kodegestaltung

KMM-HHLLLL-00NXY

Farbenkode
(Siehe Seite 56)

E - elektrischer Heizstab ohne
integrierten Temperaturregler

H - elektrischer Heizstab mit
integriertem Temperaturregler

A - elektrischer Heizstab
mit integriertem Temperaturregler
und Steuerung über App
NEX APP

Nennmaße [cm]

Modellbezeichnung

Der elektrische Heizkörper KORALUX-E wird standardmäßig in weiß RAL 9016 geliefert und umfasst ein elektrisches Heizelement mit weißer Kappe und weißem Kabel. Er kann auch in der Farbe nach KORADO oder RAL bestellt werden. Bei schwarzen Farbtönen (Codes 39, 40 und 58) wird das elektrische Heizelement durch eine schwarze Abdeckung und Kabel in Schwarz ergänzt. Andere Farbtöne des Heizkörpers sind mit einem Heizelement mit chromfarbener Abdeckung und einem grauen Kabel ausgestattet.

ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG



KORALUX LINEAR MAX - ERH KORALUX RONDO MAX - ERH

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLMH 700.450	690	450	KLM-070045-00HXY
KLMH 700.600	690	600	KLM-070060-00HXY
KLMH 700.750	690	750	KLM-070075-00HXY
KLMH 900.450	900	450	KLM-090045-00HXY
KLMH 900.600	900	600	KLM-090060-00HXY
KLMH 900.750	900	750	KLM-090075-00HXY
KLMH 1220.450	1215	450	KLM-122045-00HXY
KLMH 1220.600	1215	600	KLM-122060-00HXY
KLMH 1220.750	1215	750	KLM-122075-00HXY
KLMH 1500.450	1495	450	KLM-150045-00HXY
KLMH 1500.600	1495	600	KLM-150060-00HXY
KLMH 1500.750	1495	750	KLM-150075-00HXY
KLMH 1820.450	1810	450	KLM-182045-00HXY
KLMH 1820.600	1810	600	KLM-182060-00HXY
KLMH 1820.750	1810	750	KLM-182075-00HXY
KRMH 700.450	690	445	KRM-070045-00HXY
KRMH 700.600	690	595	KRM-070060-00HXY
KRMH 700.750	690	745	KRM-070075-00HXY
KRMH 900.450	900	445	KRM-090045-00HXY
KRMH 900.600	900	595	KRM-090060-00HXY
KRMH 900.750	900	745	KRM-090075-00HXY
KRMH 1220.450	1215	445	KRM-122045-00HXY
KRMH 1220.600	1215	595	KRM-122060-00HXY
KRMH 1220.750	1215	745	KRM-122075-00HXY
KRMH 1500.450	1495	445	KRM-150045-00HXY
KRMH 1500.600	1495	595	KRM-150060-00HXY
KRMH 1500.750	1495	745	KRM-150075-00HXY
KRMH 1820.450	1810	445	KRM-182045-00HXY
KRMH 1820.600	1810	595	KRM-182060-00HXY
KRMH 1820.750	1810	745	KRM-182075-00HXY

KORALUX LINEAR CLASSIC - ERH KORALUX RONDO CLASSIC - ERH

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLCH 700.600	700	600	KLC-070060-00HXY
KLCH 700.750	700	750	KLC-070075-00HXY
KLCH 900.450	900	450	KLC-090045-00HXY
KLCH 900.500	900	500	KLC-090050-00HXY
KLCH 900.600	900	600	KLC-090060-00HXY
KLCH 900.750	900	750	KLC-090075-00HXY
KLCH 1220.450	1220	450	KLC-122045-00HXY
KLCH 1220.500	1220	500	KLC-122050-00HXY
KLCH 1220.600	1220	600	KLC-122060-00HXY
KLCH 1220.750	1220	750	KLC-122075-00HXY
KLCH 1500.450	1500	450	KLC-150045-00HXY
KLCH 1500.500	1500	500	KLC-150050-00HXY
KLCH 1500.600	1500	600	KLC-150060-00HXY
KLCH 1500.750	1500	750	KLC-150075-00HXY
KLCH 1820.450	1820	450	KLC-182045-00HXY
KLCH 1820.500	1820	500	KLC-182050-00HXY
KLCH 1820.600	1820	600	KLC-182060-00HXY
KLCH 1820.750	1820	750	KLC-182075-00HXY
KRCH 700.600	700	595	KRC-070060-00HXY
KRCH 700.750	700	745	KRC-070075-00HXY
KRCH 900.450	900	445	KRC-090045-00HXY
KRCH 900.500	900	495	KRC-090050-00HXY
KRCH 900.600	900	595	KRC-090060-00HXY
KRCH 900.750	900	745	KRC-090075-00HXY
KRCH 1220.450	1220	445	KRC-122045-00HXY
KRCH 1220.500	1220	495	KRC-122050-00HXY
KRCH 1220.600	1220	595	KRC-122060-00HXY
KRCH 1220.750	1220	745	KRC-122075-00HXY
KRCH 1500.450	1500	445	KRC-150045-00HXY
KRCH 1500.500	1500	495	KRC-150050-00HXY
KRCH 1500.600	1500	595	KRC-150060-00HXY
KRCH 1500.750	1500	745	KRC-150075-00HXY
KRCH 1820.450	1820	445	KRC-182045-00HXY
KRCH 1820.500	1820	495	KRC-182050-00HXY
KRCH 1820.600	1820	595	KRC-182060-00HXY
KRCH 1820.750	1820	745	KRC-182075-00HXY

KORALUX LINEAR COMFORT - ERH KORALUX RONDO COMFORT - ERH

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLTH 700.500	700	500	KLT-070050-00HXY
KLTH 700.600	700	600	KLT-070060-00HXY
KLTH 700.750	700	750	KLT-070075-00HXY
KLTH 900.450	900	450	KLT-090045-00HXY
KLTH 900.500	900	500	KLT-090050-00HXY
KLTH 900.600	900	600	KLT-090060-00HXY
KLTH 900.750	900	750	KLT-090075-00HXY
KLTH 1220.450	1220	450	KLT-122045-00HXY
KLTH 1220.500	1220	500	KLT-122050-00HXY
KLTH 1220.600	1220	600	KLT-122060-00HXY
KLTH 1220.750	1220	750	KLT-122075-00HXY
KLTH 1500.450	1500	450	KLT-150045-00HXY
KLTH 1500.500	1500	500	KLT-150050-00HXY
KLTH 1500.600	1500	600	KLT-150060-00HXY
KLTH 1500.750	1500	750	KLT-150075-00HXY
KLTH 1820.450	1820	450	KLT-182045-00HXY
KLTH 1820.500	1820	500	KLT-182050-00HXY
KLTH 1820.600	1820	600	KLT-182060-00HXY
KLTH 1820.750	1820	750	KLT-182075-00HXY
KRTH 700.500	700	495	KRT-070050-00HXY
KRTH 700.600	700	595	KRT-070060-00HXY
KRTH 700.750	700	745	KRT-070075-00HXY
KRTH 900.450	900	445	KRT-090045-00HXY
KRTH 900.500	900	495	KRT-090050-00HXY
KRTH 900.600	900	595	KRT-090060-00HXY
KRTH 900.750	900	745	KRT-090075-00HXY
KRTH 1220.450	1220	445	KRT-122045-00HXY
KRTH 1220.500	1220	495	KRT-122050-00HXY
KRTH 1220.600	1220	595	KRT-122060-00HXY
KRTH 1220.750	1220	745	KRT-122075-00HXY
KRTH 1500.450	1500	445	KRT-150045-00HXY
KRTH 1500.500	1500	495	KRT-150050-00HXY
KRTH 1500.600	1500	595	KRT-150060-00HXY
KRTH 1500.750	1500	745	KRT-150075-00HXY
KRTH 1820.450	1820	445	KRT-182045-00HXY
KRTH 1820.500	1820	495	KRT-182050-00HXY
KRTH 1820.600	1820	595	KRT-182060-00HXY
KRTH 1820.750	1820	745	KRT-182075-00HXY

Praktisches Beispiel für die Erstellung von Code

KORALUX LINEAR MAX Elektro-Direktheizkörper mit integriertem elektronischem Flächentemperaturregler
Höhe H = 1495 mm, Länge L = 750 mm, Farbe weiß RAL 9016

Allgemeine Struktur
Korrektur Code

KMM-HHHLLL-00NXY
KLM-150075-00H10

Die elektrischen Direkt-Heizkörper KORALUX-ERH und KORALUX-ERA werden standardmäßig in weiß RAL 9016 geliefert, einschließlich eines elektrischen Heizelements mit weißem Regler und weißem Kabel. Sie können auch in KORADO- oder RAL-Farben bestellt werden. Bei schwarzen Farbtönen (Farbcodes: 39, 40 und 58) wird der Elektroheizer mit einem mattschwarzen Regler und einem schwarzen Kabel geliefert. Die anderen Farbtöne sind mit einem Heizelement mit chromfarbenem Regler und grauem Kabel ausgestattet.

Bestellinformationen finden Sie auf Seite 48.

ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG

KORALUX LINEAR MAX - ERA KORALUX RONDO MAX - ERA

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLMA 700.450	690	450	KLM-070045-00AXY
KLMA 700.600	690	600	KLM-070060-00AXY
KLMA 700.750	690	750	KLM-070075-00AXY
KLMA 900.450	900	450	KLM-090045-00AXY
KLMA 900.600	900	600	KLM-090060-00AXY
KLMA 900.750	900	750	KLM-090075-00AXY
KLMA 1220.450	1215	450	KLM-122045-00AXY
KLMA 1220.600	1215	600	KLM-122060-00AXY
KLMA 1220.750	1215	750	KLM-122075-00AXY
KLMA 1500.450	1495	450	KLM-150045-00AXY
KLMA 1500.600	1495	600	KLM-150060-00AXY
KLMA 1500.750	1495	750	KLM-150075-00AXY
KLMA 1820.450	1810	450	KLM-182045-00AXY
KLMA 1820.600	1810	600	KLM-182060-00AXY
KLMA 1820.750	1810	750	KLM-182075-00AXY
KRMA 700.450	690	445	KRM-070045-00AXY
KRMA 700.600	690	595	KRM-070060-00AXY
KRMA 700.750	690	745	KRM-070075-00AXY
KRMA 900.450	900	445	KRM-090045-00AXY
KRMA 900.600	900	595	KRM-090060-00AXY
KRMA 900.750	900	745	KRM-090075-00AXY
KRMA 1220.450	1215	445	KRM-122045-00AXY
KRMA 1220.600	1215	595	KRM-122060-00AXY
KRMA 1220.750	1215	745	KRM-122075-00AXY
KRMA 1500.450	1495	445	KRM-150045-00AXY
KRMA 1500.600	1495	595	KRM-150060-00AXY
KRMA 1500.750	1495	745	KRM-150075-00AXY
KRMA 1820.450	1810	445	KRM-182045-00AXY
KRMA 1820.600	1810	595	KRM-182060-00AXY
KRMA 1820.750	1810	745	KRM-182075-00AXY

KORALUX LINEAR CLASSIC - ERA KORALUX RONDO CLASSIC - ERA

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLCA 700.600	700	600	KLC-070060-00AXY
KLCA 700.750	700	750	KLC-070075-00AXY
KLCA 900.450	900	450	KLC-090045-00AXY
KLCA 900.500	900	500	KLC-090050-00AXY
KLCA 900.600	900	600	KLC-090060-00AXY
KLCA 900.750	900	750	KLC-090075-00AXY
KLCA 1220.450	1220	450	KLC-122045-00AXY
KLCA 1220.500	1220	500	KLC-122050-00AXY
KLCA 1220.600	1220	600	KLC-122060-00AXY
KLCA 1220.750	1220	750	KLC-122075-00AXY
KLCA 1500.450	1500	450	KLC-150045-00AXY
KLCA 1500.500	1500	500	KLC-150050-00AXY
KLCA 1500.600	1500	600	KLC-150060-00AXY
KLCA 1500.750	1500	750	KLC-150075-00AXY
KLCA 1820.450	1820	450	KLC-182045-00AXY
KLCA 1820.500	1820	500	KLC-182050-00AXY
KLCA 1820.600	1820	600	KLC-182060-00AXY
KLCA 1820.750	1820	750	KLC-182075-00AXY
KRCA 700.600	700	595	KRC-070060-00AXY
KRCA 700.750	700	745	KRC-070075-00AXY
KRCA 900.450	900	445	KRC-090045-00AXY
KRCA 900.500	900	495	KRC-090050-00AXY
KRCA 900.600	900	595	KRC-090060-00AXY
KRCA 900.750	900	745	KRC-090075-00AXY
KRCA 1220.450	1220	445	KRC-122045-00AXY
KRCA 1220.500	1220	495	KRC-122050-00AXY
KRCA 1220.600	1220	595	KRC-122060-00AXY
KRCA 1220.750	1220	745	KRC-122075-00AXY
KRCA 1500.450	1500	445	KRC-150045-00AXY
KRCA 1500.500	1500	495	KRC-150050-00AXY
KRCA 1500.600	1500	595	KRC-150060-00AXY
KRCA 1500.750	1500	745	KRC-150075-00AXY
KRCA 1820.450	1820	445	KRC-182045-00AXY
KRCA 1820.500	1820	495	KRC-182050-00AXY
KRCA 1820.600	1820	595	KRC-182060-00AXY
KRCA 1820.750	1820	745	KRC-182075-00AXY

KORALUX LINEAR COMFORT - ERA KORALUX RONDO COMFORT - ERA

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLTA 700.500	700	500	KLT-070050-00AXY
KLTA 700.600	700	600	KLT-070060-00AXY
KLTA 700.750	700	750	KLT-070075-00AXY
KLTA 900.450	900	450	KLT-090045-00AXY
KLTA 900.500	900	500	KLT-090050-00AXY
KLTA 900.600	900	600	KLT-090060-00AXY
KLTA 900.750	900	750	KLT-090075-00AXY
KLTA 1220.450	1220	450	KLT-122045-00AXY
KLTA 1220.500	1220	500	KLT-122050-00AXY
KLTA 1220.600	1220	600	KLT-122060-00AXY
KLTA 1220.750	1220	750	KLT-122075-00AXY
KLTA 1500.450	1500	450	KLT-150045-00AXY
KLTA 1500.500	1500	500	KLT-150050-00AXY
KLTA 1500.600	1500	600	KLT-150060-00AXY
KLTA 1500.750	1500	750	KLT-150075-00AXY
KLTA 1820.450	1820	450	KLT-182045-00AXY
KLTA 1820.500	1820	500	KLT-182050-00AXY
KLTA 1820.600	1820	600	KLT-182060-00AXY
KLTA 1820.750	1820	750	KLT-182075-00AXY
KRTA 700.500	700	495	KRT-070050-00AXY
KRTA 700.600	700	595	KRT-070060-00AXY
KRTA 700.750	700	745	KRT-070075-00AXY
KRTA 900.450	900	445	KRT-090045-00AXY
KRTA 900.500	900	495	KRT-090050-00AXY
KRTA 900.600	900	595	KRT-090060-00AXY
KRTA 900.750	900	745	KRT-090075-00AXY
KRTA 1220.450	1220	445	KRT-122045-00AXY
KRTA 1220.500	1220	495	KRT-122050-00AXY
KRTA 1220.600	1220	595	KRT-122060-00AXY
KRTA 1220.750	1220	745	KRT-122075-00AXY
KRTA 1500.450	1500	445	KRT-150045-00AXY
KRTA 1500.500	1500	495	KRT-150050-00AXY
KRTA 1500.600	1500	595	KRT-150060-00AXY
KRTA 1500.750	1500	745	KRT-150075-00AXY
KRTA 1820.450	1820	445	KRT-182045-00AXY
KRTA 1820.500	1820	495	KRT-182050-00AXY
KRTA 1820.600	1820	595	KRT-182060-00AXY
KRTA 1820.750	1820	745	KRT-182075-00AXY

KORALUX NEO - E KORALUX NEO - ERH KORALUX NEO - ERA

Typen - Bezeichnung	H [mm]	L [mm]	Bestellnummer
KLNE 1100.500	1095	496	KLN-110050-00EXY
KLNE 1100.600	1095	596	KLN-110060-00EXY
KLNE 1420.500	1415	496	KLN-142050-00EXY
KLNE 1420.600	1415	596	KLN-142060-00EXY
KLNE 1700.500	1695	496	KLN-170050-00EXY
KLNE 1700.600	1695	596	KLN-170060-00EXY
KLNH 1100.500	1095	496	KLN-110050-00HXY
KLNH 1100.600	1095	596	KLN-110060-00HXY
KLNH 1420.500	1415	496	KLN-142050-00HXY
KLNH 1420.600	1415	596	KLN-142060-00HXY
KLNH 1700.500	1695	496	KLN-170050-00HXY
KLNH 1700.600	1695	596	KLN-170060-00HXY
KLNA 1100.500	1095	496	KLN-110050-00AXY
KLNA 1100.600	1095	596	KLN-110060-00AXY
KLNA 1420.500	1415	496	KLN-142050-00AXY
KLNA 1420.600	1415	596	KLN-142060-00AXY
KLNA 1700.500	1695	496	KLN-170050-00AXY
KLNA 1700.600	1695	596	KLN-170060-00AXY

KOMBINIERTE HEIZUNG - ELEKTRISCHE HEIZSTÄBE



Elektrische Heizung ohne integrierten Temperaturregler

Farbe	Weiß	Chrom	Schwarz
Leistung [W]	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
200	Z-KTECO-0200-10	Z-KTECO-0200-27	Z-KTECO-0200-39
300	Z-KTECO-0300-10	Z-KTECO-0300-27	Z-KTECO-0300-39
400	Z-KTECO-0400-10	Z-KTECO-0400-27	Z-KTECO-0400-39
500	Z-KTECO-0500-10	Z-KTECO-0500-10	Z-KTECO-0500-39
600	Z-KTECO-0600-10	Z-KTECO-0600-27	Z-KTECO-0600-39
700	Z-KTECO-0700-10	Z-KTECO-0700-27	Z-KTECO-0700-39
800	Z-KTECO-0800-10	Z-KTECO-0800-27	Z-KTECO-0800-39
900	Z-KTECO-0900-10	Z-KTECO-0900-27	Z-KTECO-0900-39
1000	Z-KTECO-1000-10	Z-KTECO-1000-27	Z-KTECO-1000-39
1200	Z-KTECO-1200-10	Z-KTECO-1200-27	Z-KTECO-1200-39

Elektrische Heizung mit integriertem Temperaturregler

Farbe	Weiß	Chrom	Schwarz Matt
Leistung [W]	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
200	Z-KTERH-0200-10	Z-KTERH-0200-27	Z-KTERH-0200-58
300	Z-KTERH-0300-10	Z-KTERH-0300-27	Z-KTERH-0300-58
400	Z-KTERH-0400-10	Z-KTERH-0400-27	Z-KTERH-0400-58
500	Z-KTERH-0500-10	Z-KTERH-0500-27	Z-KTERH-0500-58
600	Z-KTERH-0600-10	Z-KTERH-0600-27	Z-KTERH-0600-58
800	Z-KTERH-0800-10	Z-KTERH-0800-27	Z-KTERH-0800-58
1000	Z-KTERH-1000-10	Z-KTERH-1000-27	Z-KTERH-1000-58
1200	Z-KTERH-1200-10	Z-KTERH-1200-27	Z-KTERH-1200-58

Elektrische Heizung mit integriertem Temperaturregler und App-Steuerung über Bluetooth


Farbe	Weiß	Chrom	Schwarz Matt
Leistung [W]	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
200	Z-KTERA-0200-10	Z-KTERA-0200-27	Z-KTERA-0200-58
300	Z-KTERA-0300-10	Z-KTERA-0300-27	Z-KTERA-0300-58
400	Z-KTERA-0400-10	Z-KTERA-0400-27	Z-KTERA-0400-58
500	Z-KTERA-0500-10	Z-KTERA-0500-27	Z-KTERA-0500-58
600	Z-KTERA-0600-10	Z-KTERA-0600-27	Z-KTERA-0600-58
800	Z-KTERA-0800-10	Z-KTERA-0800-27	Z-KTERA-0800-58
1000	Z-KTERA-1000-10	Z-KTERA-1000-27	Z-KTERA-1000-58
1200	Z-KTERA-1200-10	Z-KTERA-1200-27	Z-KTERA-1200-58

Kombinierte Heizung - Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Bezeichnung - Kode	ECO	ERH	ERA
ECO Kabelabdeckung	Weiß	Z-SKV-0005-10	✓	✗	✗
ECO Kabelabdeckung	Schwarz	Z-SKV-0005-39	✓	✗	✗
ECO Kabelabdeckung	Chrom	Z-SKV-0005-27	✓	✗	✗
Raumtemperaturfühler		Z-SKV-0006	✗	✗	✓
Fensteröffnungssensor		Z-SKV-0007	✗	✗	✓
Stecker mit Schalter	Weiß	Z-SKV-0008-10	✓	✓	✓
Stecker mit Schalter	Schwarz	Z-SKV-0008-39	✓	✓	✓
Stecker mit Schalter	Grau	Z-SKV-0008-57	✓	✓	✓
T-Abzweig		Z-SKV-0009	✓	✓	✓

Zubehör


Technische Daten	Stecker mit Schalter
Bestellnummer	Z-SKV-0008-XY
Schalter	Ja
Verkehrssignalisierung	Ja
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP40



ECO Kabelabdeckung



Raumtemperatursensor Fensteröffnungssensor



Stecker mit Schalter



T-Stück

SVUOM PRAG – INFORMATION

(STAATLICHES FORSCHUNGSINSTITUT FÜR MATERIALSCHUTZ)

Diese Information legt die Bedingungen für die Anwendung der Heizkörper fest, die mit der üblich durchgeführten Finaloberflächenbeschichtung versehen sind, und zwar gemäß der DIN 55 900 und sie definiert kritische Stellen, Räume und die Umgebung für ihre Benutzung. KORADO, a.s. empfiehlt die unten angeführten Hinweise in der Praxis genau zu respektieren, weil (aber nicht nur deswegen) diese Tatsache bei Erledigung eventueller Reklamationen in Betracht genommen wird.

MÖGLICHKEITEN UND EINSCHRÄNKUNGEN FÜR ANWENDUNG DER STAHLHEIZKÖRPER, DEREN OBERFLÄCHE IM SINNE DER DIN 55 900 BESCHICHTET IST

(Stellungnahme vom Staatlichen Forschungsinstitut für Materialschutz, Prag)

1. Anforderungen Betreff Oberflächenbeschichtung der Heizkörper

1.1 Allgemein

Die Anforderungen betreff Oberflächenbeschichtung der Heizkörper sind in der deutschen DIN 55 900 „Oberflächenbeschichtung der Heizkörper. Begriffe, Anforderungen, Prüfungen. Materialien für Oberflächenbeschichtung.“ festgelegt.

Diese Norm gilt auch für die zur Oberflächenbeschichtung der Heizkörper benutzten Materialien, sowie für die industriell durchgeführte Oberflächenbeschichtung für Warmwasserheizung und Niederdruckdampfheizung (Temperatur des wärmetragenden Mediums bis 120 °C). Als Gegenstand der o.g. Norm ist jedoch nicht die Oberflächenbeschichtung der Heizkörper, die mit Temperaturen höher als 120 °C betrieben werden oder welche für Räume mit aggressiver oder feuchter Umgebungsluft bestimmt sind. Küchen, Badezimmer u.ä., sowie die Stellen, die sich außer Spritzreichweite von Duschen und Toiletten befinden, werden nicht in die o.g. aggressive oder feuchte Umgebung einbezogen inbegriffen.

Die DIN 55 900 ist in 2 Bestandteile geteilt: Die DIN 55 900-1 befasst sich mit der Farbgrundschicht der Heizkörper, die DIN 55 900-2 befasst sich mit der Finaloberflächenbeschichtung der Heizkörper.

Die Norm definiert Anforderungen betreff. die Anstrichstoffe, die zur Oberflächenbeschichtung der Heizkörper anwendbar sind, und zwar dank ihrer physikalisch-mechanischen Eigenschaften (Lackgriffigkeit, Schlagfestigkeit) und ihrer Korrosionsbeständigkeit (Beständigkeit gegen Kondensatwasser).

Die Norm legt in der allgemein formulierten Anforderungen fest, dass die schon mit der Finaloberflächenbeschichtung versehenen Heizkörper für Transport, Lagerung und Montage ausreichend geschützt werden müssen und dass man ihre Oberfläche mit üblichen Reinigungsmitteln reinigen darf. Die o.g. Norm ist deshalb die Grundlage für Festlegung der Oberflächenqualität der Heizkörper und für Einhaltung aller in der Norm beinhalteten Grundsätze, die für Hersteller und für Endnutzer verbindlich sind. Eine Nichteinhaltung des ganzen Gültigkeitsumfangs der DIN 55 900 vom Endnutzer kann verursachen, dass die Garantie seitens Herstellers erlöscht.

2. Qualitative Beschreibung der typischen Umgebungen

Die qualitative Beschreibung der typischen Umgebungen zusammen mit dem entsprechenden Korrosionsgrad zeigt die folgende Tabelle: Beschreibung der typischen Umgebungen für Festlegung des Grads der Korrosionsaggressivität:

Grad der Korrosionsaggressivität	Korrosionsaggressivität	Beispiele typischer Umgebungen im Interieur
C-1	sehr niedrig	Beheizte Räume mit niedriger relativer Feuchtigkeit (30 - 65 %) und mit unerheblicher Verunreinigung, z.B. Büroräume, Schulen, Museen, Hotels, Geschäfte u.ä.
C-2	niedrig	Ungenügend beheizte Räume mit unterschiedlichen Temperaturen und mit der relativen Feuchtigkeit höher als 70 %. Niedrige Kondensation und niedrige Verunreinigung, z.B. Lagerräume, Fluren, Turnhallen u.ä.
C-3	mittlere	Räume mit durchschnittlicher Kondensation und mit durchschnittlicher Verunreinigung von technologischen und anderen technologischen Verfahren, z.B. Betriebe für Lebensmittelproduktion, Waschanlagen, Brauereien, Molkereien, Schlachthäuser u.ä.
C-4	durchschnittlich	Räume mit hoher Kondensation und mit durchschnittlicher Verunreinigung von technologischen Produktions- und anderen Verfahren, z.B. Betriebe industrieller Produktion, Schwimmhallen, Bäder, Autowaschanlagen, öffentliche Toiletten, Ställe u.ä.
C-5	sehr hoch	Räume mit fast permanenter Kondensation und/oder mit hoher Verunreinigung von technologischen Verfahren, z.B. Bergbaubetriebe, unterirdische Produktionsbetriebe, unbelüftete Obdachter in feuchten Tropen u.ä.

Die Heizkörper, die den Anforderungen nach der DIN 55 900 entsprechen, sind in den Räumen mit der inneren Umgebungsluft C1 ohne Einschränkung und mit garantierter langfristiger Nutzungsdauer anwendbar.

Im Sinne der DIN 55 900-2 sollen sie aber nicht in Räumen mit aggressiver oder mit feuchter Umgebungsluft (C2 - C5) angebracht/installiert werden. Als kritisch kann man auch Installation von solchen Heizkörpern in den unten angeführten Räumen betrachten.

3. Möglichkeiten und Einschränkungen für die Anwendung der Stahlheizkörper, deren Oberfläche nach der DIN 55 900 beschichtet ist

3.1 Räume mit möglichen Wasser- oder Wasserlösungs-spritzreichweiten

In Räumlichkeiten mit der inneren Wasserlösungs-spritzreichweiten C1, z. B. in Wohnungen, Büro-, Schul-, Hotel- und in anderen öffentlichen Gebäuden gibt es jedoch auch einige Räume (Küchen, Badezimmer, Toiletten), wo sich auch Stellen mit Korrosionswirkung C2 bis C5 befinden. Es handelt sich um Stellen innerhalb der Reichweite einer direkten Wasser- oder Wasserlösungszerstäubung Wasserlösungszerstäubung (z.B. unter Spül- und Waschbecken, unter der Dusche, oder solche Stellen, die regelmäßig bespritzt werden u.ä.). Solche Stellen werden als Räumlichkeiten mit aggressiver oder feuchter Umgebungsluft betrachtet und sie eignen sich nicht für Installation der Heizkörper, obwohl die ganzen Räume an sich (d.h. Küchen, Badezimmer, Toiletten) werden nicht als Umgebung mit aggressiver und/oder feuchter Umgebungsluft betrachtet.

Auf die Heizkörper, die sich innerhalb der Reichweite der Wasser- oder aggressiver Wasserlösungsbesprühung befinden (d.h. Räume C2 - C5), können sich keine Garantieansprüche aus dem Titel der Korrosion oder Änderung des Oberflächenaussehens beziehen.



(STAATLICHES FORSCHUNGSINSTITUT FÜR MATERIALSCHUTZ)

Wenn es notwendig ist, die Heizkörper innerhalb der Reichweite oder in die Mitte von solch einer Zone zu installieren, müssen spezielle Maßnahmen (z.B. Anwendung verzinkten oder korrosionsfesteren Blechs, entsprechende Umschläge u.ä.) eingesetzt werden, die jede Korrosionsbeschädigung der Heizkörperoberflächenbeschichtung verhindern.

Ganz problemlos kann man die Heizkörper mit der Oberflächenbeschichtung nach der DIN 55 900 auch in Küchen, Badezimmern und Toiletten installieren, jedoch nur unter der Bedingung, dass jeder Heizkörper in solchem Raum nur an der dazu passenden Stelle angebracht wird.

3.2 Ungenügend belüftete Räumlichkeiten

Damit verstehen sich Räume (mit innerer Umgebungsluft C2 oder höher) mit Fenstern, die nie geöffnet werden oder Räume ohne Fenster, wo kein ausreichender Luftwechsel gewährleistet wird. In solchen Räumen können oft und schnell Luftfeuchtigkeitsniederschläge auftreten (besonders, wenn die dort installierten Heizelemente ausgeschaltet und deswegen kalt sind), wobei sich die Luftfeuchtigkeit in Form eines Kondensats auf den kalten Heizkörpern niedersetzt. Diese kondensierte Feuchtigkeit kann dann den Schutzanstrich durchkorrodieren oder mit Bläschen beschädigen.

Deswegen ist die regelmäßige Lüftung der beheizten Räume notwendig als Schutz der Heizkörperoberflächenbeschichtung gegen Feuchtigkeit und gegen Kondenswasser. Gleichzeitig empfiehlt man nicht (als Schutz der Heizkörper gegen kondensierte Feuchtigkeit) die Heizkörper, die sich in ungenügend belüfteten Räumen befinden, auszuschalten.

Die Anwendung der Heizkörper, die mit ihrer Oberflächenbeschichtung der DIN 55 900 entsprechen, in Badezimmern, Toiletten und Waschanlagen (ohne Fenster), ist nur unter der Bedingung möglich, dass die Lüftung in dem Umfang nach der DIN 18 017 Teil 1 und Teil 3 (Stundenpläne für Luftwechsel) je nach Luftvolumen gewährleistet ist. Dementsprechend sind die Anforderungen betreff. Temperatur-Feuchtigkeits-Mikroklima auch in der tschechischen Norm ČSN EN ISO 7730 festgelegt.

Wenn es nicht möglich ist, die regelmäßige Lüftung sicherzustellen, oder falls kein permanenter Luftwechsel gewährleistet wird, ist es notwendig, die Heizkörper kontinuierlich zu betreiben, um das Entstehen der kalten Flächen, auf welchen die Luftfeuchtigkeit kondensieren würde, zu verhindern. Darauf müssen die Benutzer von solchen unbelüfteten und oft sehr feuchten Räumen (z.B. Badezimmer, Waschanlagen) achten. Es ist absolut notwendig, geschlossene Räume mit installierten Heizkörpern regelmäßig zu beheizen oder zu lüften.

Die Anforderungen betreff. Lüftung der Wohnungen und Häuser zeigt die folgende Tabelle:

Raum	Luftwechselintensität
Küche	50 l/s – bei Betrieb 12 l/s – bei dauerhafter Lüftung oder mit geöffneten Fenstern
Badezimmer, Toilette	25 l/s – bei Benutzung 10 l/s – bei dauerhafter Lüftung oder mit geöffneten Fenstern
Garage a) einzeln b) gemeinsam	50 l/s – einzeln 7,5 l/s je Auto – gemeinsam

3.3 Räume mit permanent erhöhter Feuchtigkeit oder Umgebungsluftaggressivität

Dies betrifft die kritischen Räume (C2 - C5), d.h. Schwimmhallen, Saunas, Bäder, öffentliche Toiletten, Waschstraßen, Waschanlagen, Ladestationen, Betriebe der chemischen und der Lebensmittelindustrie und auch die Räume, wo Naßreinigung mittels Niederdruck- oder Hochdruckreinigungsanlagen (oder ähnliche Räume) geleistet werden muß. Für solche Räume eignen sich die der DIN 55 900 entsprechenden Heizkörper nicht. Wenn es wirklich notwendig ist, auch in solche Betriebsbedingungen diese Heizkörper anzubringen, muß man sich über die passende Stelle für die Installation der mit Standardoberflächenbeschichtung versehenen Heizkörper mit dem Hersteller beraten. In der Regel befinden sich auch im Rahmen der o.g. kritischen Räumen auch Stellen mit dem Korrosionsgrad C1, wie z.B.

Büros, Umkleidungsräume, Werkstätten, Speisesäle u.d., wo man die der DIN 55 900 entsprechenden Heizkörper ohne Einschränkung installieren kann.

4. Lagerung der Heizkörper beim Endnutzer, Montage und Reinigung

Die DIN 55 900 legt fest, dass Heizkörper mit dem Finalanstrich für Transport, Lagerung und Endmontage wirksam geschützt werden müssen und dass Reinigung ihrer Oberfläche mit üblichen Reinigungsmitteln möglich sein muß. Deswegen soll man die folgenden Hinweise beachten.

4.1 Transport

Beim Transport, aber auch bei Lagerung und während der Endmontage der Heizkörper muß man darauf achten, dass der auf den Heizkörpern sowie auf den Deckelementen angebrachte Außenanstrich mechanisch nicht beschädigt wird. Es darf keine Beschädigung durch Regen oder etwaige aggressive Fremdstoffe entstehen.

4.2 Lagerung

Die Lagerung der Heizkörper mit dem Finalanstrich muß bei Endnutzern in trockenen und gut belüfteten Räumen gesichert werden, um jede Korrosionsbeschädigung der Heizkörperoberflächenbeschichtung während der Lagerung zu verhindern.

4.3 Schutz der Oberflächenbeschichtung während der Montage

Die Montage der Heizkörper soll man so einplanen, dass die Schutzverpackung erst nach Durchführung aller Bauarbeiten (Fliesenlegen, Bau- und Betonarbeiten, Malen, Reinigung) entfernt wird, um jede Beschädigung der Heizkörper, besonders deren Oberflächenbeschichtung, zu verhindern. Die Montage der Heizkörper und ihre Inbetriebnahme ist mit der Schutzverpackung durchaus durchführbar.

4.4 Reinigung der Heizkörper


Die Heizkörper mit der Finaloberflächenbeschichtung kann man mit geeigneten wasserverdünnbaren Reinigungsmitteln, die sonst üblich im Haushalt benutzt werden, reinigen, ohne unerwünschte Änderungen der Lackoberfläche zu verursachen. Solche Reinigungsmittel dürfen jedoch weder abrasiv (sonst würden sie die Oberflächenbeschichtung abreiben) noch stärker alkalisch oder sauer (chemisch aggressiv) sein.

Verpackung

KORALUX Badheizkörper werden in einem Karton und in Polyethylen-Schrumpffolie verpackt.

Transport und Lagerung

Die Heizkörper werden gemäß den internen Vorschriften des Produzenten palettiert. Das Stapeln der Paletten in Schichten ist nur in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften möglich. Die Paletten mit den Heizkörpern sind nur in geschlossenen Verkehrsmitteln zu transportieren, und bei der Lagerung sind sie so unterzubringen, dass sie nicht den Witterungseinflüssen ausgesetzt werden. Ihre Lagerung auf freiem und ungeschütztem Gelände ist unzulässig.

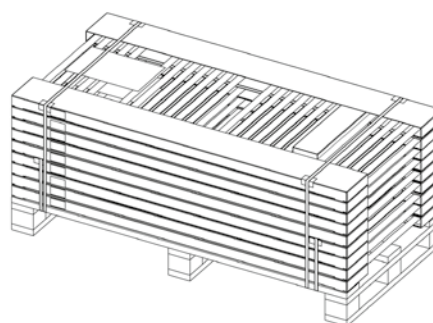

ALLGEMEINE ANGABEN

Beschreibung und Konstruktionslösung

Die unter der Handelsbezeichnung KORALUX gelieferten Badheizkörper werden aus geschlossenen Stahlprofilen unterschiedlicher Durchmesser und Formen gefertigt.

Modellübersicht KORALUX

- Ausführung MAX
 - KORALUX LINEAR MAX
 - KORALUX LINEAR MAX - M
 - KORALUX RONDO MAX
 - KORALUX RONDO MAX - M
- Ausführung COMFORT
 - KORALUX LINEAR COMFORT
 - KORALUX LINEAR COMFORT - M
 - KORALUX RONDO COMFORT
 - KORALUX RONDO COMFORT - M
- Ausführung CLASSIC
 - KORALUX LINEAR CLASSIC
 - KORALUX LINEAR CLASSIC - M
 - KORALUX RONDO CLASSIC
 - KORALUX RONDO CLASSIC - M
- Ausführung NEO
 - KORALUX NEO
- Ausführung EXCLUSIVE
 - KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
 - KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
- Ausführung STANDARD
 - KORALUX STANDARD

Oberflächenbehandlung

Die Technologie garantiert eine langfristige mechanische Festigkeit und Korrosionsfestigkeit. Weiterhin ist das Verfahren so gestaltet, dass eine umweltschonende Herstellung zu Grunde liegt und eine hygienische unbedenkliche Oberfläche entsteht.

Die Oberflächengestaltung wird in drei grundlegenden Phasen realisiert:

- 1) Vorbereitung der Stahloberfläche beinhaltet das Entfetten, die Phosphatierung und das Spülen in drei Stufen.
- 2) Auftragen des Grundlacks durch die progressive Technologie des kataphoretischen Tauchlackierung und Einbrennen im Ofen. Diese Phase der Oberflächengestaltung ist ganz entscheidend für eine lange Nutzungsdauer des Heizkörpers.
- 3) Auftragen der Lackoberschicht - genutzt wird Epoxid-Polyesterlack. Nach dessen Härtung im Ofen und nachfolgender Abkühlung ist der Prozeß der Oberflächengestaltung abgeschlossen.

Der Grundfarbton ist weiß RAL 9016. Auf besondere Bestellungen können die Heizkörper ebenso in anderen Farbschattierungen geliefert werden, siehe Farbpalette.

Lieferumfang

Das Sammelpprofil ist mit einem Innengewinde G1/2 bestückt. Bestandteil der Lieferung bei allen Badheizkörper ist ein Blind- und Entlüftungstopfen und auch ein Satz Befestigungselemente für das Anbringen an der Wand.

Anwendung

Die Badheizkörper KORALUX sind vor allem zum Beheizen von Bädern, Toiletten, Küchen, Wohnräumen, Büros, Eingangs und Kommunikationsräumlichkeiten in Wohn- sowie öffentlichen Gebäuden bestimmt. Die moderne Konstruktion ermöglicht eine völlige Ausnutzung der Räumlichkeit der Interieure und die Auswahl der Farbtöne erfüllt die Forderung an deren Farbabstimmung.

Dank ihrer Konstruktion sind sie in Warmwasserheizsystemen mit einem Zwangsumlauf als auch mit einem Schwerkraftumlauf des Wärmeträgers verwendbar, ihre höchstzulässige Temperatur ist 110 °C. Die Heizkörper sind fachkundig an die Heizungsanlagen zu installieren, die fachkundig laut der Richtlinie VDI 2035 mit Rücksicht auf den Schutz gegen die durch die Korrosion und Kalkablagerungen verursachten Schäden, durchgeführt worden sind.

Es sind folgende Hauptmerkmale der Wasserqualität einzuhalten:

- pH-Bereich 8,5 - 9,5 (gilt für ein System, das kein Aluminium beeinflusst)
- Gesamthärte des Wassers (Gehalt von Ca + Mg-Ionen) bis 1 mmol/l
- Salzgehalt in einer Spanne von 300 - 500 µS/cm
- Sauerstoffgehalt max. 0,1mg/l

Garantien und Qualität

Der Hersteller bürgt für die Dichtheit und für die angegebenen Werte der Wärmeleistungen der in den Heizungsanlagen angebrachten Badheizkörper KORALUX 5 Jahre ab dem Verkaufsdatum. Der Produzent übernimmt nicht die Verantwortung für Deformationen und Beschädigungen der Heizkörper, die bei deren Transport und Lagerung verursacht wurden. Die Garantieleistungen beziehen sich nicht auf mechanische und andere Beschädigungen, die durch eine unsachgemäß durchgeführte Montage der Heizkörper entstanden sind.

Die Firma KORADO, a.s. ist seit dem Jahre 1997 im Besitz des Qualitätszertifikates ISO 9001. Dieses System der Qualitätssicherung beschreibt von vornherein sämtliche Bedingungen, Anforderungen und Parameter aus technischer, geschäftlicher Sicht, und vom Blickwinkel der Produktion, Logistik und des Service. Der Kunde ist das Hauptziel des gesamten Systems, seine Zufriedenheit beeinflusst die Ziele und Pläne der Gesellschaft KORADO, a.s. Das System der Qualitätssicherung gemäß ISO 9001 garantiert dem Kunden eine hochwertige und beständige Qualität der Erzeugnisse und Dienstleistungen.

Wärmeleistung und Registrierung

Wärmeleistungen von Badheizkörpern KORALUX wurden nach EN 442 in einer anerkannten Prüfstelle gemessen. Konformität mit europäischen Richtlinien und Normen wurde durch die Prüfstelle Strojirský zkušební ústav s.p., als notifizierte Person Nr. 1015, Brno bestätigt.



Qualität der Badheizkörper KORALUX



- **Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 9001**

- garantiert die höchste Stufe im Erzielen einer dauerhaften Qualität der Produkte wie sämtlicher Tätigkeit der Gesellschaft KORADO, a.s. auf den europäischen wie den Weltmärkten



- **Umwelt Qualitätsmanagementsystem nach ISO 14001**

- Unser Unternehmen ist nach ISO 14001:2015 zertifiziert, was beweist, dass es die internationalen Standards für das Umweltmanagement Umweltstandards. Das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 in Verbindung mit den nationalen Qualitätssiegeln garantiert das höchste Niveau bei der Erreichung einer gleichbleibenden Qualität der Produkte und aller Aktivitäten von KORADO auf den europäischen und globalen Märkten.

Sicherheit und Nachweis der Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien und Normen bei den Badheizkörper KORALUX

- **Europäische Norm für Heizkörper EN 442**



- Der Hersteller bestätigt durch die **CE-Kennzeichnung**, dass die Heizkörper KORALUX der Verordnung zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (EU) Nr. 305/2011 (EU-BauPVO) entsprechen. Diese Konformität wurde durch die notifizierte Person Nr. 1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno bestätigt.



Servicetätigkeit und Dienstleistungen für Handelspartner und Kunden

Fachmann in jeder Situation - ist einer der Grundgedanken der Philosophie der Gesellschaft KORADO, a.s. im Bereich der Servicetätigkeit.

Der Kommunikation mit den Partnern auf dem Markt widmet die Gesellschaft KORADO, a.s. außerordentliche Aufmerksamkeit. Projektanten, Händlern, Installateuren und Heizungstechniker bietet sie eine breite Unterstützung und einen Komplex technischer Unterlagen und Informationen für die alltägliche Arbeit. Das Ziel ist klar und verständlich - solche Bedingungen zu schaffen, dass die einzelnen Berufsgruppen die Möglichkeit haben, die Heizkörper RADIK, KORALUX und KORATHERM so zu entwerfen, zu verkaufen und zu montieren, dass der Endkunde ihre sämtlichen Gebrauchswerte im vollen Umfang nutzen kann. Für seine Erfüllung bietet die Gesellschaft KORADO, a.s.:

- technische Kataloge für die Plattenheizkörper RADIK, die Badheizkörper KORALUX, die Designheizkörper KORATHERM und den Katalog von Befestigungs- und Montagetechnik KORAMONT
- technische Preislisten für die Plattenheizkörper RADIK, die Badheizkörper KORALUX und die Designheizkörper KORATHERM

- einen Komplex von Prospekten und Informationsblättern für die einzelnen Modellreihen der Heizkörper und ihrer Ergänzungen oder des Zubehörs

- eine Internetseite mit der Adresse
www.korado.de
www.korado.at

- E-Mail
info@korado.de
info@korado.at

- Fachseminare im Schulungszentrum der Firma

- Fachkonsultationen im Rahmen spezialisierter Ausstellungen in der Tschechischen Republik sowie auch im Ausland

Aktuelle Angebote werden im Internet veröffentlicht, kontinuierlich aktualisiert und ergänzt.


FARBPALETTE

SEIDENGLANZ

code 10
White RAL 9016*



code 14
Jasmine



code 35
Silber RAL 9006



HOCHGLANZ

code 16
Bahama



code 22
Manhattan



code 26
Pergamon



code 32
Anthrazit Metallic



code 37
Red RAL 3001



code 39
Black RAL 9005




code 45
Pearl Brown




MATT

code 47
RAL 9007



code 48
RAL 9006



code 49
RAL 7024



code 51
RAL 7016



code 54
RAL 7015



code 57
RAL 7040



TIEFMATT

code 40
Alloy Black



code 42
Gold



code 58
Black Matt



Hinweis:

Farbabweichungen zwischen der Farbpalette KORALUX und der Farbe des Heizkörpers sind möglich.

Die Standardfarbausführung ist RAL 9016 weiß, andere Farbausführungen laut der Farbpalette sind gegen Preiszuschlag 20% zu erhalten.

Die Badheizkörper können auch in den weiteren Farbtönen laut der RAL-Skala, unter dem Kode 99 und mit Preiszuschlag 30% bestellt werden.







Vertrieb:
4030 Linz
Am Steinbühel 27c
Tel.: 0732 / 37 21 86
Email: linz@tgh.wien

1220 Wien
Obachgasse 8
Tel.: 01 / 259 80 52
Email: vertrieb@tgh.wien

Kundendienst:
4030 Linz
Am Steinbühel 27c
Tel.: 0732 / 37 18 68
Email: linz@tgh.wien

1220 Wien
Obachgasse 8
Tel.: 01 / 259 80 18
Email: kundendienst@tgh.wien